DAIKO

M形ダウンライト

品番 LZD-93111YWM



埋込穴寸法



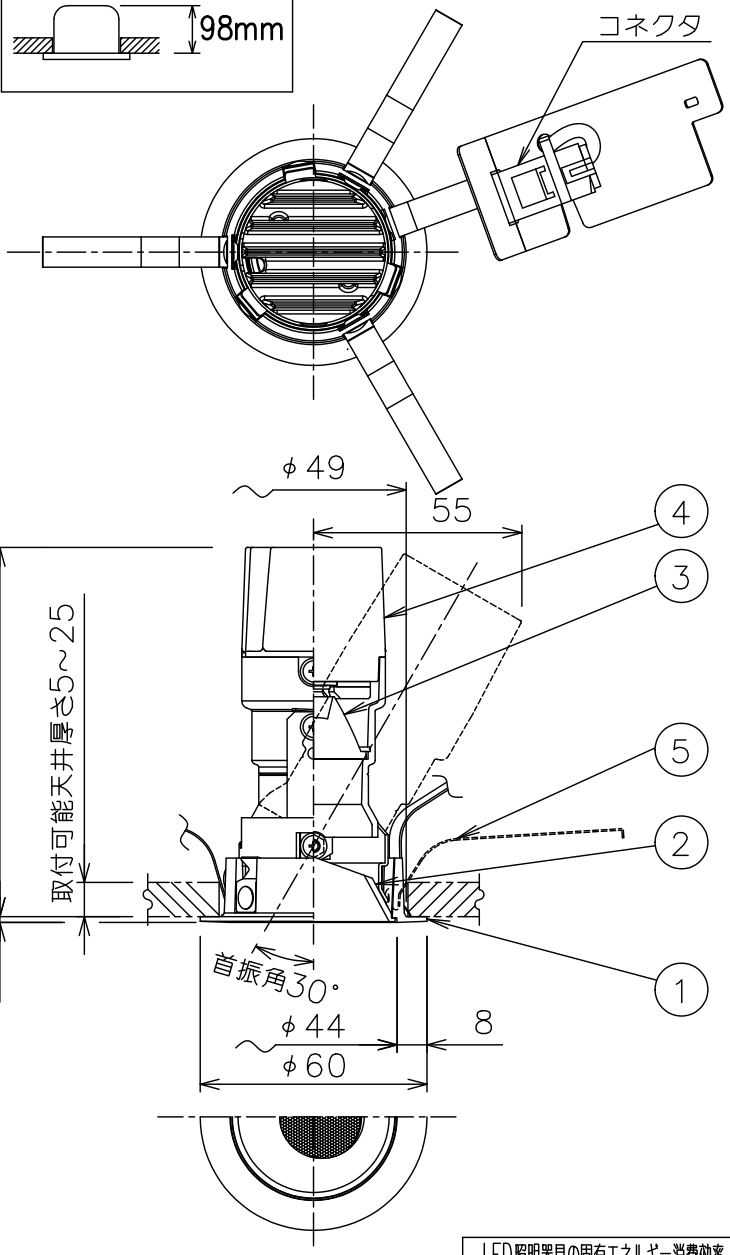

姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴を ふさがないでください。
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

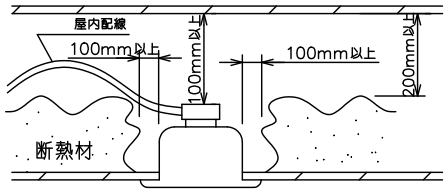

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲 (%)	必要埋込高 (mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (Lm/W) 100V	200V	242V	消費電力 (W) / 電気容量 (VA) 100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		120	29.1			11.5/19		
	LZA-92985		130	31.6	31.3	30.7	10.6/13	10.7/16	10.9/17
PWM制御調光用電源	LZA-93018	1~100	160	31.3	29.9	28.6	10.7/13	11.2/17	11.7/21
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	120	28.8			11.6/19		

定格光束 335lm/LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考
5	取付バネ	ステンレス板	
4	灯具	アルミ	
3	レンズ	ポリカーボネート	
2	コーン	ポリカーボネート	アルミ蒸着（鏡面）
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

機能	一般用
取付場所	屋内 天井埋込専用
電源接続	コネクタ
消費電力	10.6 W　定格電圧 − V
電気容量	適合電源（別売）一覧を参照
LED付 交換不可	LED10.6W 演色性 Ra93 電球色（3000K）
器具重量	約 0.2 kg

特記事項

1/2照度角 19°
可動範囲 首振角片側30°
回転角度350°
電源別売・別置
調光器別売
カットオフ35°

スイッチ無し

鹿毛 狩野 ①

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社