

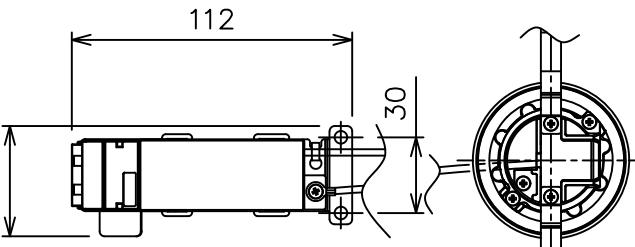
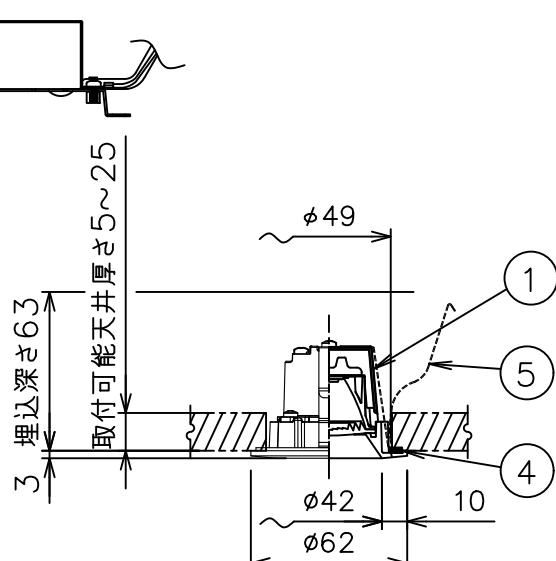
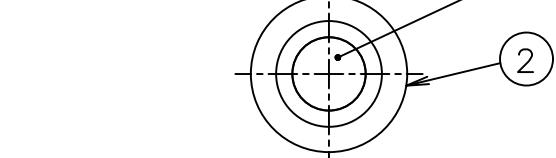


埋込穴寸法		埋込必要高 	傾斜天井使用可能(55°まで) 	姿図 																																													
送り付端子台																																																	
定格光束		370Lm																																															
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		62.7Lm/W																																															
LED光源寿命		50000時間																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機能</th> <th colspan="3">一般用</th> <th>特記事項</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取付場所</td> <td colspan="3">屋内 天井埋込専用</td> <td>1/2照度角 25°</td> </tr> <tr> <td>電源接続</td> <td colspan="3">送り付端子台</td> <td>配光は傾斜天井対応となっておりません。</td> </tr> <tr> <td>消費電力</td> <td>5.9W</td> <td>定格電圧</td> <td>100V</td> <td>温度保護機能付</td> </tr> <tr> <td>電気容量</td> <td colspan="3">10VA</td> <td>調光器併用不可</td> </tr> <tr> <td>LED付</td> <td colspan="3">LED5.9W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>交換不可</td> <td colspan="3">演色性 Ra83 昼白色 (5000K)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td>部品名</td> <td>材質</td> <td>備考</td> <td>スイッチ無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>器具重量 約 0.2 kg</td> <td>峰田 曽川 ②</td> </tr> </tbody> </table>					機能	一般用			特記事項	取付場所	屋内 天井埋込専用			1/2照度角 25°	電源接続	送り付端子台			配光は傾斜天井対応となっておりません。	消費電力	5.9W	定格電圧	100V	温度保護機能付	電気容量	10VA			調光器併用不可	LED付	LED5.9W				交換不可	演色性 Ra83 昼白色 (5000K)				No.	部品名	材質	備考	スイッチ無し				器具重量 約 0.2 kg	峰田 曽川 ②
機能	一般用			特記事項																																													
取付場所	屋内 天井埋込専用			1/2照度角 25°																																													
電源接続	送り付端子台			配光は傾斜天井対応となっておりません。																																													
消費電力	5.9W	定格電圧	100V	温度保護機能付																																													
電気容量	10VA			調光器併用不可																																													
LED付	LED5.9W																																																
交換不可	演色性 Ra83 昼白色 (5000K)																																																
No.	部品名	材質	備考	スイッチ無し																																													
			器具重量 約 0.2 kg	峰田 曽川 ②																																													