
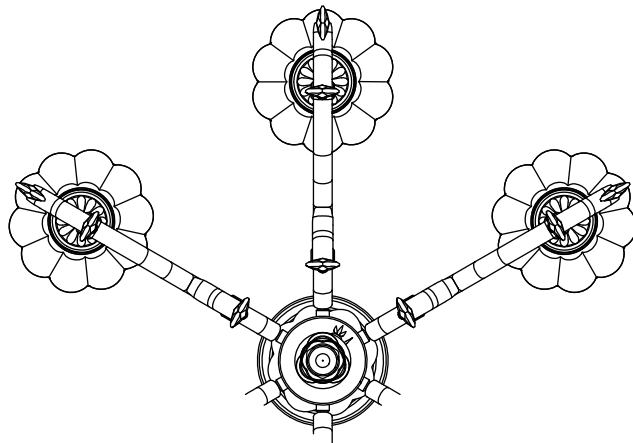
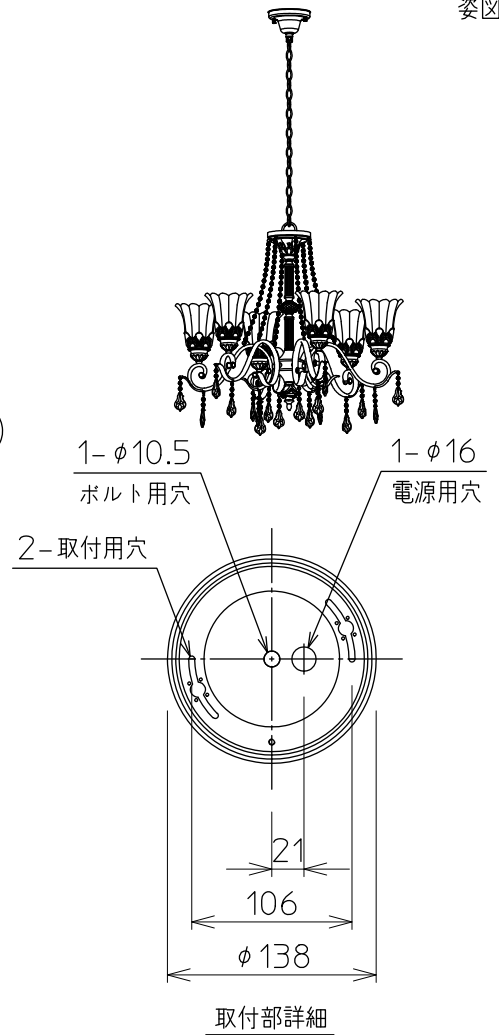


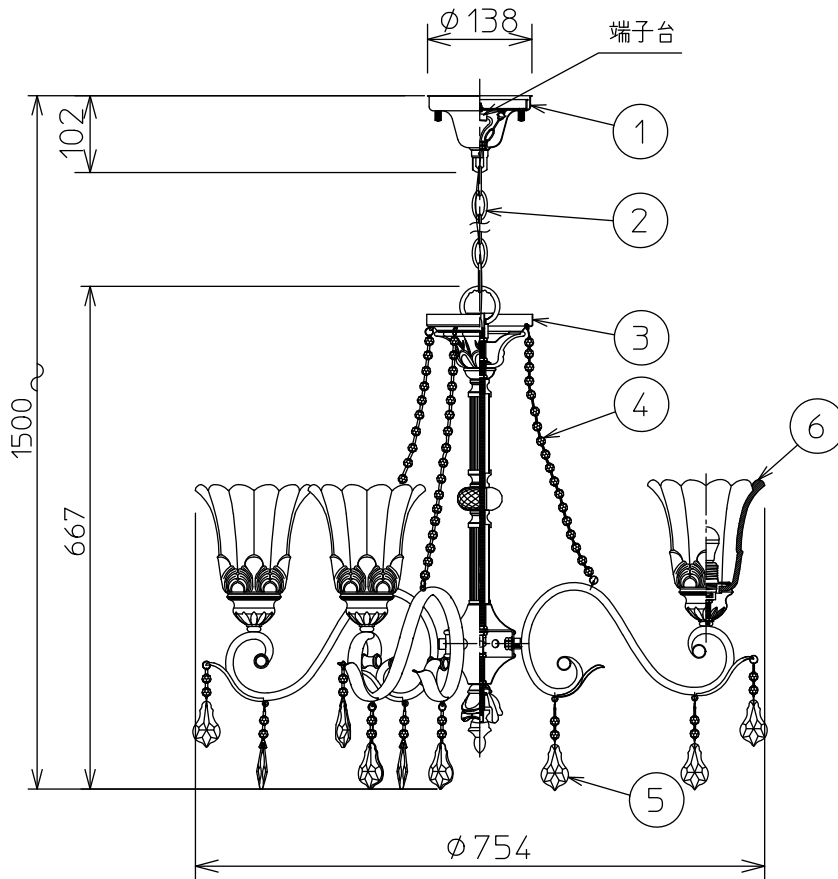

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ネジ取付専用器具です。必ず木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	2100Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	83.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	調光器併用不可 ハンドメイド カバーネジモータル式	
6	カバー	ガラス	アンバー色塗装	電源接続	端子台		
5	飾り	クリスタルカットガラス	アンバー	消費電力	25.2W 定格電圧 100V		
4	飾り	クリスタルカットガラス	アンバー	電気容量	42VA		
3	本体	鋼板・鋼管	鉄錆色塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W×6灯 演色性Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783×6灯 E17 大光電機(株)製	※クリスタルカットガラスの 取付作業が必要です。 スイッチ無し	
2	チェーン	鋼棒	鉄錆色塗装				
1	フランジ	鋼板	鉄錆色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 8.9kg	峠田	大瀧 ③