
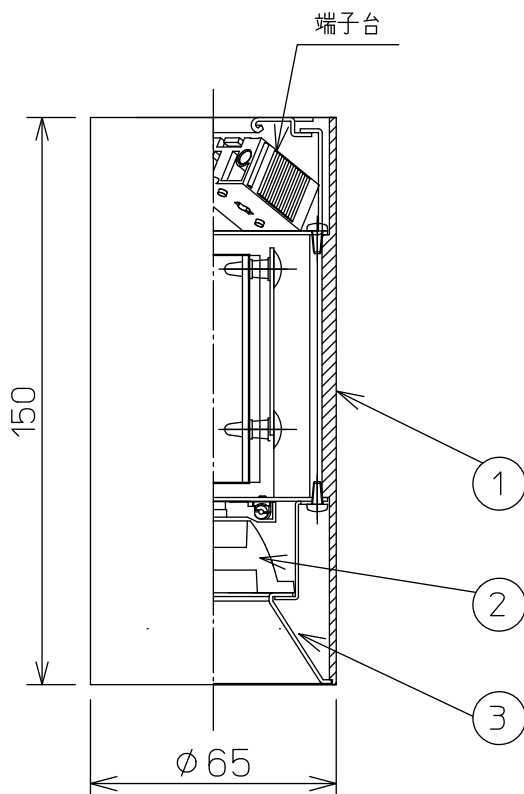
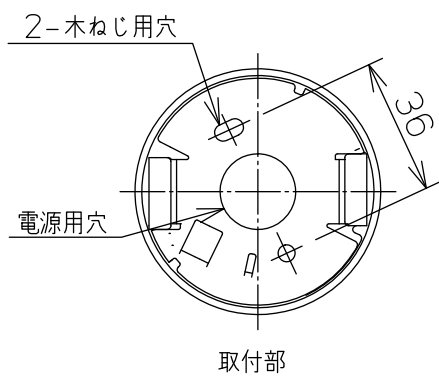


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	540Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 50° 調光可能(1~100%) 専用調光器別売 スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.5 W 定格電圧 100 V	
4				電器容量	15 VA	
3	反射板	アルミ板	黒メッキ	LED付 交換不可	LED 8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明			
1	本体	アルミ型材	シルバー塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 老田 ②