

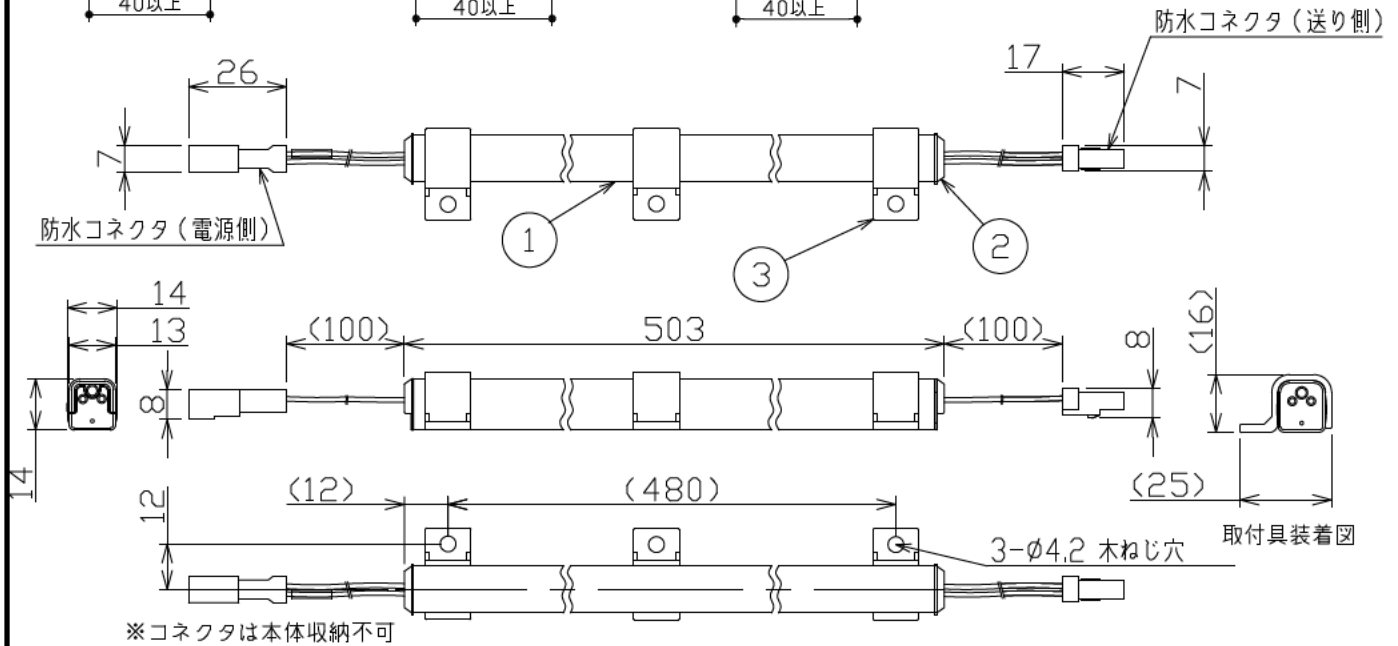
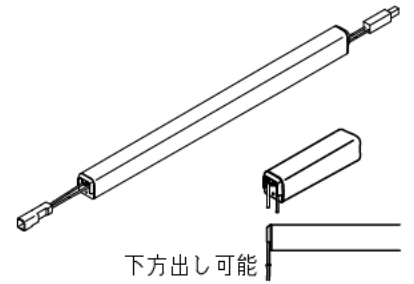


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な最小寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
 単位: mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

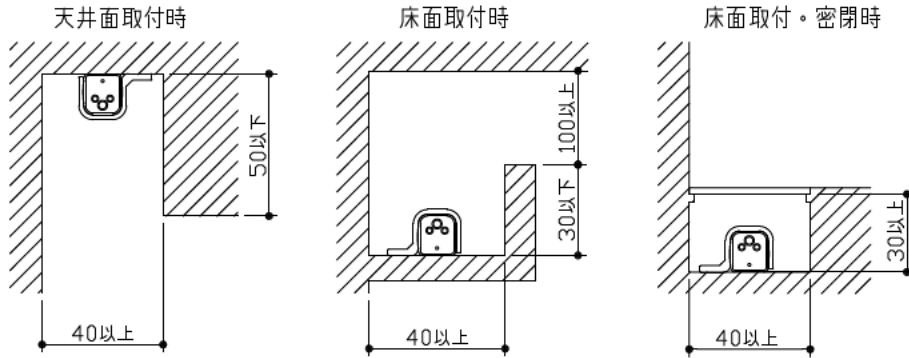

取付部

最大延長距離について

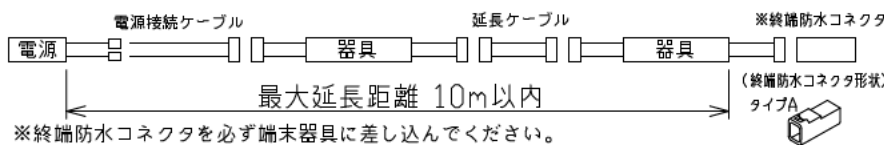

※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。

連結時器具設置(イメージ)



⚠ 安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨防湿形天井付、傾斜天井(横向き)、壁付(横向き)、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(3本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 390Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 100.0Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| 機能 | 防雨・防湿用 | 特記事項 | | |
|----------|------------------------------------|---|---------------|--------|
| 取付場所 | 屋外 天井付・壁付(横向)・床付兼用 | ・IP65 ・直流電源装置が別途必要です。 ・電源装置別売(DP-40172)(屋外用・非調光) ・電源装置別売(DP-39105)(屋内用・非調光) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売(DP-40169) ※1回路に必ず1本必要です。 ・延長ケーブル別売(DP-40170) ・調光ドライバ別売(DP-40171)(屋内用) | | |
| 電源接続 | コネクタ | | | |
| 消費電力 | 3.9W 定格電圧 DC24V | | | |
| 電気容量 | 3.9VA | | | |
| LED付交換不可 | LED 3.9W 演色性 Ra82 電球色(2700K) | スイッチ無し | | |
| No. 部品名 | 材 質 | 備 考 | 器具重量 約 0.05kg | 峠田 森 ⑦ |