


グリーン購入法適合

姿図

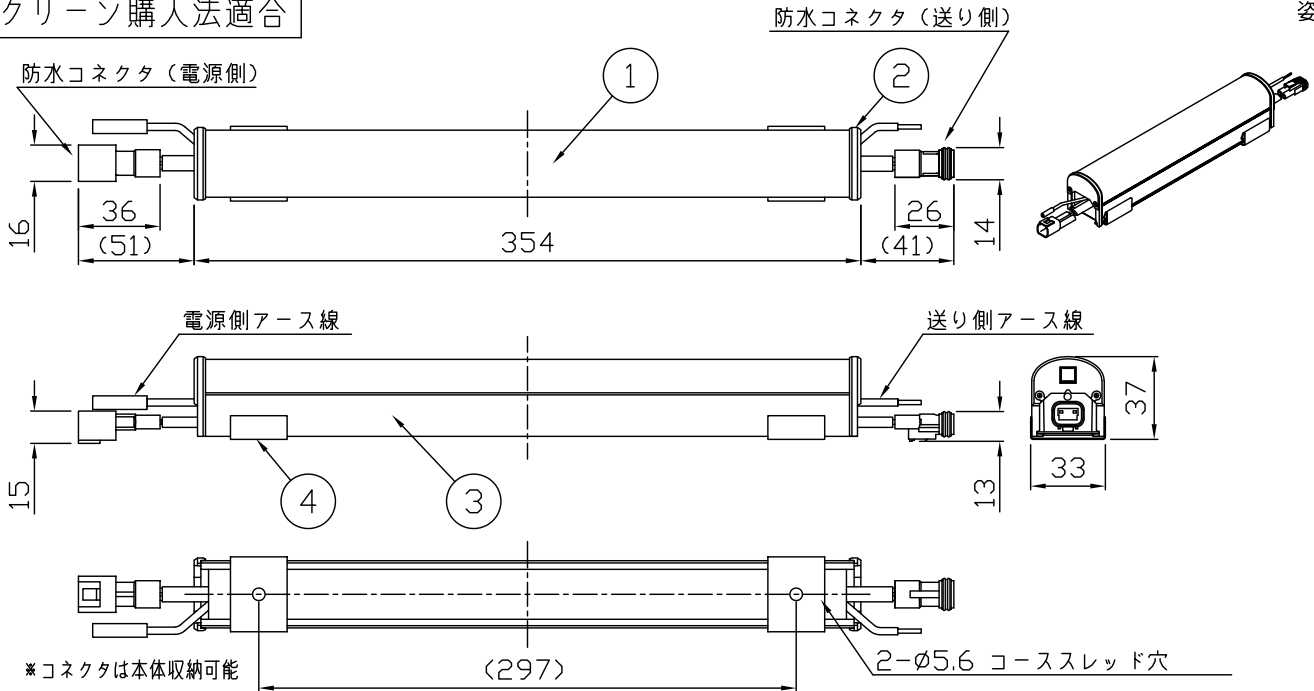

最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)


単位: mm

施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。


注) 天井・壁横長取付の際は、落下防止の為、取付用ストラップ: LZA-91619(別売)を必ず使用してください。

壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付用サドル: LZA-91616(別売)を必ず使用してください。


(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	910Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	130.0/126.3 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 ・1/2照射角度60° ・連結用 ・電源ケーブルが別途必要です。 ・1m電源ケーブル(LZA-91617・終端コネクタ付) ・1m延長ケーブル(LZA-91618) ・延長ケーブル同士の接続不可 ・取付用サドル(LZA-91616) ・取付用ストラップ(LZA-91619) ・角度調整金具(LZA-92884) ・傾斜方向は片方向です(0°~30°) 天井・壁取付不可 ・調光器併用不可(非調光) ・連結最大20mまで (器具長さ・電源ケーブル・延長ケーブル含む) スイッチ無し
6				取付場所	屋外 天井付・壁面付(縦長付・横長付)・床付兼用	
5				電源接続	コネクタ	
4	取付金具	ステンレス板		消費電力	7/7.2W 定格電圧 100/200V	
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	電気容量	7/8VA	
2	エンドカバー	アルミダイカスト	白塗装	LED付交換不可	LED 7/7.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
1	カバー	ポリカーボネート	消し	器具重量 約 0.3 kg		谷口 森 ⑦
No.	部品名	材質	備考			