






取付部

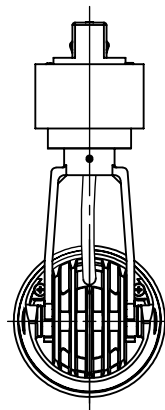


ルミライン (配線ダクト) 別売

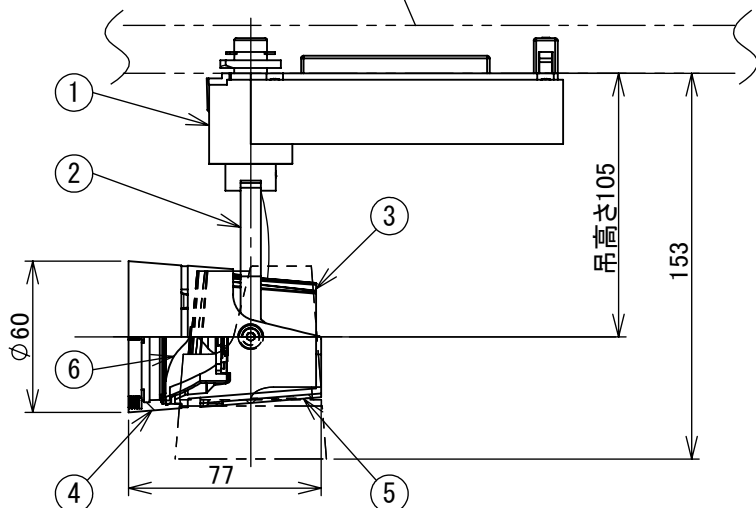

定格光束	400Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	40.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気の多いところ、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高温のものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機能	一般用	特記事項 1/2照度角 14° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 スイッチ無し	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用		
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	ルミライン用プラグ		
5	カバー	PPS樹脂	白塗装	消費電力	10 W 定格電圧 100 V		
4	灯具	PPS樹脂	白塗装	電気容量	15 VA		
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	LED 10W 演色性 Ra96 Q+ 2700K	スイッチ無し	
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装				
1	電源ケース	ポリカーボネート	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	谷 口	大 瀧 ①