




姿図

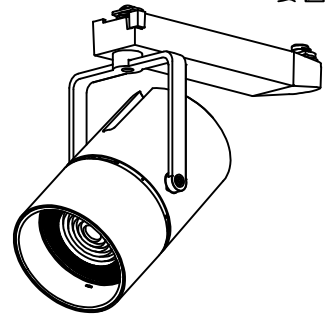


取付部  
222

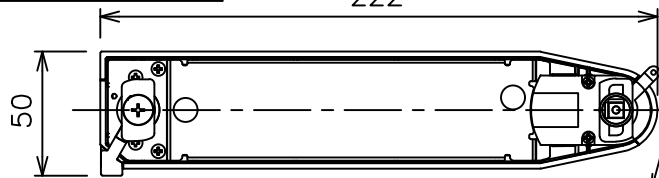

ルミライン (配線ダクト) 別売

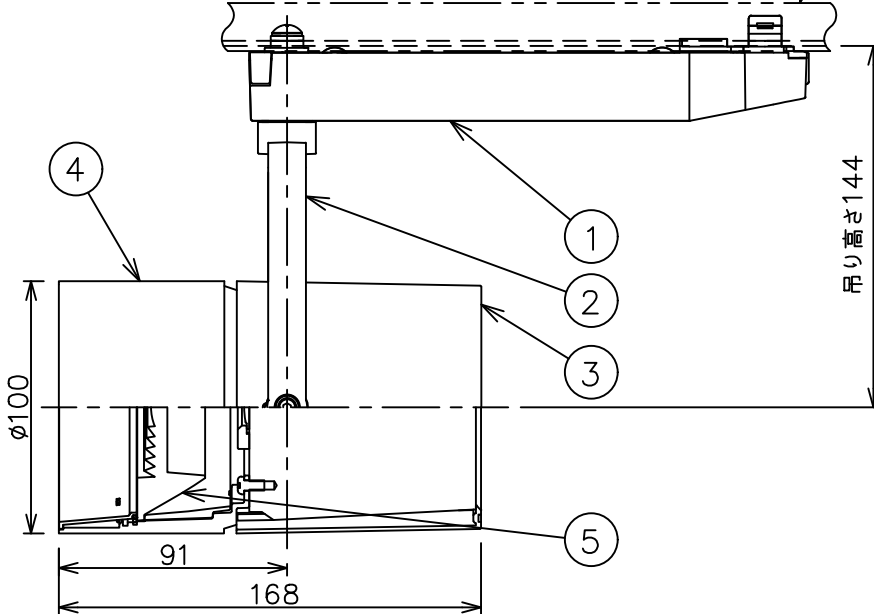


吊り高さ144

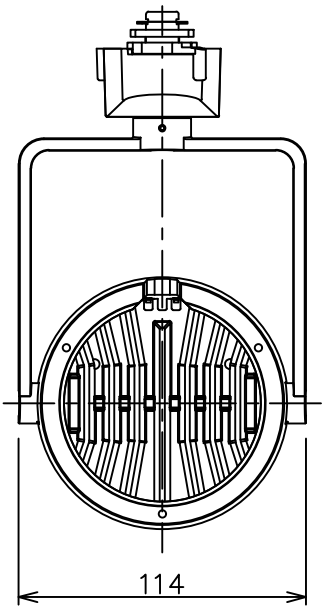

定格光束	2960Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	72.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.4m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

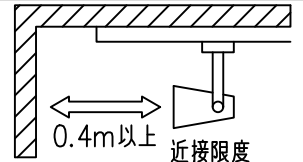

				機能 一般用		特記事項	
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 11° 制御レンズ付 調光器併用不可	
				電源接続	ルミライン用プラグ		
5	レンズ	アクリル	透明	消費電力	41 W 定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	電気容量	42VA		
3	ヒートシンクカバー	ポリカーボネート	白	LED 付 交換不可	LED41W 演色性 Ra93 昼白色 (5000K)		スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)				
1	電源ケース	ポリカーボネート	白				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.5 kg	鹿毛 狩野 ③