DAIKO

防雨・防湿　間接照明

品番 LZW-93045WTW

最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な最小寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm　　施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

天井面取付時



床面取付時



床面取付・密閉時



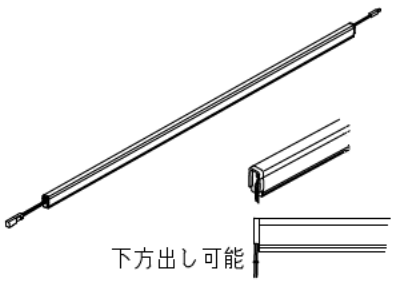

最大延長距離について



※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。

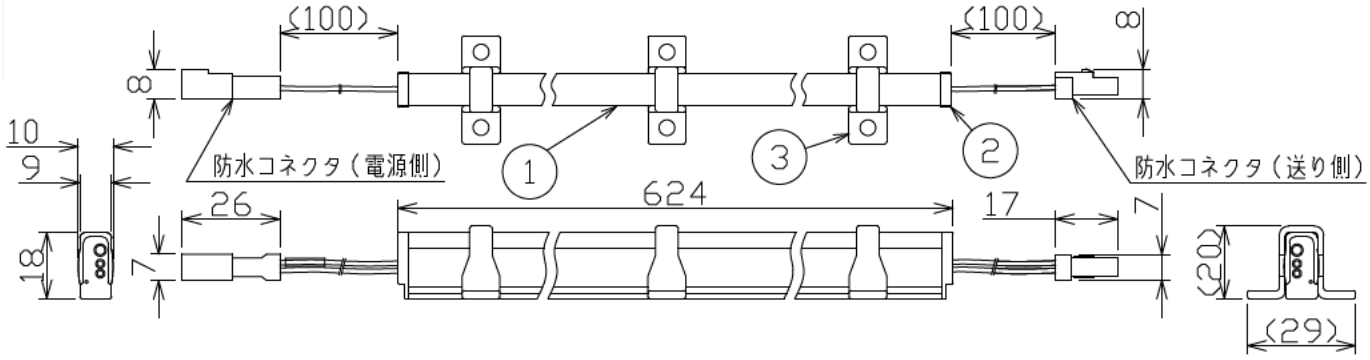

取付具装着図

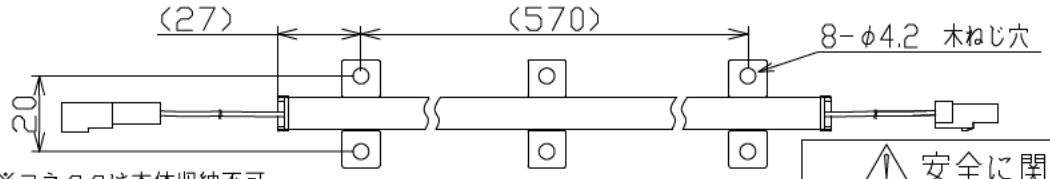

※コネクタは本体収納不可

安全に関するご注意

- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は，一般通常環境の屋外防雨防湿形天井付、傾斜天井（横向き）、壁付（横向き）、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(8本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

連結時器具設置（イメージ）



取付部

- 電源装置別売（屋外用/非調光）
  DP-40172
- 電源装置別売（屋内用/非調光）
  LZA-92159、91378
- 電源装置別売（屋内外兼用/PWM調光）
  オスラム製　□Tシリーズ
  TM90000（□T30/100-242/24 DIM P G3）
  TM90001（□T90/100-242/24 DIM P G3）
  TM90002（□T150/100-242/24 DIM P G3）
- PWM調光器別売（TM90000,TM90001,TM90002使用時）
- 調光ドライバ別売（DP-40172,LZA-92159,91378使用時）

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	取付具	ポリカーボネート	クリア
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白
1	ケース	メタクリル/熱可塑性エラストマー	乳白・白

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外　天井付・壁(横長付)・床付兼用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	4.8W	定格電圧	DC24V
電気容量	4.8VA		
LED付交換不可	LED 4.8W 演色性 Ra82 昼白色(5000K)		
器具重量	約　0.07kg		

特記事項
- IP65
- 直流電源装置が別途必要です。
  ※適合電源装置の仕様図を必ず確認ください。
- 1m直流電源ケーブル別売(LZA-92869)
  ※1回路に必ず1本必要です。
- 1m延長ケーブル別売(LZA-92870)
- 取付用ホルダ別売(LZA-93126)
  天井・壁（縦長付）取付不可
- 取付用サドル別売(LZA-93127)
  壁（縦長付）取付不可
- 調光ドライバ別売(DP-40171(屋内用))

スイッチ無し

谷口	池田	⑤

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社