

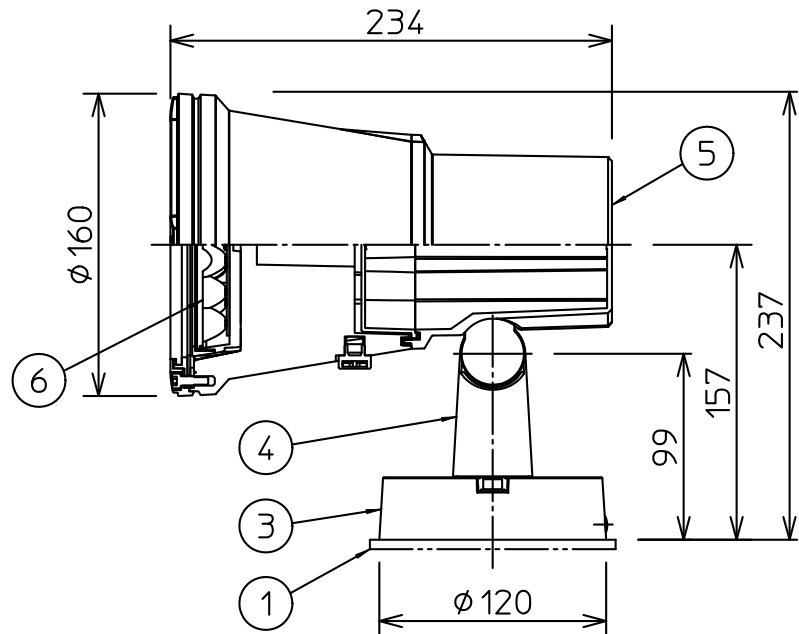
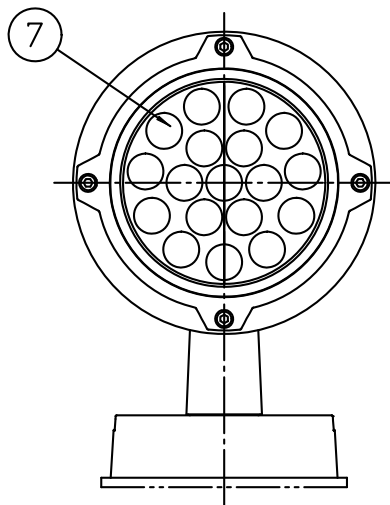



取付部

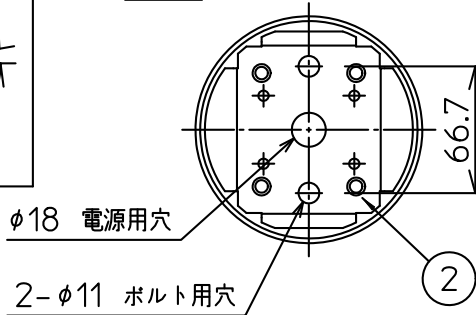

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

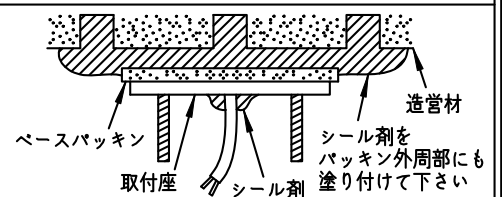

- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（2本）または、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 3480Lm   |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 96.6Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| LED光源寿命 |         | 40000時間  |        | 機 能              |                                    | 防雨用  |               | 特記事項                     |      |
|---------|---------|----------|--------|------------------|------------------------------------|------|---------------|--------------------------|------|
| 7       | 前面カバー   | 強化ガラス    | 透明     | 取付場所             | 屋外 天井付・壁付・床付兼用                     |      |               | 1/2照度角 13°<br>注) 調光器併用不可 |      |
| 6       | レンズ     | ポリカーボネイト | 透明     | 電源接続             | 口出線                                |      |               |                          |      |
| 5       | 本体      | アルミダイカスト | シルバー塗装 | 消費電力             | 36 W                               | 定格電圧 | 100/200/242 V |                          |      |
| 4       | アーム     | アルミダイカスト | シルバー塗装 | 電気容量             | 36VA(100/200V) 39VA(242V)          |      |               |                          |      |
| 3       | フランジ    | アルミダイカスト | シルバー塗装 | LED<br>付<br>交換不可 | LED36W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (3000K ) |      |               | スイッチ無し                   |      |
| 2       | 取付座     | ステンレス板   |        |                  |                                    |      |               |                          |      |
| 1       | ベースパッキン | EPT t5.0 | 黒      |                  |                                    |      |               |                          |      |
| No.     | 部 品 名   | 材 質      | 備 考    | 器具重量             | 約 2.9 kg                           |      |               | 谷口                       | 大瀧 ① |