



ルミライン (配線ダクト) 別売

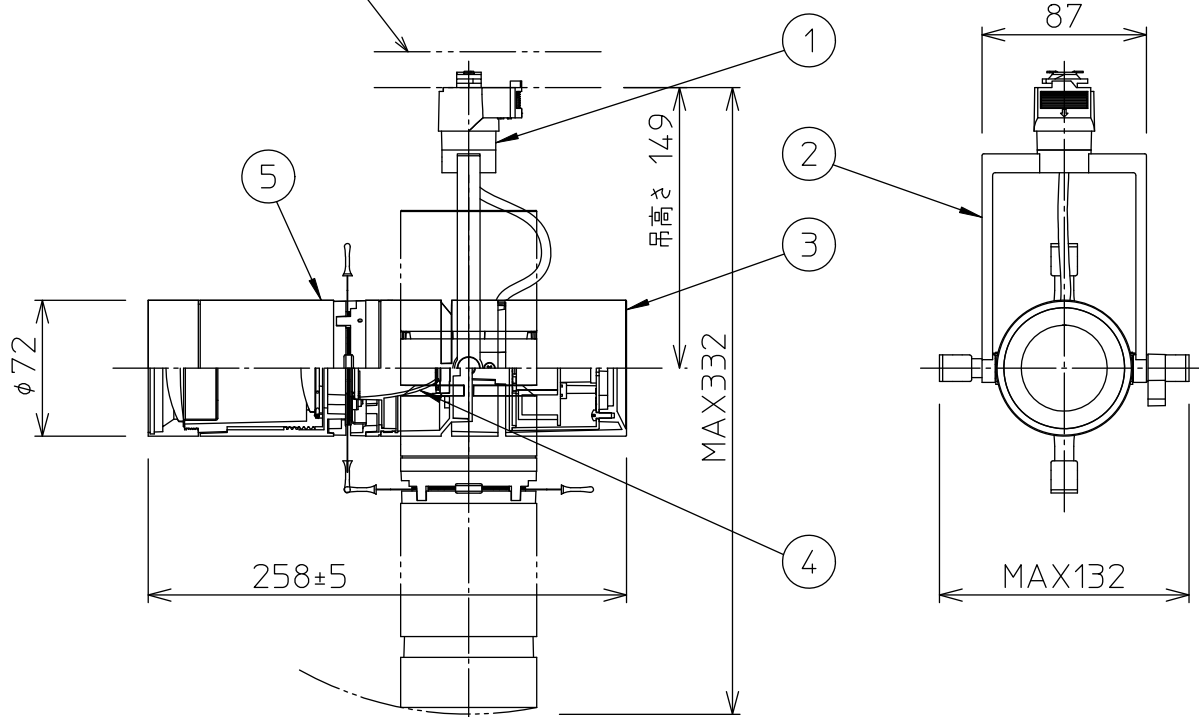

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	580Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

7				取付場所	屋内　ルミライン取付専用			照射角　21° フォーカス機能付 トリミングカッター内蔵 ゴボ取付可能 レンズユニット交換可能 調光可能(1%～100%)
6				電源接続	ルミライン用プラグ			
5	レンズユニット	アルミダイカスト	黒塗装	消費電力	15　W	定格電圧	100V	
4	反射板	ポリカーボネート	アルミ蒸着	電気容量	22 VA			
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED15W 演色性　Ra96 Q+　4000K			スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装					
1	プラグ	ポリカーボネート	黒					
No.	部　品　名	材　　　質	備　　　考	器具重量	約　　　　　1.1 kg			鹿毛　　　大瀧　　　②