DAIKO

M形ダウンライト

品番 LZD-91982YWE



埋込穴寸法

埋込必要高

注）適合電源（別売）によって 埋込必要高は変わります

グリーン購入法適合

姿図

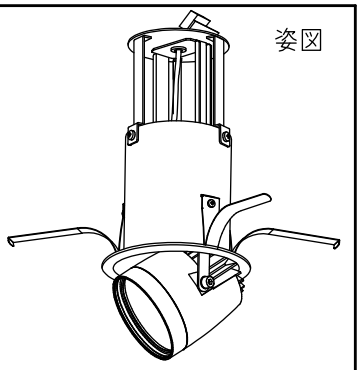

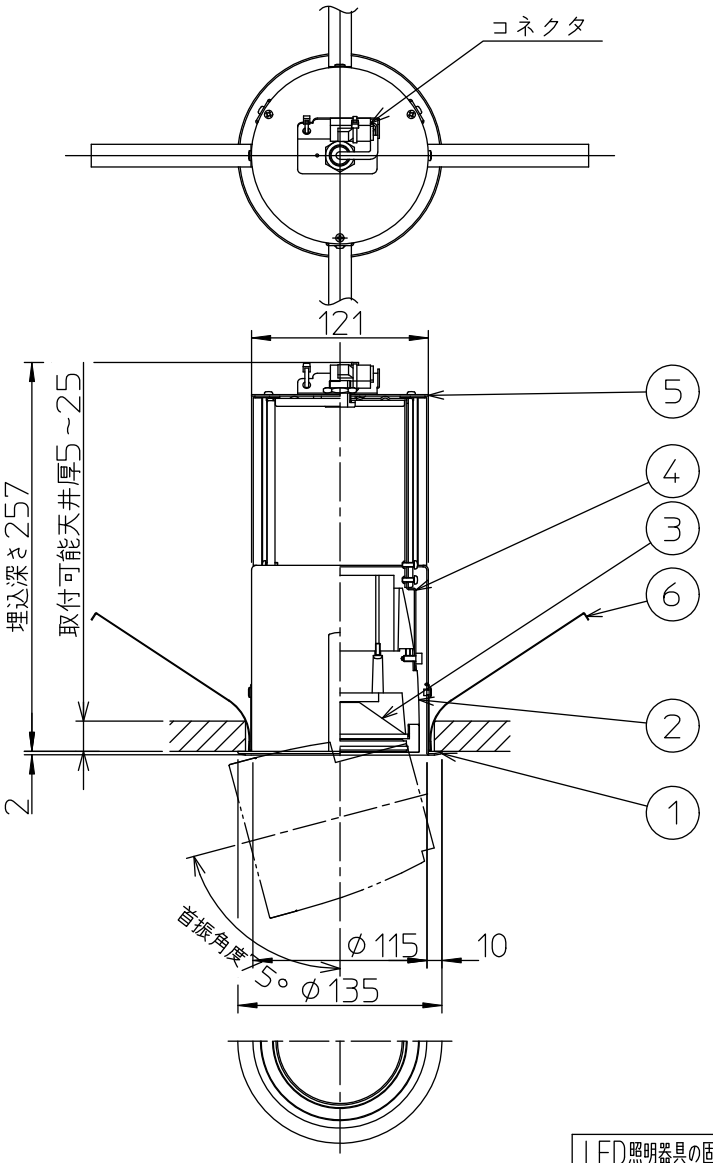

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません．
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
  一般通常環境以外の所，傾斜天井，屋外，湿気の多い所，水気のかかる所，壁面，床面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用下さい．
  感電・火災の原因になります．
- 電源線は器具に触れないように施工してください．誤った施工をしますと火災の原因になります．
- 断熱施工の天井内に使用する場合には，下記の施工が必要です．
  誤った施工をしますと，火災の原因になります．
  屋内配線は，断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい．
  断熱材・防音材で，器具本体の放熱穴をふさがないでください．
  断熱材・防音材・天井材と器具は，100mm以上離してください．
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

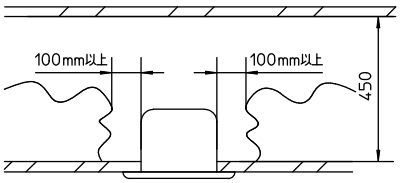

- 被照射面とは 0.2m 以上離してください．
  過熱による火災の原因となります．



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください．
  天井材破損・器具落下などの原因となります．
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください．
  火災の原因になります．
- LEDにはバラツキがあり，同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります．

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) 100V	200V	242V	消費電力(W) / 電気容量(VA) 100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-91806		95	97.4	97.4	97.4	39 / 42	39 / 43	39 / 44
PWM信号制御調光用電源	LZA-91808	1~100	125	97.4	97.4	97.4	39 / 42	39 / 43	39 / 44
DALI対応用調光電源	LZA-93009	1~100	125	97.4	97.4	97.4	39 / 42	39 / 43	39 / 44

定格光束 3800Lm / LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6	取付バネ	ステンレス板	
5	天板	亜鉛鋼板	
4	アーム	鋼板	白塗装
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装
1	本体	鋼板	白塗装

機能	一般用		
取付場所	屋内天井埋込専用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	- W	定格電圧	- V
電気容量	上表参照		
LED付 交換不可	演色性 Ra83 電球色(3000K)		
器具重量	約 1.8 kg		

特記事項
1/2照度角 30°
可働範囲 首振片側のみ 75°
回転角度 360°
制御レンズ付
電源別売・別置
専用調光器別売
オプションレンズ別売
リニューアルプレート別売
リニアトラック別売

スイッチ無し

鹿毛 坂本 ①

第三角法 （単位：mm）

大光電機株式会社