
DAIKO

システムライト


品番 LZY-93269FS

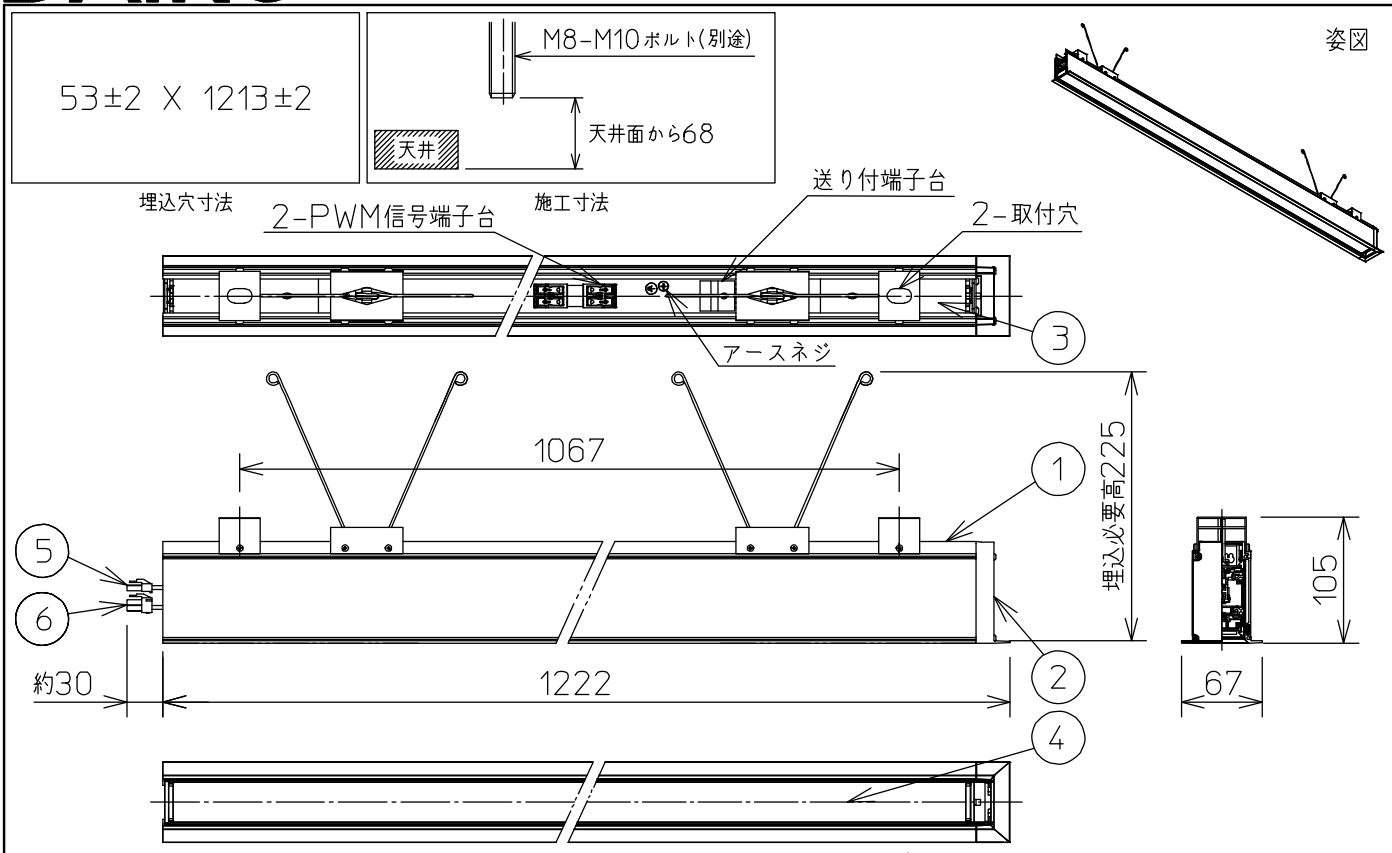

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。





定格光束(昼白色)	3900 lm
固有エネルギー消費効率	84.7 lm/W
光束維持時間	40000時間

・調色機能により定格光束、消費電力、消費効率が変わります。
・2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。

本図面は2枚で1組です。 (1/2)

No.	部品名	材質	備考
7			
6	信号線コネクタ	66ナイロン	YLコネクタ
5	電源コネクタ	66ナイロン	YLコネクタ
4	カバー	アクリル	乳白
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト

機能	一般用
取付場所	屋内 天井埋込専用
電源接続	送り付端子台(照明器具専用)
定格消費電力	46 W / 定格電圧 100/200 V
電気容量	45/48 VA
LED付交換不可	LED 46W 演色性 Ra83 昼白色~電球色 (5000K~2700K)
器具質量	約 3.6 kg

特記事項

連結(端部)
調色・調光可能 専用調光器別売
(5000K-2700K・5%-100%)
専用パーツ別売
電源接続ケーブル(LZA-93287)
信号線接続ケーブル(LZA-93289)
最大接続容量 350VA(100V時)
750VA(200V時)
注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。

スイッチ無し

谷口 藤山 ④

第三角法 (単位:mm)

大光電機株式会社

DAIKO


システムライト

品番 LZY-93269FS

連結例　※…L600タイプを3連結する場合

埋込形　調色調光　連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

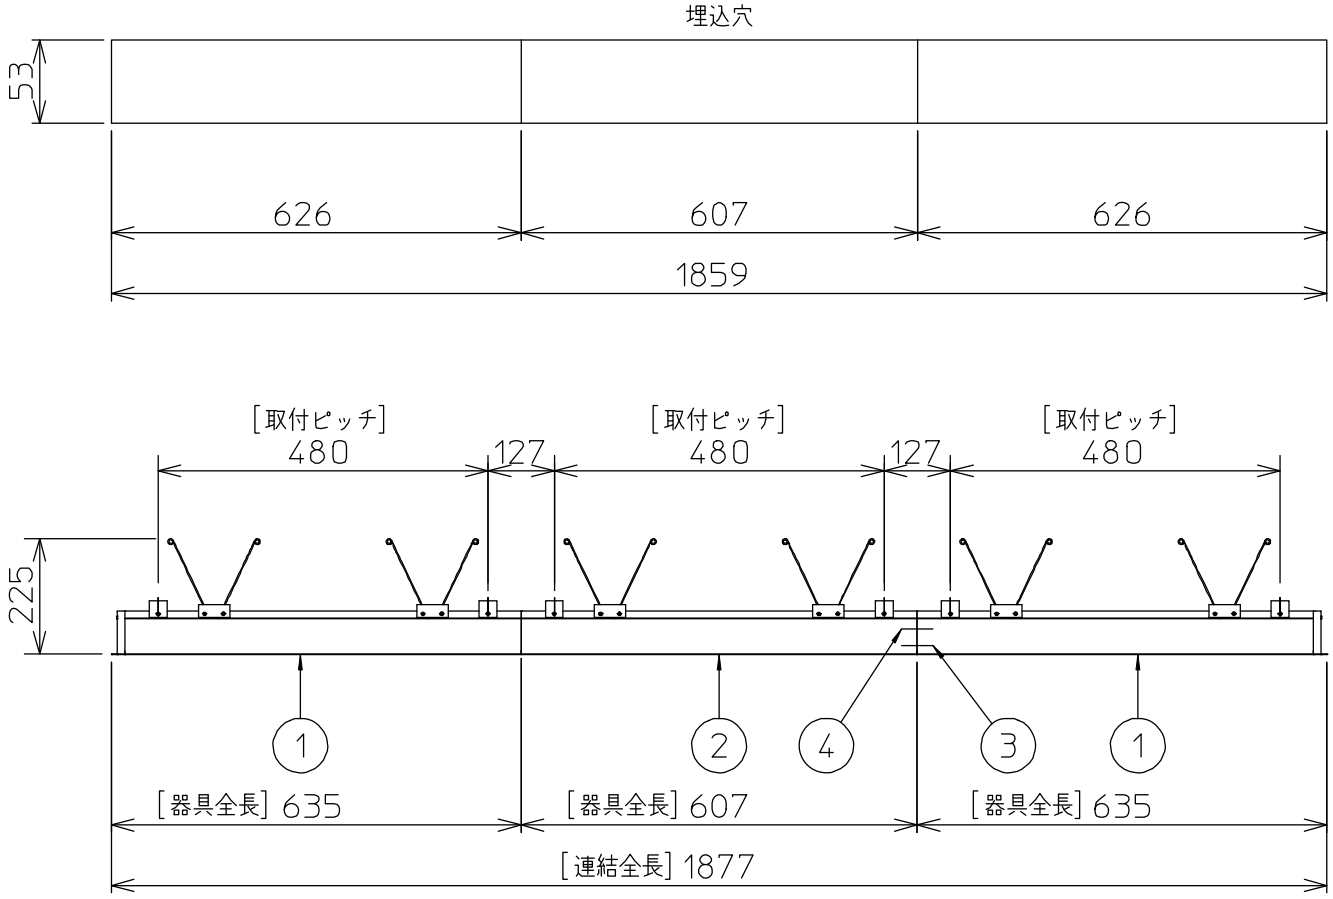

①	本体・連結(端部)	LZY-93263FS	2台	③	電源接続ケーブル	LZA-93287	1台
②	本体・連結(中間)	LZY-93264FS	1台	④	信号線接続ケーブル	LZA-93289	1台

2/2　本図面は2枚で1組です。

谷口	藤山	④

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社