
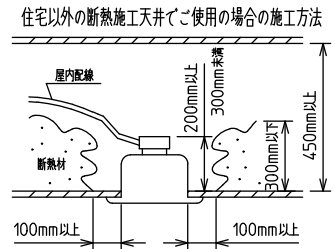


⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気が多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。



定格光束 (昼白色)	5800 lm
固有エネルギー消費効率	87.8 lm/W
光束維持時間	40000時間


本図面は2枚で1組です。 (1/2)

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込専用	連結(中間) 調色・調光可能 専用調光器別売 (5000K-2700K・5%-100%) 専用パーツ別売 電源接続ケーブル(LZA-93287) 信号線接続ケーブル(LZA-93289) 最大接続容量 350VA (100V時) 750VA (200V時)
6				電源接続	コネクタ)	
5	信号線コネクタ	66ナイロン	SLコネクタ	定格消費電力	66/68 W 定格電圧 100/200 V	
4	電源コネクタ	66ナイロン	YLコネクタ	電気容量	70 VA	
3	カバー	アクリル	乳白	LED付 交換不可	LED 68W 演色性 Ra83 昼白色~電球色 (5000K~2700K)	スイッチ無し
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト			
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト			
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 6.0 kg	谷口 藤山 ③

連結例 ※…L600タイプを3連結する場合

埋込形 調色調光 連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

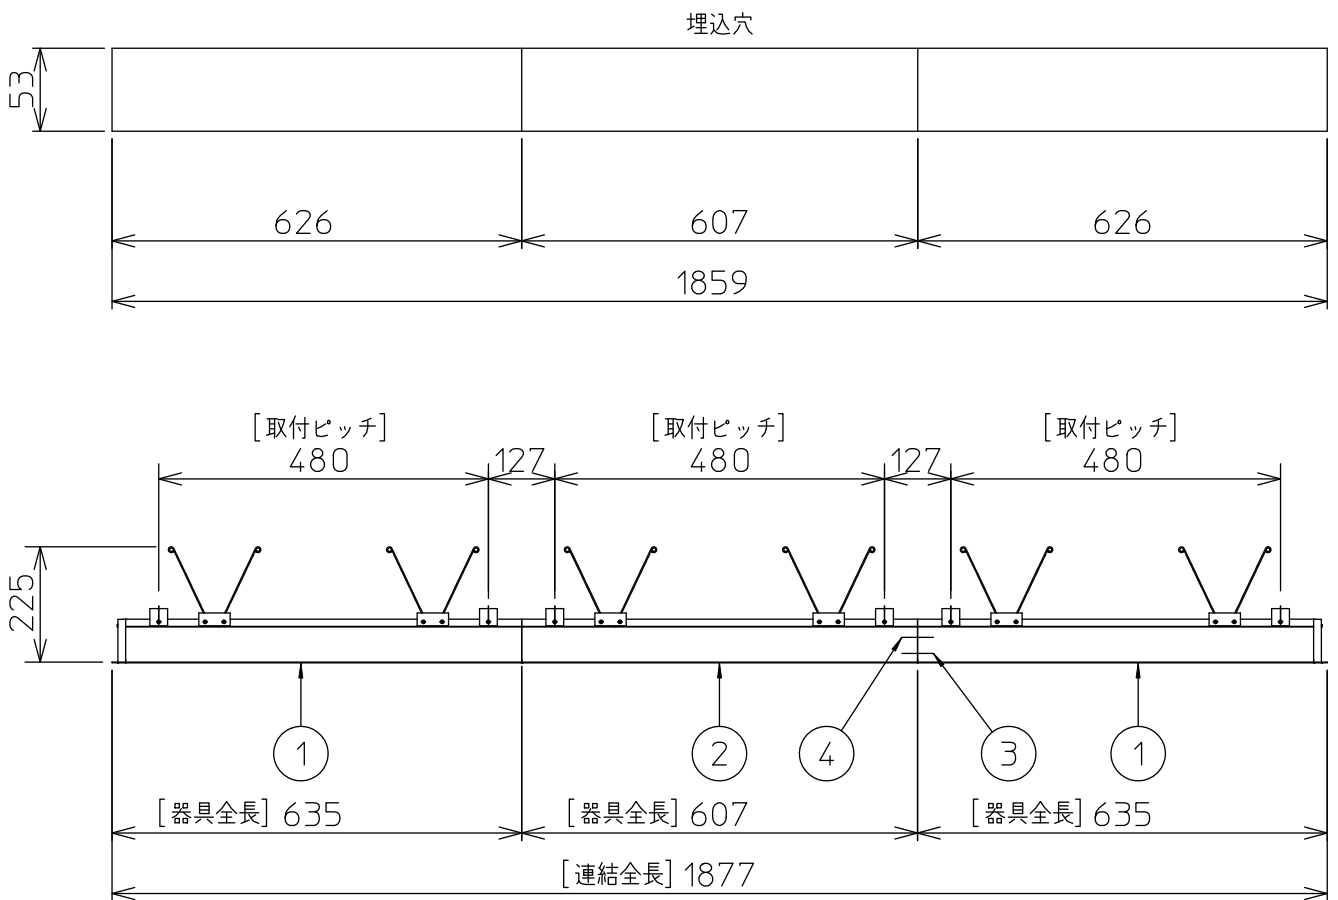

①	本体・連結(端部)	LZY-93263FS	2台	③	電源接続ケーブル	LZA-93287	1台
②	本体・連結(中間)	LZY-93264FS	1台	④	信号線接続ケーブル	LZA-93289	1台

②/2 本図面は2枚で1組です。

谷口 藤山 ③