


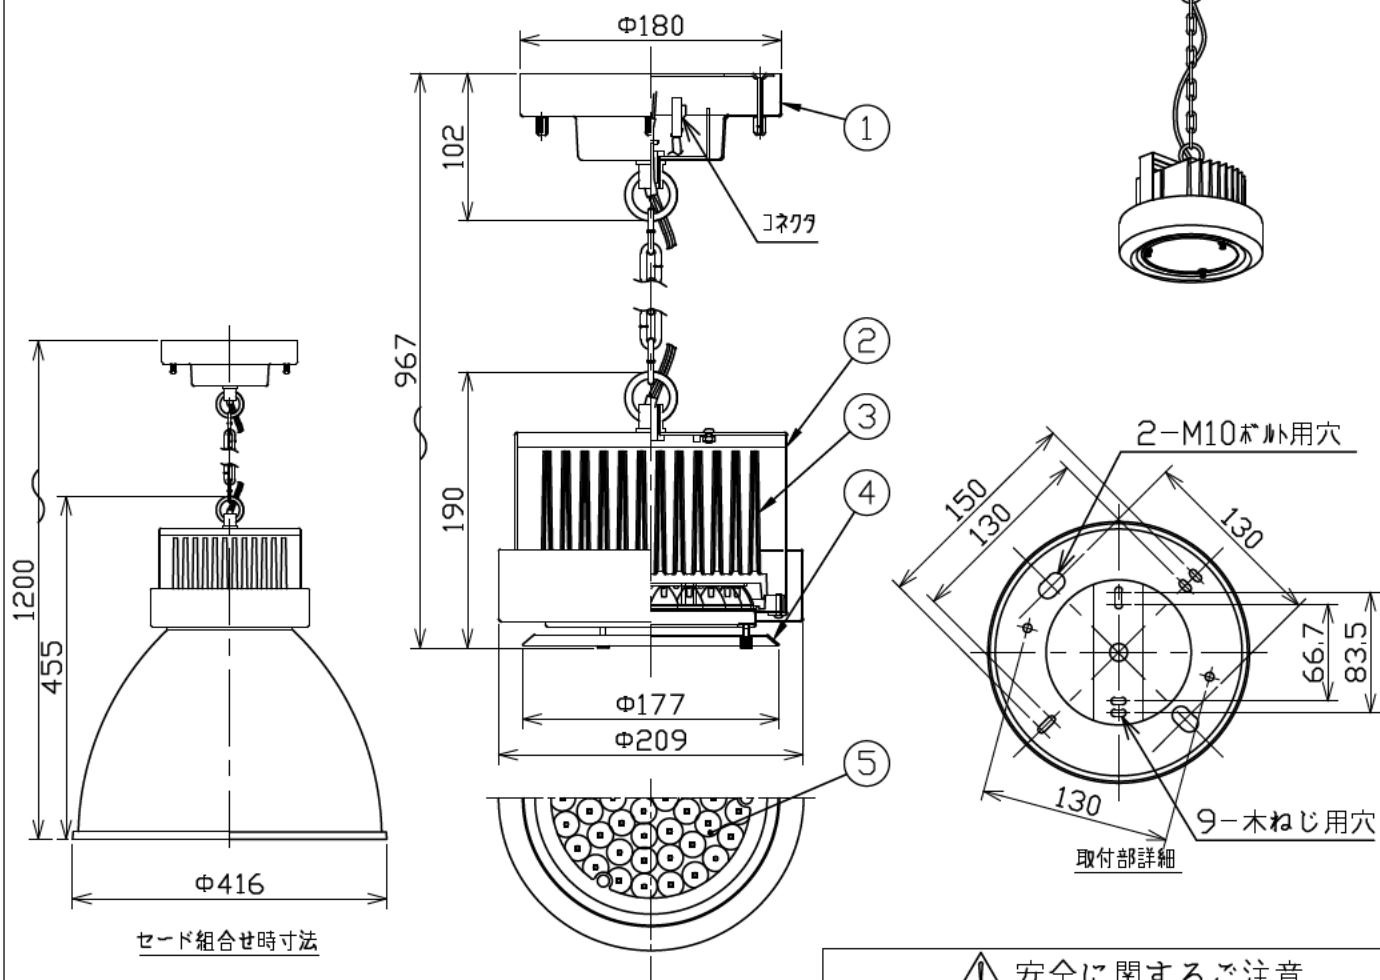

安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付、木ねじ取付兼用器具です。必ずボルト（2本）又は木ねじ（4本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です (1/2)

本図面は2枚1組です (1/2)				機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			カバー別売 (LZA-90979-90980-90981) ※必ず適合セードをご使用ください。 電源別売・別置 注) カバーをセットしてご使用ください。 本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合は、 Φ100電源穴が必要です。 必要埋込高225mm
6				電源接続	コネクタ			
5	レンズ	ポリカーボネイト	透明	消費電力	— W	定格電圧	— V	
4	カバー取付板	鋼板	白塗装	電気容量	2ページ目を参照			
3	放熱フィン	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	演色性 Ra83 白色 (4000K)			
2	本体	鋼板	白塗装					スイッチ無し
1	フランジ	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.1 kg			鹿毛 坂本 ②

適合ガ- (別売) LZA-90979との組合せ

別売電源	品番	調光範囲(%)	定格光束(Lm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W)/電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-90817E		8600	113.1	114.6	114.6	76/77	75/77	75/78
PWM信号制御 調光用電源	LZA-90827E	1~100	8600	113.1	114.6	114.6	76/78	75/78	75/80
DALI対応用 調光電源	LZA-93011	1~100	8600	113.1	114.6	114.6	76/78	75/78	75/80
非調光用電源 (LZ6)	LZA-91111E		7500	115.3	117.1	117.1	65/66	64/66	64/67
LED光源寿命 40000時間									

適合ガ- (別売) LZA-90980との組合せ

別売電源	品番	調光範囲(%)	定格光束(Lm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W)/電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-90817E		8000	105.2	106.6	106.6	76/77	75/77	75/78
PWM信号制御 調光用電源	LZA-90827E	1~100	8000	105.2	106.6	106.6	76/78	75/78	75/80
DALI対応用 調光電源	LZA-93011	1~100	8000	105.2	106.6	106.6	76/78	75/78	75/80
非調光用電源 (LZ6)	LZA-91111E		7300	112.3	114.0	114.0	65/66	64/66	64/67
LED光源寿命 40000時間									

適合ガ- (別売) LZA-90981との組合せ

別売電源	品番	調光範囲(%)	定格光束(Lm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W)/電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-90817E		7100	93.4	94.6	94.6	76/77	75/77	75/77
PWM信号制御 調光用電源	LZA-90827E	1~100	7100	93.4	94.6	94.6	76/78	75/78	75/80
DALI対応用 調光電源	LZA-93011	1~100	7100	93.4	94.6	94.6	76/78	75/78	75/80
非調光用電源 (LZ6)	LZA-91111E		6200	95.3	96.8	96.8	65/66	64/66	64/67
LED光源寿命 40000時間									

本図面は2枚1組です

2/2

鹿毛 坂本

②