


### ⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。



|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 5500 lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 85.9 lm/W |
| 光束維持時間      | 40000時間   |


本図面は2枚で1組です。 (1/2)

| No. | 部品名      | 材質       | 備考        | 機能               | 一般用                              | 特記事項   |
|-----|----------|----------|-----------|------------------|----------------------------------|--|
| 7   |          |          |           | 取付場所             | 屋内 天井埋込専用                        | 連結(端部)<br>調光可能 専用調光器別売<br>(5%-100%)<br>専用パーツ別売<br>電源接続ケーブル(LZA-93287)<br>信号線接続ケーブル(LZA-93288)<br>最大接続容量 400VA (100V時)<br>700VA (200V時) |
| 6   | 信号線コネクタ  | 66ナイロン   | SLコネクタ    | 電源接続             | 送り付端子台(アース付)                     |  |
| 5   | 電源コネクタ   | 66ナイロン   | YLコネクタ    | 定格消費電力           | 64 W 定格電圧 100/200 V              |  |
| 4   | カバー      | アクリル     | 乳白        | 電気容量             | 64/66 VA                         |  |
| 3   | 本体       | アルミ型材    | シルバーアルマイト | LED<br>付<br>交換不可 | LED 64W<br>演色性 Ra83<br>白色(4000K) |  |
| 2   | 埋込フレーム側板 | アルミダイカスト | グレー       |                  |                                  |  |
| 1   | 埋込フレーム   | アルミ型材    | シルバーアルマイト |                  |                                  |  |
|     |          |          |           | 器具質量             | 約 6.0 kg                         | スイッチ無し   |
|     |          |          |           |                  |                                  | 谷口 藤山 ③  |

連結例 ※…L600タイプを3連結する場合

埋込形 PWM 連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

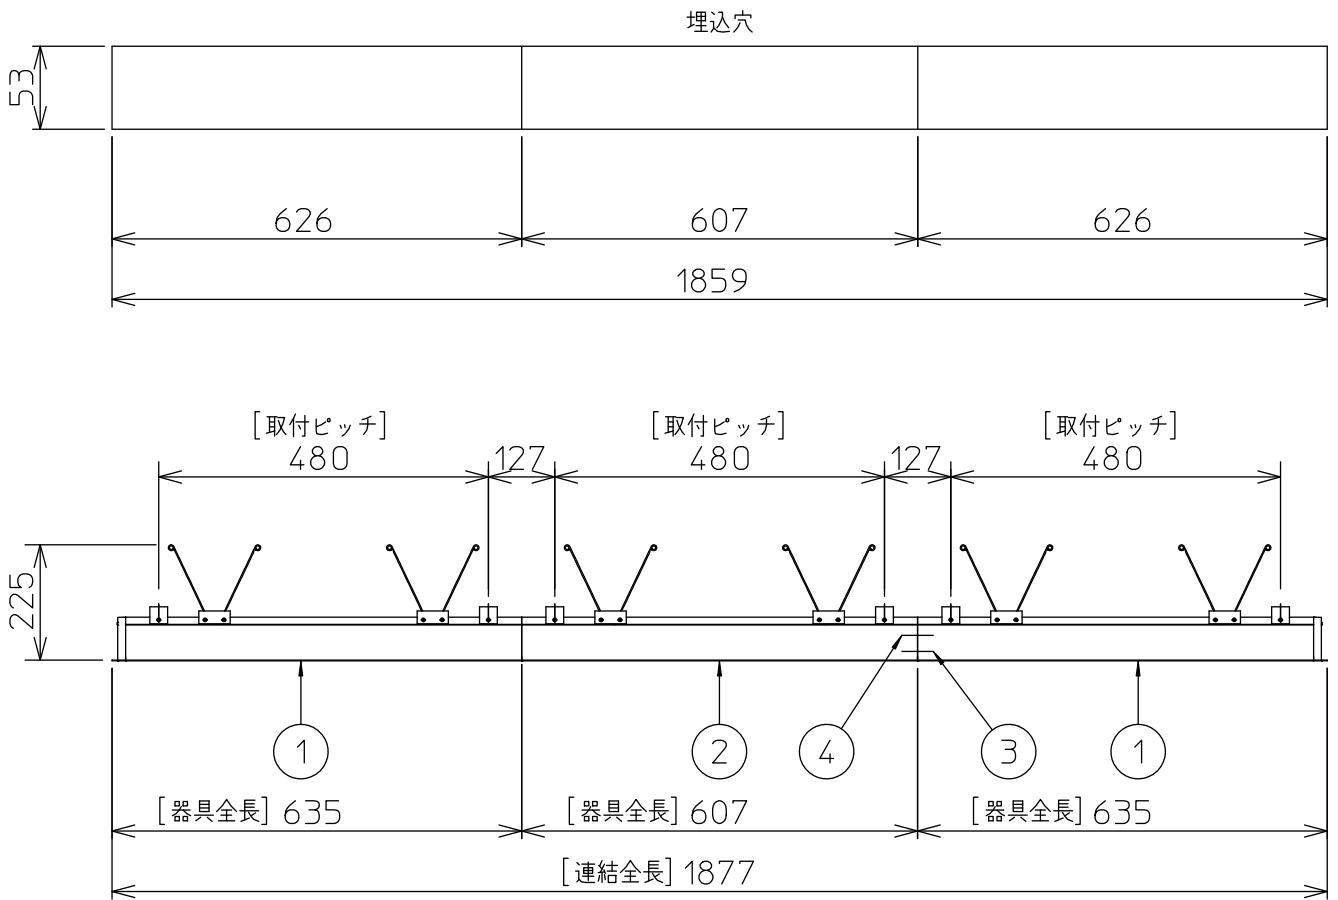

|   |           |             |    |   |           |           |    |
|---|-----------|-------------|----|---|-----------|-----------|----|
| ① | 本体・連結(端部) | LZY-93263WS | 2台 | ③ | 電源接続ケーブル  | LZA-93287 | 1台 |
| ② | 本体・連結(中間) | LZY-93264WS | 1台 | ④ | 信号線接続ケーブル | LZA-93288 | 1台 |

②/2 本図面は2枚で1組です。

谷口 藤山 ③