



最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません。)  
単位：mm 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図


取付ホルダ(付属)使用時 L42マグネット受け金具(別売)使用時 スチールに本体のマグネットを使用して取付ける場合

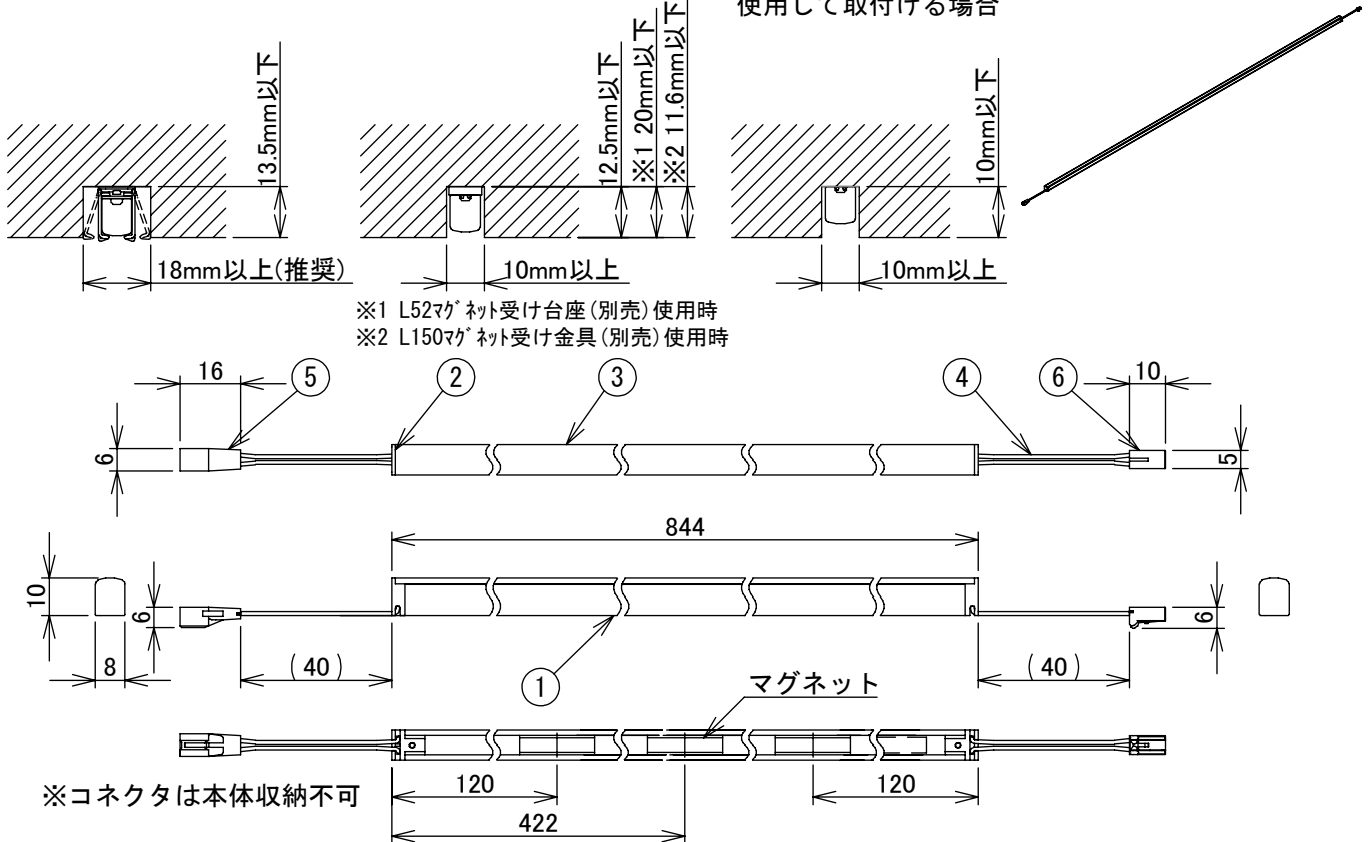

### 付属品【取付ホルダー】



### 【取付ホルダー使用寸法】



接続最大長は1系統あたり7.52mまで  
(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)  
・ケーブル接続最大長 5m  
・器具連結最大長 2.52m

電源装置別売(屋内用/非調光)LZA-92159、91378  
電源装置別売(屋外用/非調光)DP-40172  
電源装置別売(屋内外用/PWM調光)  
オスラム製OTシリーズ  
TM90000(OT 30/100-242/24 DIM P G3)  
TM90001(OT 90/100-242/24 DIM P G3)  
TM90002(OT 150/100-242/24 DIM P G3)  
PWM調光器別売(TM90000、TM90001、TM90002使用時)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 740Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 61.1Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

**安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ、電流量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはパツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

| No. | 部 品 名      | 材 質      | 備 考   | 機 能  | 屋内用                | 特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------|----------|-------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | 取付ホルダー(付属) | ステンレス    |       | 取付場所 | 屋内 天井付・壁(横長付)・床付兼用 | 特記事項<br>・DC24V専用<br>・直流電源装置が別途必要です。<br>※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。<br>・3m直流電源ケーブル(片切り)別売(LZA-93174)<br>・延長ケーブル(0.3m、0.5m、1m)別売(LZA-93175、92876、93176)<br>・0.4m 24Vラインコンセント専用差込プラグ付ケーブル別売(LZA-93177)<br>・L42マグネット受け金具別売(LZA-93171)<br>・L150マグネット受け金具別売(LZA-93173)<br>・L52マグネット受け台座別売(LZA-93172) |
| 6   | 電源送りコネクタ   | PBT      | 白色    | 電源接続 | コネクタ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | 電源入力コネクタ   | PBT      | 白色    | 消費電力 | 12.1W 定格電圧 DC24V   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | 電線         | AWG26    | 白、灰   | 電気容量 | 12VA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | カバー        | ポリカーボネート | 乳白半透明 | LED付 | LED 12.1W 演色性 Ra83 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | エンドキャップ    | ポリカーボネート | 乳白半透明 | 交換不可 | 電球色(3000K)         | スイッチ無し                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | 本体         | アルミ型材    | アルマイト |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |            |          |       | 器具重量 | 約 0.08 kg          | 谷口 池田 ①                                                                                                                                                                                                                                                                                  |