DAIKO

スポットライト

品番 LZS-91757YWVE

可動範囲

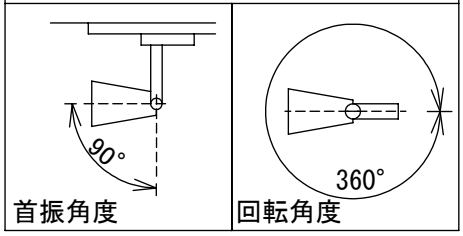

姿図



取付部

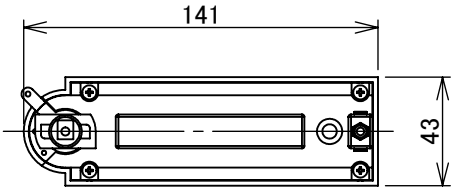

ルミライン（配線ダクト）別売

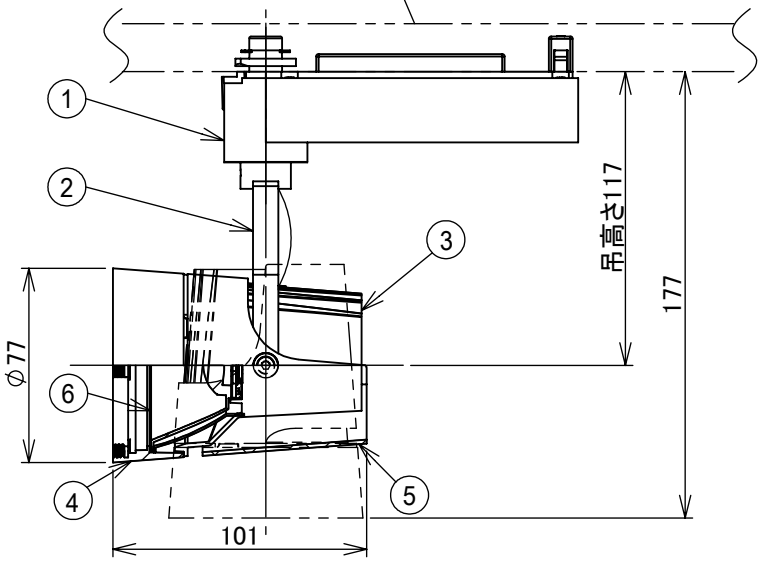

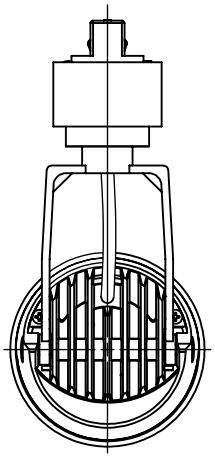

定格光束	1020Lm
LED照明器具の固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	68.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- ●この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気の多いところ、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ● ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- ● ＬＥＤにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- ● 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ● 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考
7			
6	レンズ	ポリカーボネート	透明
5	カバー	PPS樹脂	白塗装
4	灯具	PPS樹脂	白塗装
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装
1	電源ケース	ポリカーボネート	白

機能	一般用			
取付場所	屋内　ルミライン取付専用			
電源接続	ルミライン用プラグ			
消費電力	15 W	定格電圧	100 V	
電気容量	22 VA			
LED付 交換不可	LED 15W 演色性 Ra96 Q+ 3000K			
器具重量	約 0.5 kg			

特記事項

1/2照度角 30°
制御レンズ付
調光可能(1%～100%)
LED専用調光器別売

スイッチ無し

谷口　大瀧　①

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社