DAIKO

システムライト

品番 LZY-93259YS





グリーン購入法適合

姿図

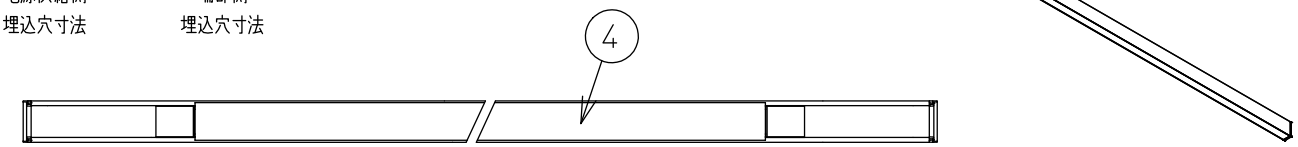

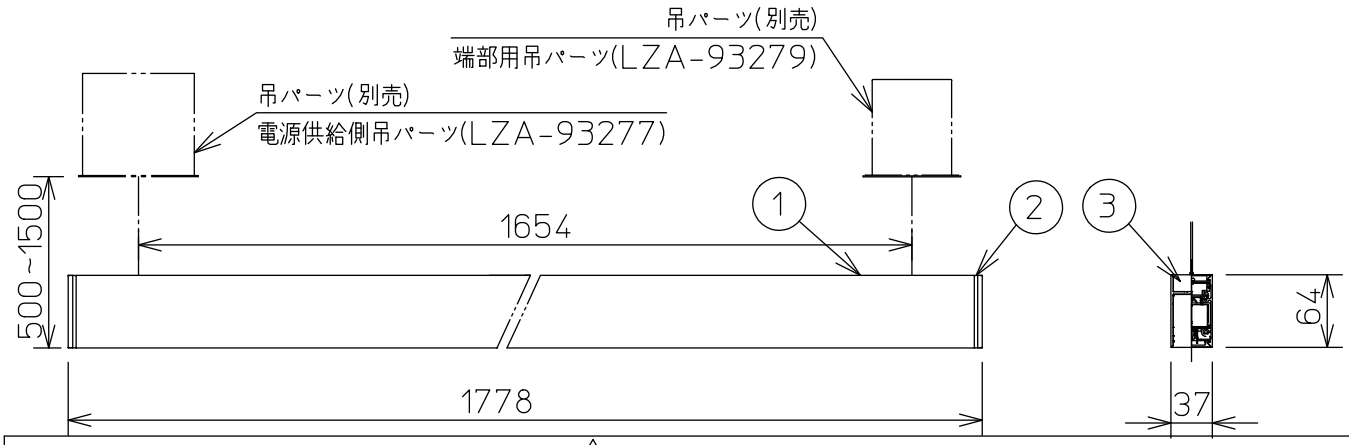

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は単体では使用できません．仕様図または取扱説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください．落下・感電・火災の原因になります．
- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください．天井破損・落下の原因になります．
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください．火災の原因になります．
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込吊下げ専用器具です．一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください．誤った施工をしますと、火災の原因になります．屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください．
- この器具はボルト取付専用器具です．必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください．落下の原因になります．
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください．感電・火災の原因になります．
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります．
- 被照射面とは0.1m以上離してください．過熱による火災の原因になります．
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください．火災・器具故障の原因となります．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



定格光束	5000 lm
固有エネルギー消費効率	92.5 lm/W
光束維持時間	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	カバー	アクリル	乳白
3	サイドパネル	ポリプロピレン	グレー
2	側板	ポリプロピレン	グレー
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト

機能	一般用		
取付場所	屋内　天井埋込専用		
電源接続	コネクタ		
定格消費電力	54 W	定格電圧	100/200 V
電気容量	54/56 VA		
LED付 交換不可	LED 54W 演色性 Ra83 電球色(3000K)		
器具質量	約 3.8 kg		

特記事項

吊高さ調整可能
(全長500mm-1500mm)
調光可能　専用調光器別売
(5%-100%)
専用パーツ別売
電源供給側吊パーツ(LZA-93277)
端部用吊パーツ(LZA-93279)

スイッチ無し

谷口　藤山　③

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社