
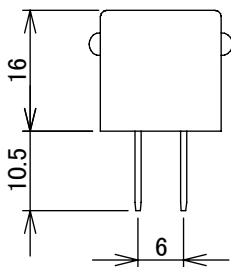
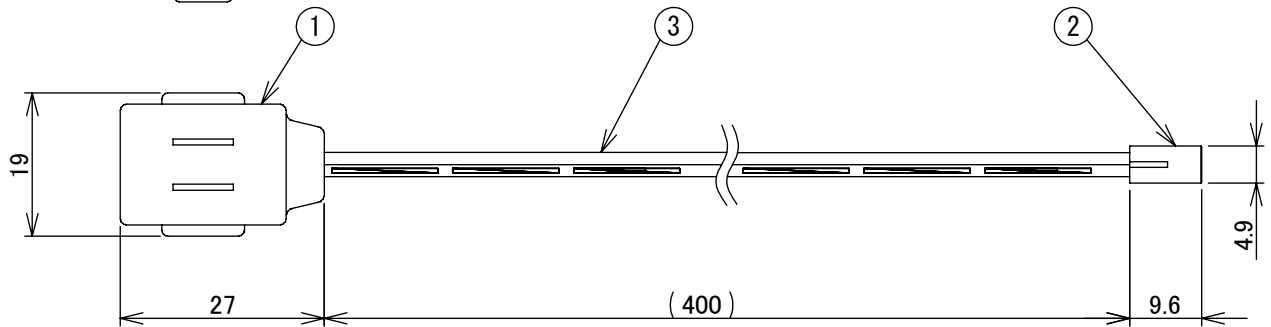
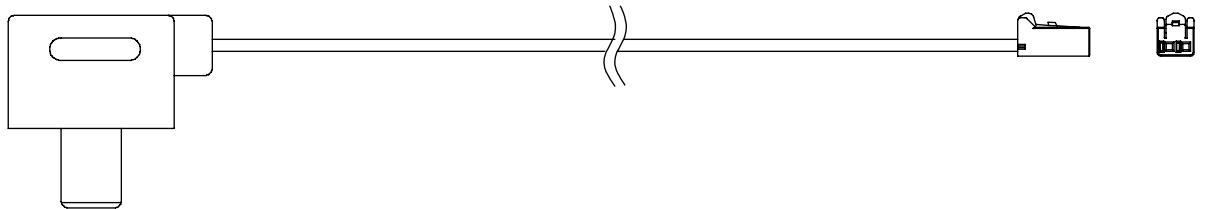
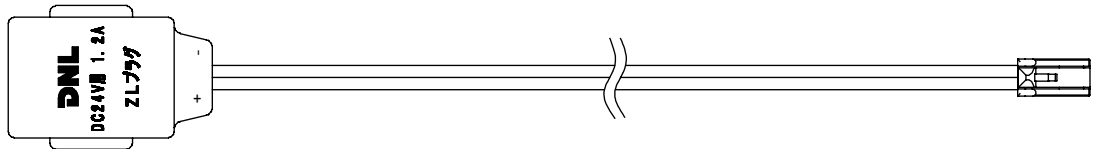


姿図



**⚠ 安全に関するご注意**  
 ● この器具は、単体では使用できません。  
 仕様図または取扱説明書に従って、  
 適正な組み合わせてご使用ください。  
 落下・感電・火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	器具重量	特記事項
7				取付場所	-		0.4m 24Vラインコンセント専用差込プラグ付ケーブル  ※DNライティング製24V専用のラインコンセント及び直流電源装置をセットで使用ください。
6				電源接続	-		
5				消費電力	-	定格電圧 - V	
4				電気容量	-		
3	電線	HVFF 0.3mm <sup>2</sup> 2心	白、白/灰	LED 別売			
2	送りコネクタ	PBT	白色				
1	差込プラグ		白色				
						約 0.01 kg	谷口 池田 ①