
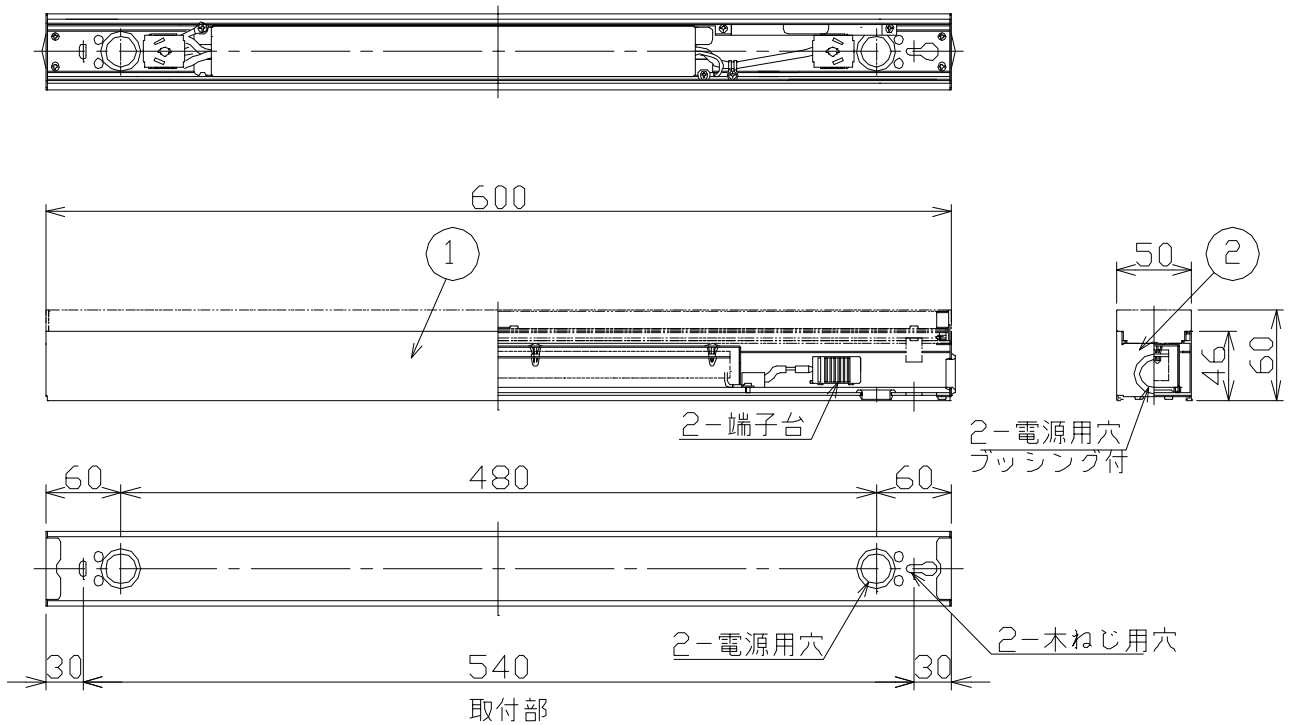



最少施工寸法

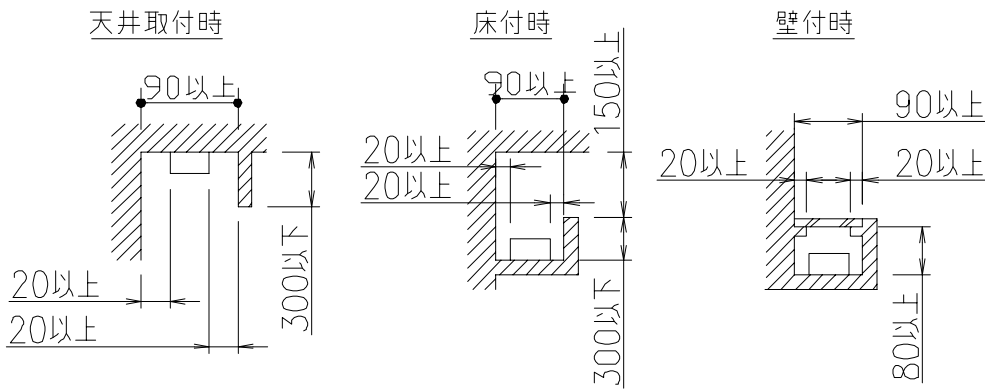

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気が多い所、傾斜天井、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	調光可能(1%~100%)	
6				電源接続	端子台	LED専用調光器別売 (LZA-90306E 90637E)	
5				消費電力	19.9W	定格電圧	100V
4				電気容量	20VA		
3				LED 別売 交換可	LEDユニット		
2	側板	鋼板	白塗装		LZA-92112N 白色(4000K) LZA-92112A 温白色(3500K) LZA-92112Y 電球色(3000K) LZA-92112L 電球色(2700K)		
1	本体	アルミ型材	白アルマイト	スイッチ無し			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.6 kg		鹿毛 森 ④