
DAIKO

システムライト

品番 LZY-93273NS


53±2 X 1487±2


埋込穴寸法

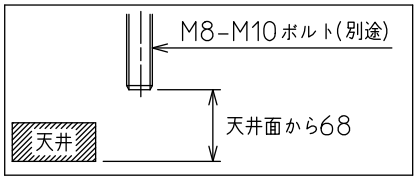

施工寸法

姿図

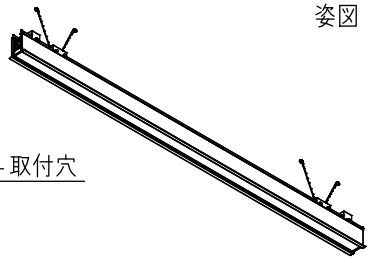

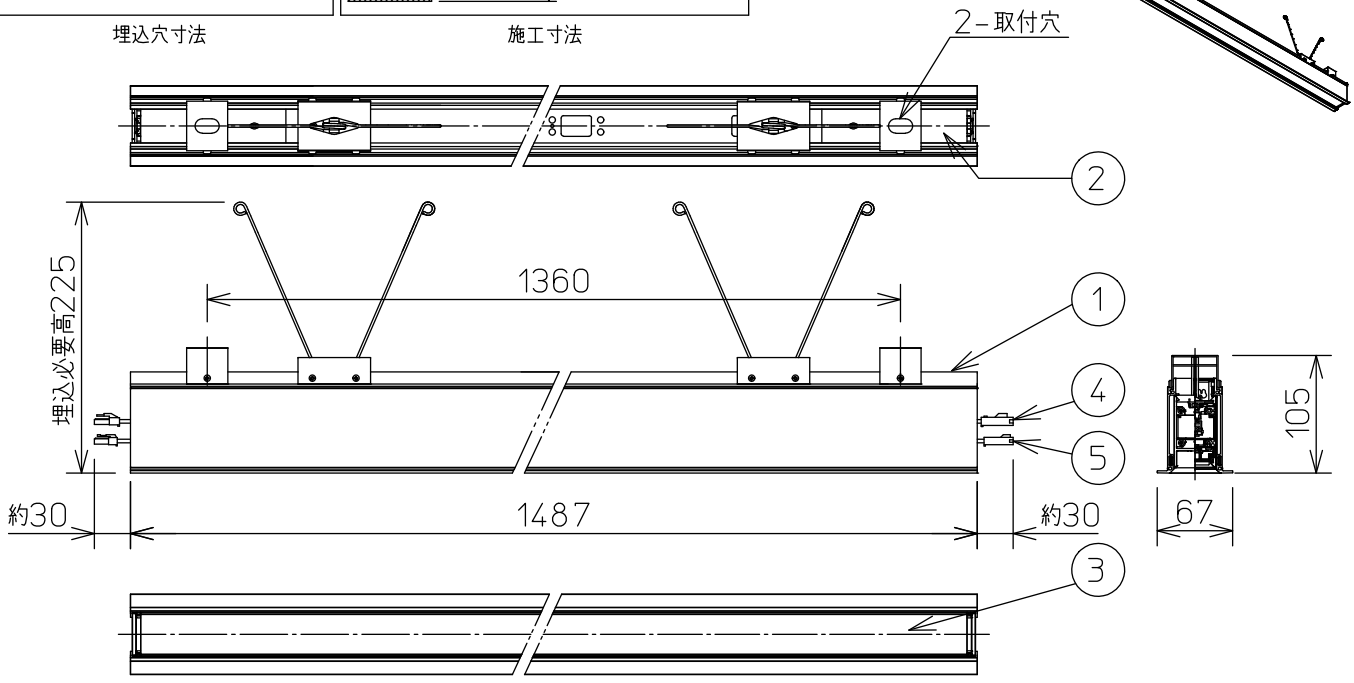


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。



住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



定格光束	4550 lm
固有エネルギー消費効率	84.2 lm/W
光束維持時間	40000時間

本図面は2枚で1組です。 (1/2)

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	信号線コネクタ	66ナイロン	SLコネクタ
4	電源コネクタ	66ナイロン	YLコネクタ
3	カバー	アクリル	乳白
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト

機能	一般用
取付場所	屋内 天井埋込専用
電源接続	コネクタ
定格消費電力	54 W / 定格電圧 100/200 V
電気容量	54/56 VA
LED付 交換不可	LED 54W 演色性 Ra83 白色(4000K)
器具質量	約 4.8 kg

特記事項

連結(中間)
調光可能 専用調光器別売
(5%-100%)
専用パーツ別売
電源接続ケーブル(LZA-93287)
信号線接続ケーブル(LZA-93288)
最大接続容量 400VA(100V時)
700VA(200V時)

スイッチ無し

谷口 藤山 ③

第三角法 (単位:mm)

大光電機株式会社

DAIKO


システムライト

品番 LZY-93273NS

連結例　※…L600タイプを3連結する場合

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

埋込形 PWM 連結例

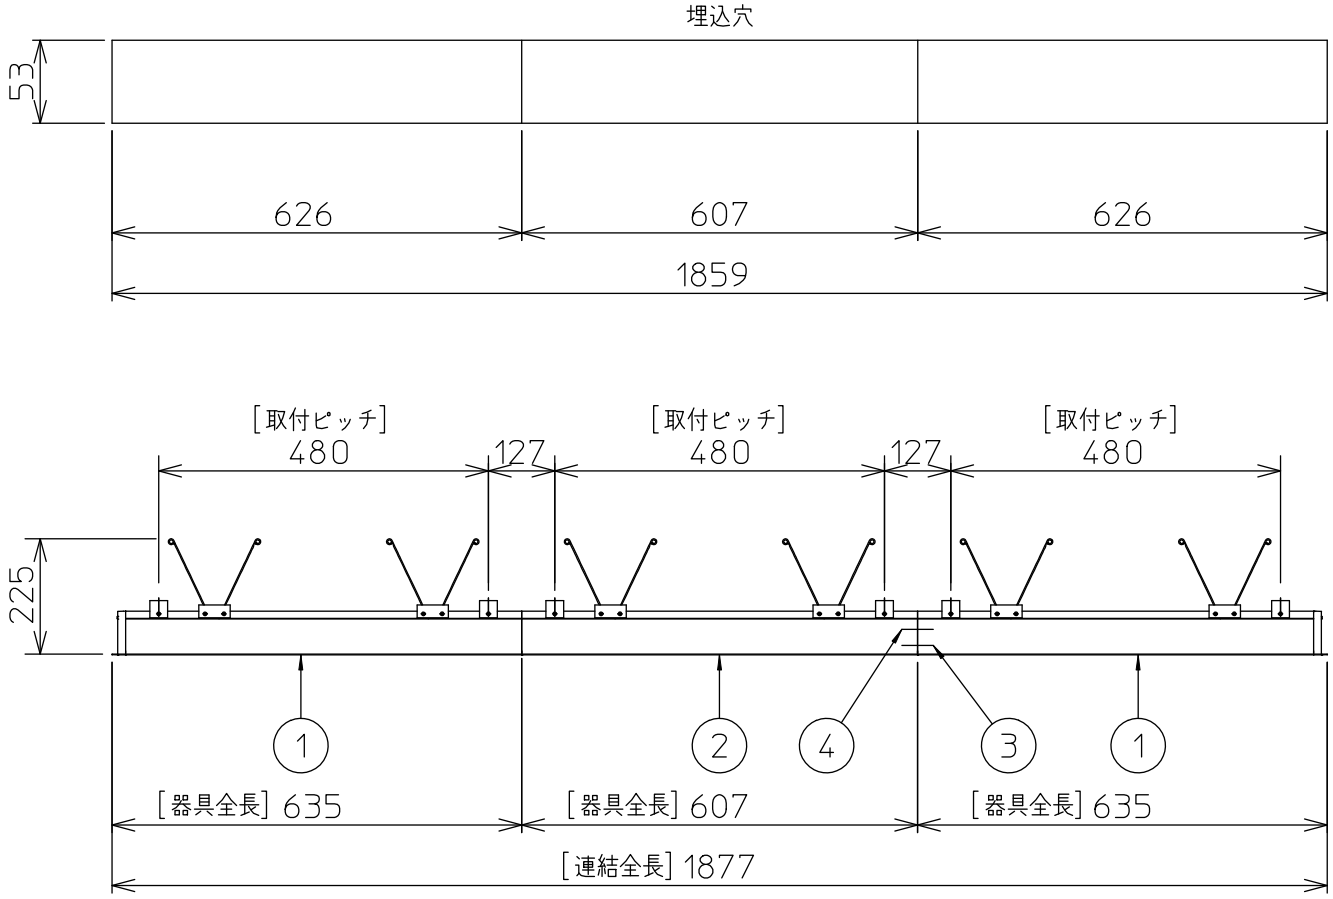

①	本体・連結(端部)	LZY-93263WS	2台	③	電源接続ケーブル	LZA-93287	1台
②	本体・連結(中間)	LZY-93264WS	1台	④	信号線接続ケーブル	LZA-93288	1台

本図面は2枚で1組です。

谷口	藤山	③

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社