

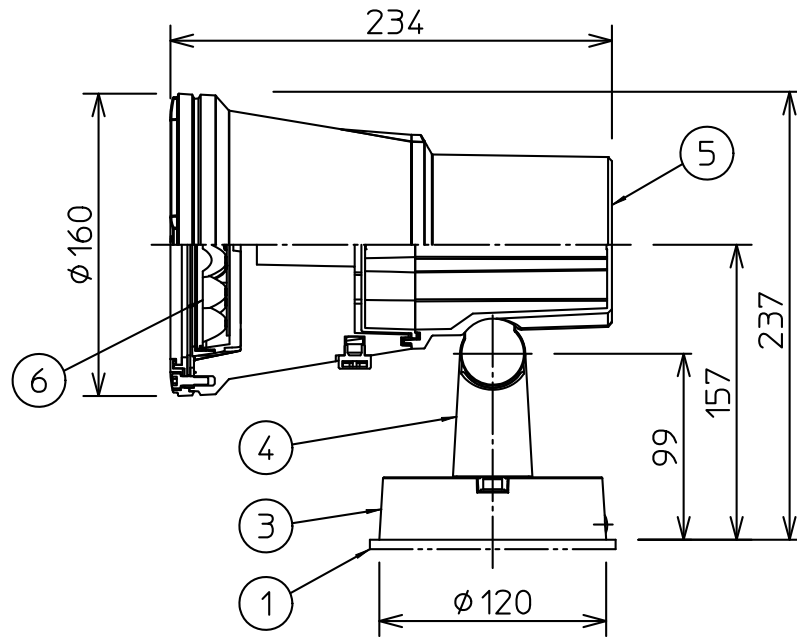
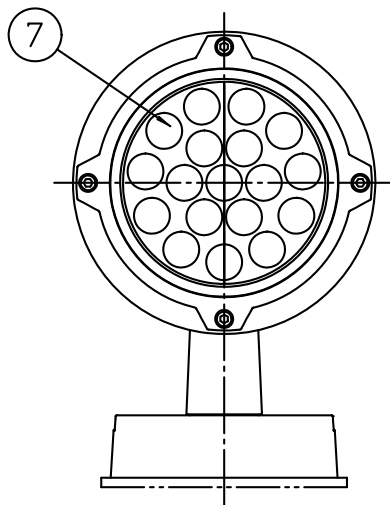



取付部

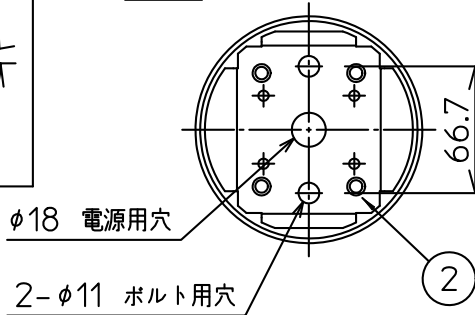

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形、天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所でのご使用は避けてください。

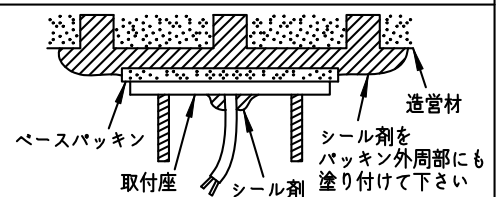

定格光束	3310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	91.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れ・火災の原因になります。
- 器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト（2本）または、適合アームを使用して補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7	前面カバー	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			1/2照度角 35° 注) 調光器併用不可	
6	レンズ	ポリカーボネイト	透明	電源接続	口出線				
5	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装	消費電力	36 W	定格電圧	100/200/242 V		
4	アーム	アルミダイカスト	シルバー塗装	電気容量	36VA(100/200V) 39VA(242V)				
3	フランジ	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED 付 交換不可	LED36W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)			スイッチ無し	
2	取付座	ステンレス板							
1	ベースパッキン	EPT t5.0	黒						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.9 kg		谷口 大瀧 ①	