

グリーン購入法適合







誘導灯認定委員会認定品
誘導灯型式認定番号
3AE-1063



非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類 組込み内蔵形
非常用照明器具型式認定番号
D-LALH-85 (LZE-92711XW)
D-LALH-86 (LZE-92711XW+LZE-92741)

建設省告示第1830号に定める事項			
電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED光源	セラミックス	二種ビニル絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型


国土交通大臣認定番号：LAE-0107 (LZE-92711XW)
LAE-0108 (LZE-92711XW+LZE-92741)

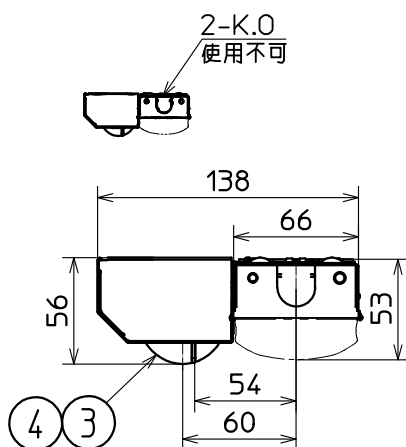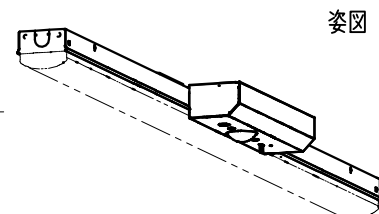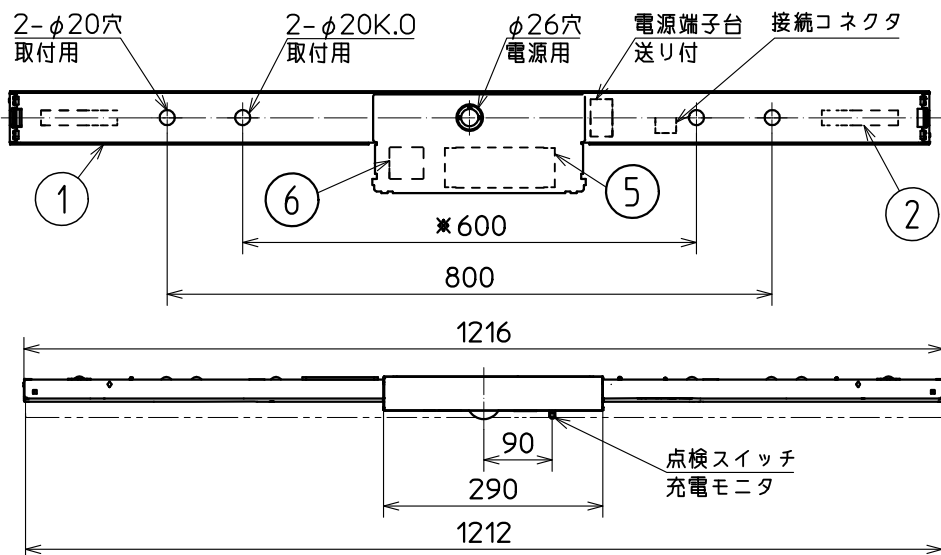

本図面は3枚1組です (1/3)

※ 6900lmタイプのLEDユニットでは600ピッチは使用できません

配線図

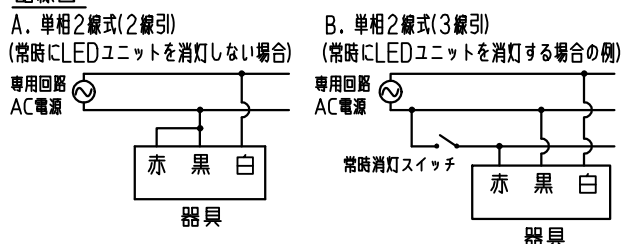

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、傾斜天井、壁面、床面、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルト(2本)により、補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。
- 配線図Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けしないでください。階段通路誘導灯として配線図Bの回路を使用する場合は、所轄消防署の了解を得てください。
- 器具内送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線してください。器具内送りはできません。

				機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6	蓄電池		9.6V 1000mAh	電源接続	送り付端子台			
5	コントロールユニット			消費電力	- W	定格電圧	- V	
4	LED光源		非常用	電気容量	適合LEDユニット 定格一覧参照			
3	レンズ	ガラス		LED 別売 交換可	LEDユニット LZA-92606~11W.A.Y			
2	取付パネ	ステンレス鋼板						
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.7 kg			谷口 伊藤 ①


本器具は、スイッチ操作により点灯モード(定格光束)の切替が可能です。

定格モード(定格光束)

節電モード(定格光束の約70%)

1 点灯モードの設定


- ・出荷時は定格モードに設定しています。
- ・点灯モードの設定を切替える場合は、消灯状態で(壁)スイッチのON-OFF操作を3回繰り返してください。
- ・壁スイッチ操作は、ON(1~2秒)-OFF(1~2秒)の間で行ってください。
- ・ON-OFF操作を3回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をONにして5秒以上点灯させてください。



- ・点灯モード切替完了のお知らせ
(ON-OFF操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)
定格モード切替：明るさが1回変化します。
節電モード切替：明るさが2回変化します。

2 メモリー機能

- ・消灯しても消灯前の点灯モードを記憶しています。
- ・再点灯後は、消灯前の点灯モードで点灯します。



3 点灯モードのリセット

- ・器具間の点灯モードが揃わない場合は、一度リセットを実施してください。
- ・リセットを実施する場合は、消灯状態で壁スイッチのON-OFF操作を4回繰り返してください。
- ・いずれの点灯モードからも定格モードへリセットされます。
- ・壁スイッチ操作は、ON(1~2秒)-OFF(1~2秒)の間で行ってください。
- ・ON-OFF操作を4回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をONにして5秒以上点灯させてください。
- ・リセット操作後に明るさが1回変化すればリセット完了となり定格モードでの点灯状態を維持します。

4 点灯モードの確認

- ・点灯モードの確認をする場合は、消灯状態で壁スイッチのON-OFF操作を2回繰り返してください。
- ・壁スイッチ操作は、ON(1~2秒)-OFF(1~2秒)の間で行ってください。
- ・ON-OFF操作を2回繰り返した後は、最後のOFFから2秒以内に電源をONにして5秒以上点灯させてください。

- ・点灯モード切替完了のお知らせ
(ON-OFF操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)
定格モード切替：明るさが1回変化します。
節電モード切替：明るさが2回変化します

設置間隔表

保守率：0.93、廊下巾：2.0m、照度2.0lx範囲

単位 [m]

器具取付高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4
	A0	3.7	4.0	4.1	4.3	4.4
	B0	3.7	4.0	4.1	4.3	4.4

階段配置表

天井取付(非常時点灯側をX+方向に配置)、保守率：0.93

単位 [m]

器具取付高さ			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0	2.0lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7	6.0	4.4
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5	5.9	4.3
		1.0lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7	7.4	8.5
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5	7.3	8.3
	Y=1.5	2.0lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6	5.9	4.2
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4	5.7	4.1
		1.0lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6	7.3	8.5
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4	7.2	8.2
	Y=2.0	2.0lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4	5.8	3.9
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2	5.6	3.8
		1.0lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4	7.2	8.3
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3	7.0	8.1

本図面は3枚1組です (2/3)

谷口 伊藤 ①

	FHF32形×2灯 高出力相当			FHF32形×2灯 定格出力相当		
組合せ品番	92711XW / 92611W	92711XW / 92611A	92711XW / 92611Y	92711XW / 92610W	92711XW / 92610A	92711XW / 92610Y
使用LEDユニット	LZA-92611W	LZA-92611A	LZA-92611Y	LZA-92610W	LZA-92610A	LZA-92610Y
色温度	5000K	3500K	3000K	5000K	3500K	3000K
消費電力	46.8W(100V)・46.0W(200V)・46.1W(242V)			35.0W(100V)・34.7W(200V)・34.8W(242V)		
演色性	Ra85					
定格電圧	100~242V					
電気容量	48VA(100V)・46VA(200V)・47VA(242V)			37VA(100V)・37VA(200V)・37VA(242V)		
定格光束	6830Lm	5800Lm	5640Lm	5150Lm	4390Lm	4270Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	145.9Lm/W	123.9Lm/W	120.5Lm/W	147.1Lm/W	125.4Lm/W	122.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間					
LEDユニット重量	1.0kg					

	FLR40形×2灯相当			FHF32形×1灯 高出力相当		
組合せ品番	92711XW / 92609W	92711XW / 92609A	92711XW / 92609Y	92711XW / 92608W	92711XW / 92608A	92711XW / 92608Y
使用LEDユニット	LZA-92609W	LZA-92609A	LZA-92609Y	LZA-92608W	LZA-92608A	LZA-92608Y
色温度	5000K	3500K	3000K	5000K	3500K	3000K
消費電力	27.1W(100V)・26.9W(200V)・27.0W(242V)			22.8W(100V)・22.7W(200V)・22.8W(242V)		
演色性	Ra85					
定格電圧	100~242V					
電気容量	28VA(100V)・28VA(200V)・28VA(242V)			24VA(100V)・24VA(200V)・24VA(242V)		
定格光束	3960Lm	3370Lm	3270Lm	3170Lm	2750Lm	2670Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	146.1Lm/W	124.4Lm/W	120.7Lm/W	139.0Lm/W	120.6Lm/W	117.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間					
LEDユニット重量	1.0kg					

	FHF32形×1灯 定格出力相当			FLR40形×1灯相当		
組合せ品番	92711XW / 92607W	92711XW / 92607A	92711XW / 92607Y	92711XW / 92606W	92711XW / 92606A	92711XW / 92606Y
使用LEDユニット	LZA-92607W	LZA-92607A	LZA-92607Y	LZA-92606W	LZA-92606A	LZA-92606Y
色温度	5000K	3500K	3000K	5000K	3500K	3000K
消費電力	18.7W(100V)・18.7W(200V)・18.8W(242V)			14.8W(100V)・14.9W(200V)・15.0W(242V)		
演色性	Ra85					
定格電圧	100~242V					
電気容量	19VA(100V)・20VA(200V)・20VA(242V)			15VA(100V)・16VA(200V)・16VA(242V)		
定格光束	2480Lm	2280Lm	2210Lm	1980Lm	1780Lm	1720Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	132.6Lm/W	121.9Lm/W	118.2Lm/W	133.8Lm/W	120.3Lm/W	116.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間					
LEDユニット重量	1.0kg					

本図面は3枚1組です (3/3)

谷口 伊藤 ①