
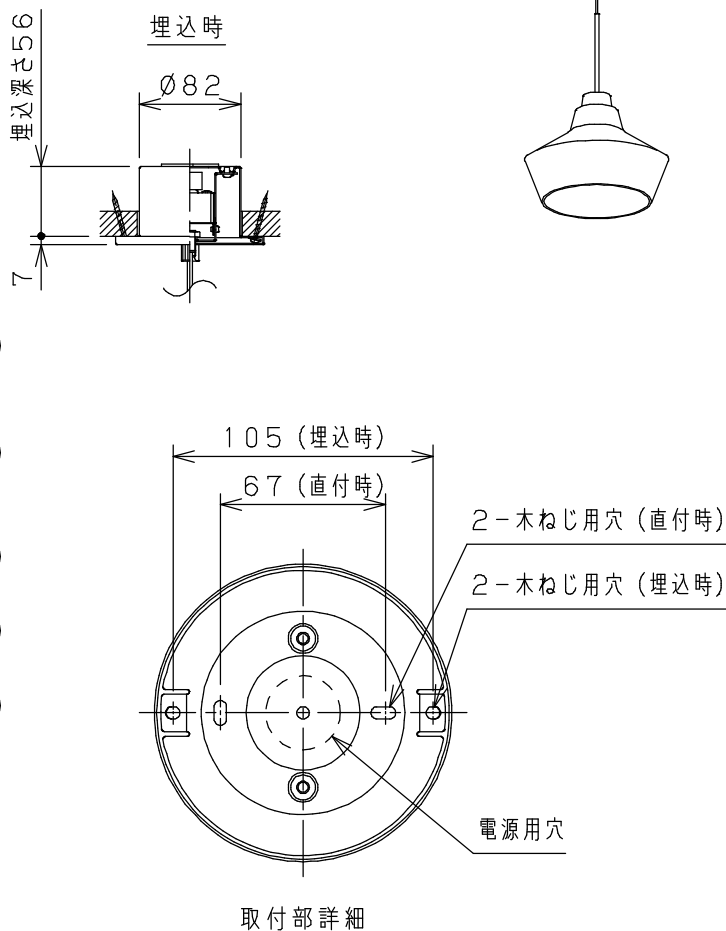


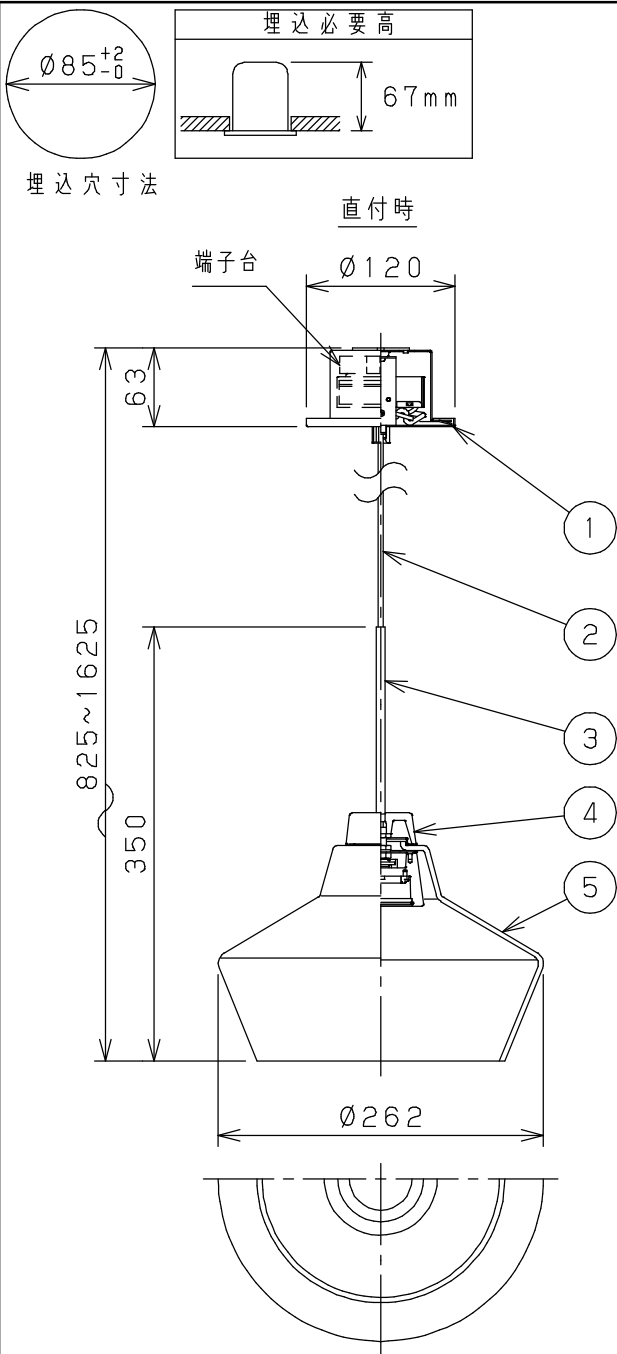

取付部詳細

定格光束	320 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	42.6 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 住宅用吹込用繊維質断熱材（JIS A 9523）および住宅用人工鉱物繊維断熱材（JIS A 9521）で断熱施工された天井に使用できます。特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井取付専用（直付・埋込吊下式）	傾斜天井にも使用可能（45°まで） 吊高さ調節可能 調光可能（5%～100%） 専用調光器別売 ブローイング工法・マット敷工法 使用可能（高気密対応） φ3.8細コード使用
6				電源接続	端子台	
5	カバー	ガラス	透明	消費電力	7.5 W 定格電圧 100 V	
4	飾り	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	14 V A	
3	飾りパイプ	鋼管	黒塗装	LED付 交換不可	LED 7.5 W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	スイッチ無し
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.0 kg	松原 老田 ③