


⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気が多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造音材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにしてください。
- この器具はホルト取付専用器具です。必ずホルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。



| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 (昼白色) | 5800 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 87.8 lm/W |
| 光束維持時間 | 40000時間 |

本図面は2枚で1組です。 (1/2)


| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 連結(端部) 調色・調光可能 専用調光器別売 (5000K~2700K・5%-100%) 専用パーツ別売 電源接続ケーブル(LZA-93287) 信号線接続ケーブル(LZA-93289) 最大接続容量 350VA (100V時) 750VA (200V時) |
|-----|----------|----------|-----------|--------------|---|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 | |
| 6 | 信号線コネクタ | 66ナイロン | YLコネクタ | 電源接続 | 送り付端子台 (アース付) | |
| 5 | 電源コネクタ | 66ナイロン | YLコネクタ | 定格消費電力 | 66/68 W 定格電圧 100/200 V | |
| 4 | カバー | アクリル | 乳白 | 電気容量 | 70 VA | |
| 3 | 本体 | アルミ型材 | シルバーアルマイト | LED付 交換不可 | LED 68W 演色性 Ra83 昼白色~電球色 (5000K~2700K) | |
| 2 | 埋込フレーム側板 | アルミダイカスト | グレー | | | |
| 1 | 埋込フレーム | アルミ型材 | シルバーアルマイト | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具質量 | 約 6.0 kg | スイッチ無し |

連結例

※…L600タイプを3連結する場合

埋込形 調色調光 連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

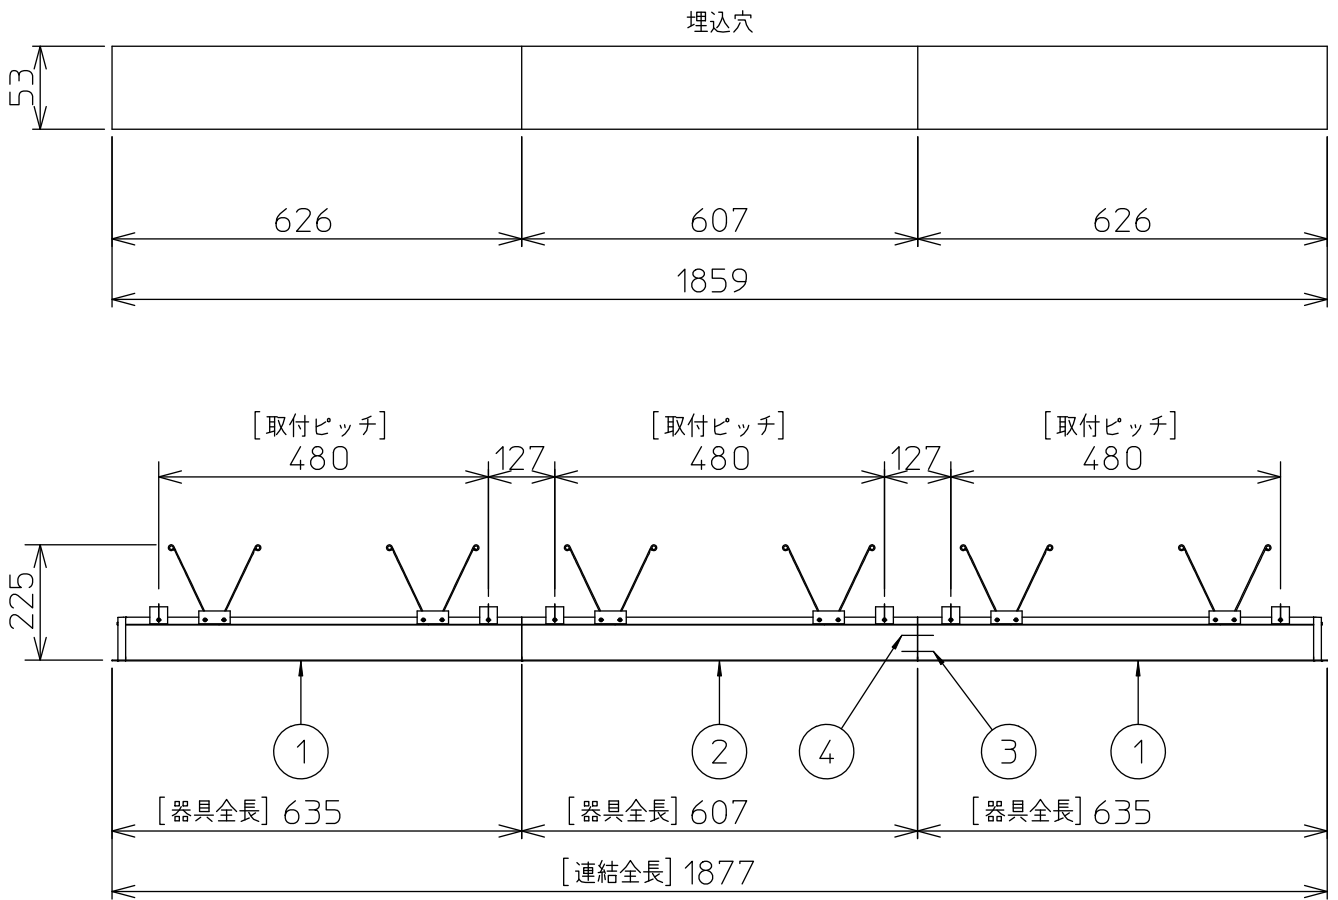

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------------|----|---|-----------|-----------|----|
| ① | 本体・連結(端部) | LZY-93263FS | 2台 | ③ | 電源接続ケーブル | LZA-93287 | 1台 |
| ② | 本体・連結(中間) | LZY-93264FS | 1台 | ④ | 信号線接続ケーブル | LZA-93289 | 1台 |

②/2 本図面は2枚で1組です。

谷口 藤山 ③