



可動範囲


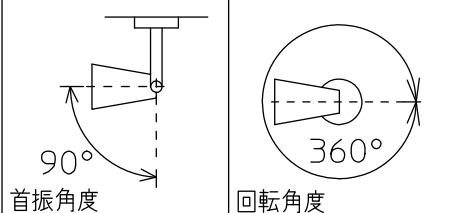


グリーン購入法適合

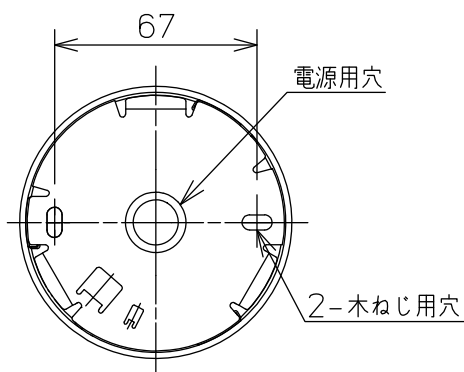


取付部

姿図

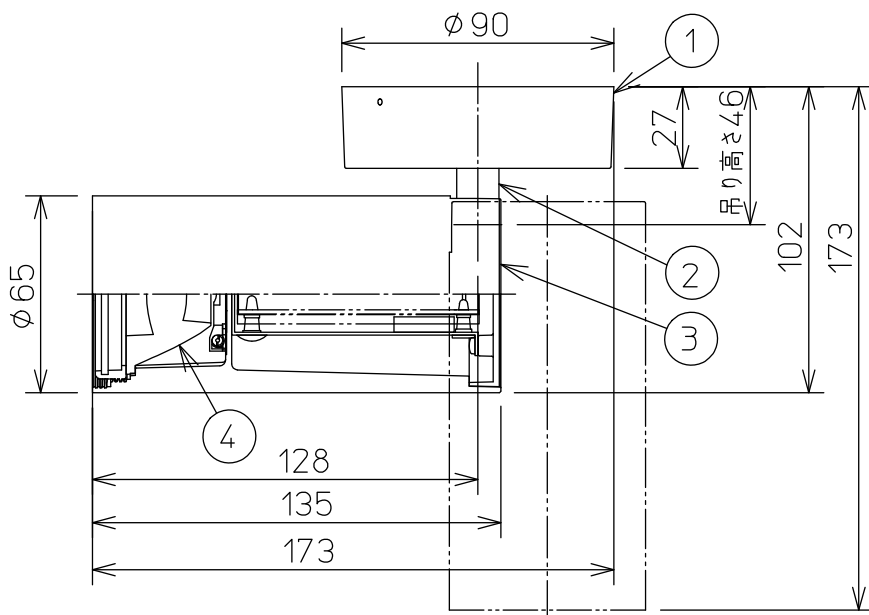

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	1200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項		
7				取付場所		屋内 天井付・壁付兼用			1/2照度角 12° 制御レンズ付 調光可能(1~100%) 専用調光器別売 傾斜天井でも使用可能	
6				電源接続		口出し線				
5				消費電力		14 W	定格電圧	100 V		
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量		23 VA				
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可		LED 14W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)				
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装						スイッチ無し	
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.6 kg		鹿毛 曾川 ⑤		