

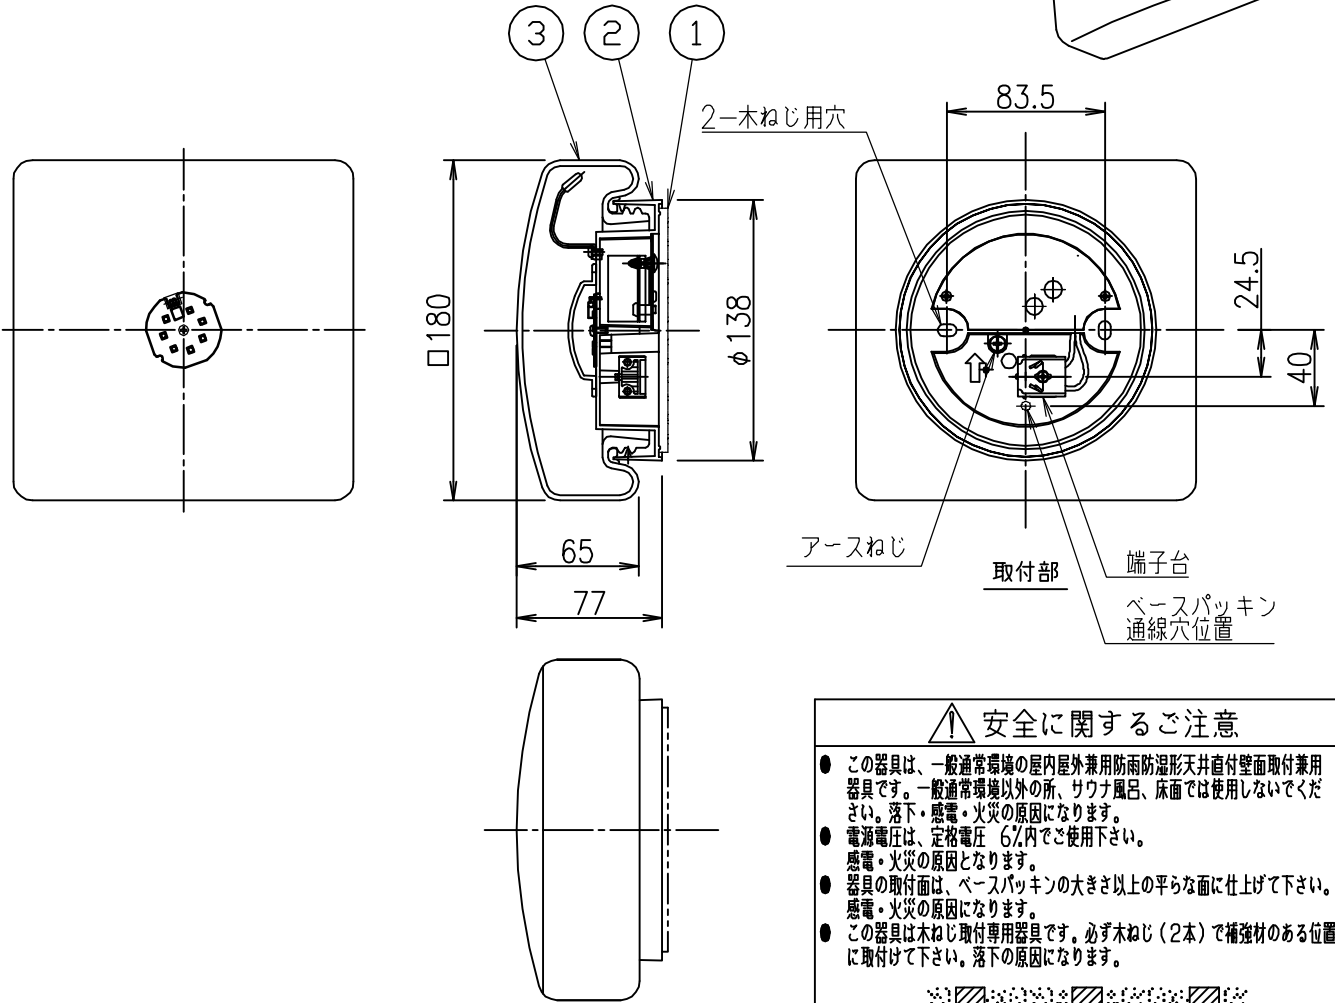


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外兼用防雨防湿天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。

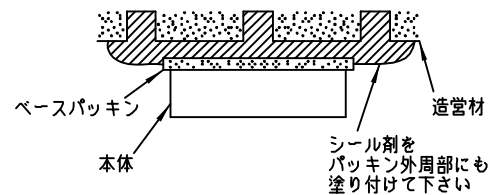

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 360Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 55.3Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 防雨・防湿用 | 特記事項 | |
|-----|---------|----------|-------------|------------------|---------------|----------|-------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内屋外 天井直付壁付兼用 | カバーねじ込み式 | |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | 調光器併用不可 | |
| 5 | | | | 消費電力 | 6.5 W | 定格電圧 | 100 V |
| 4 | | | | 電気容量 | 11 VA | | |
| 3 | カバー | ガラス | 消し塗装(内面白塗装) | LED 付 交換不可 | LED 6.5W ×1灯 | スイッチ無し | |
| 2 | 本体 | アルミダイカスト | シルバー塗装 | | 演色性 Ra83 | | |
| 1 | ベースパッキン | EPTスポンジ | 黒 | | 電球色 (2700K) | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.7 kg | 峠田 老田 ㊦ | |