



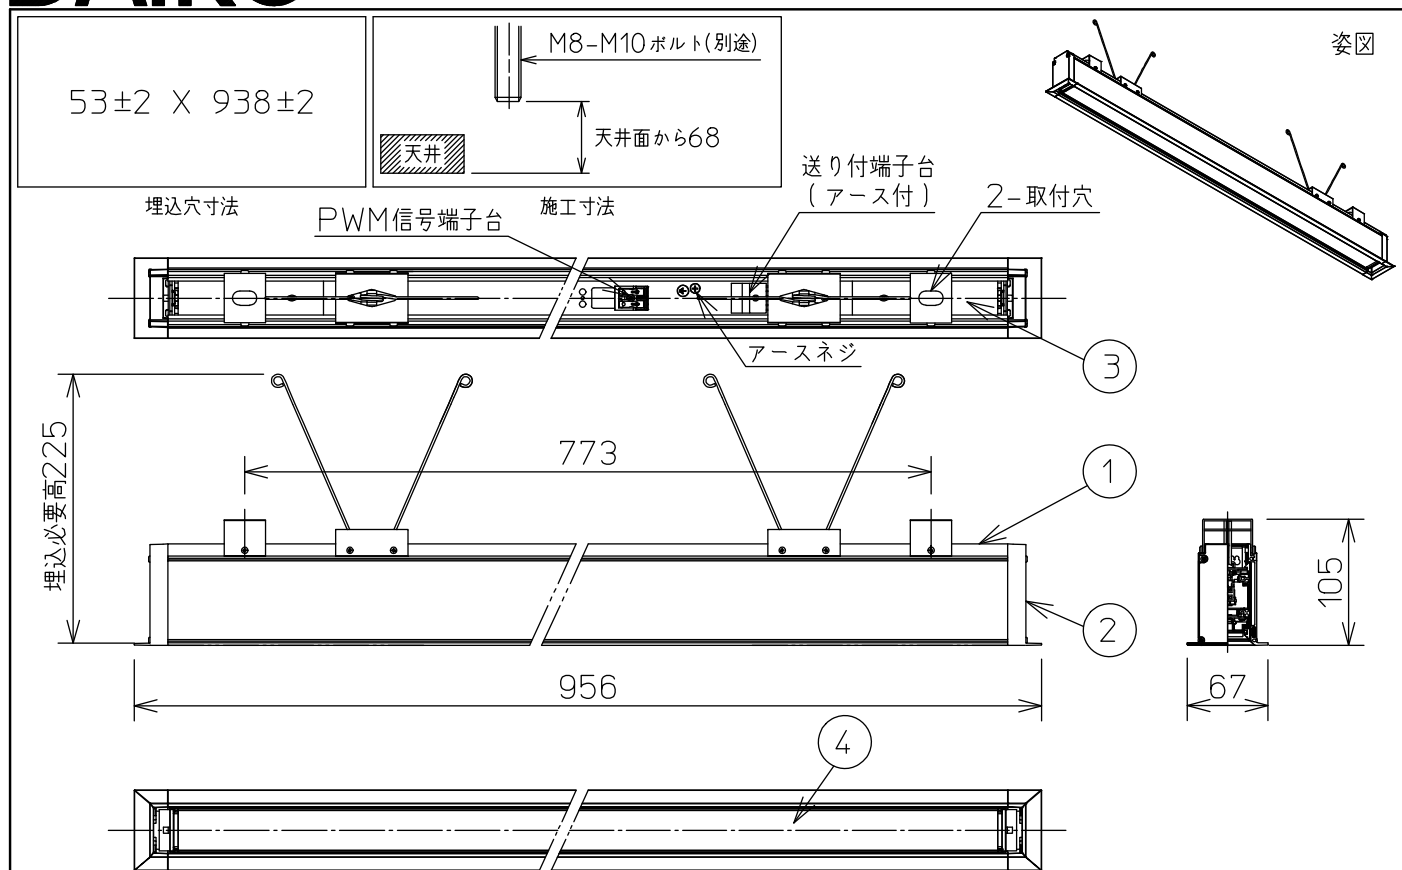

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にするようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



定格光束		2740 lm		機 能	一般用			特記事項 調光可能 専用調光器別売 (5%~100%)
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率		85.6 lm/W			取付場所 屋内 天井埋込専用			
LED光源寿命		40000時間			電源接続 送り付端子台(アース付)			
7				消費電力 32 W 定格電圧 100/200 V				
6				電気容量 32/33 VA				
5				LED 付 交換不可	LED 32W 演色性 Ra83 温白色(3500K)			
4	カバー	アクリル	乳白		スイッチ無し			
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト					
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー					
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.4 kg			谷口 藤山 ②