
DAIKO

システムライト


品番 LZY-93271YS

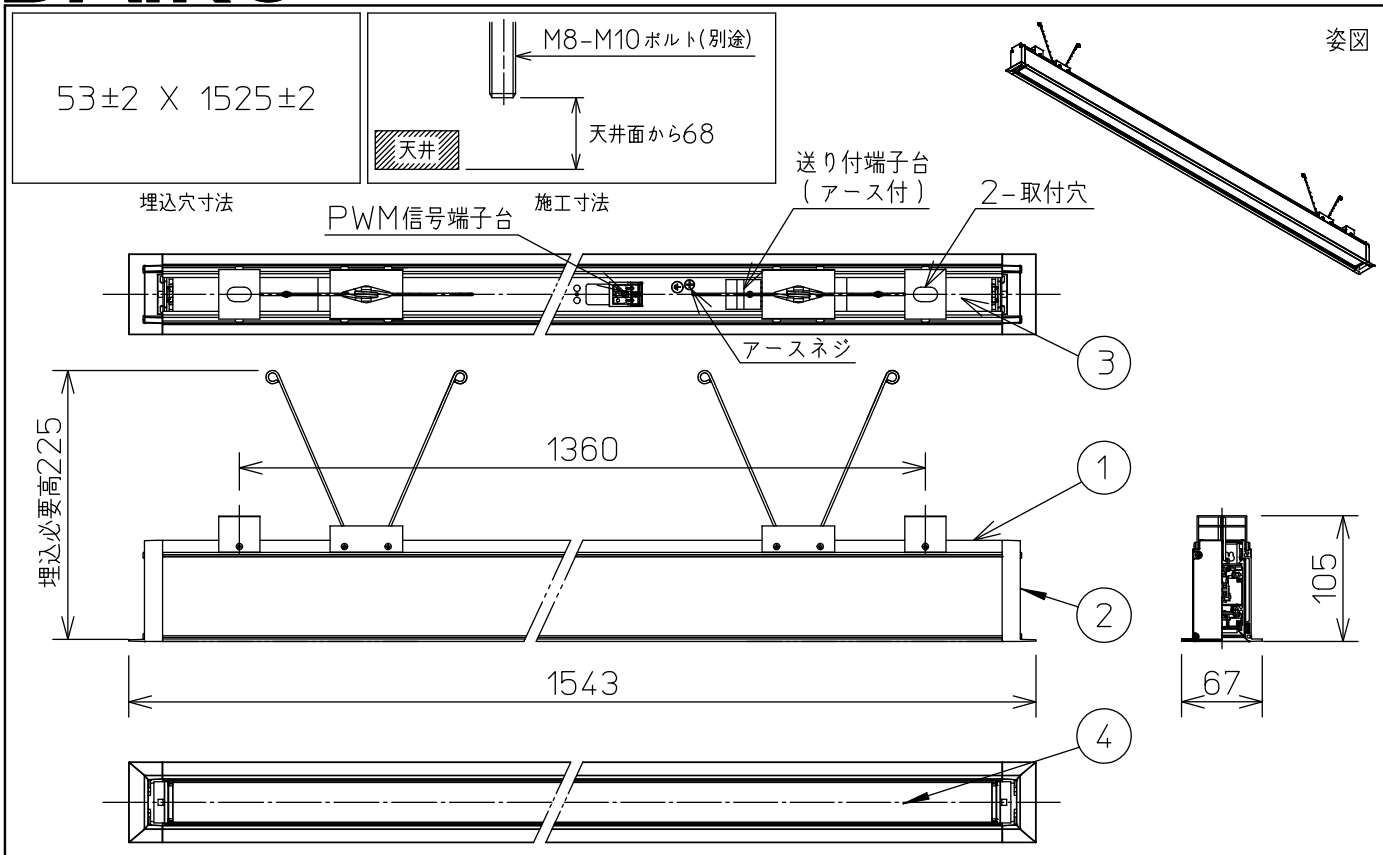

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。
- この器具はPWM電源を2台搭載していますので、PWM調光器への接続台数計算は2台として計算してください。火災・器具故障の原因となります。





定格光束	4450 lm			機能	一般用	特記事項	
固有エネルギー消費効率	82.4 lm/W			取付場所	屋内 天井埋込専用	調光可能 専用調光器別売 (5%-100%)	
光束維持時間	40000時間			電源接続	送り付端子台(アース付)		
				定格消費電力	54 W / 定格電圧 100/200 V		
7				電気容量	54/56 VA		
6				LED付 交換不可	LED 54W 演色性 Ra83 電球色(3000K)		
5							
4	カバー	アクリル	乳白				
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト				
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー				
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト			スイッチ無し	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 4.8 kg	谷口 藤山	③

第三角法 (単位:mm)

大光電機株式会社