



ルミライン (配線ダクト) 別売

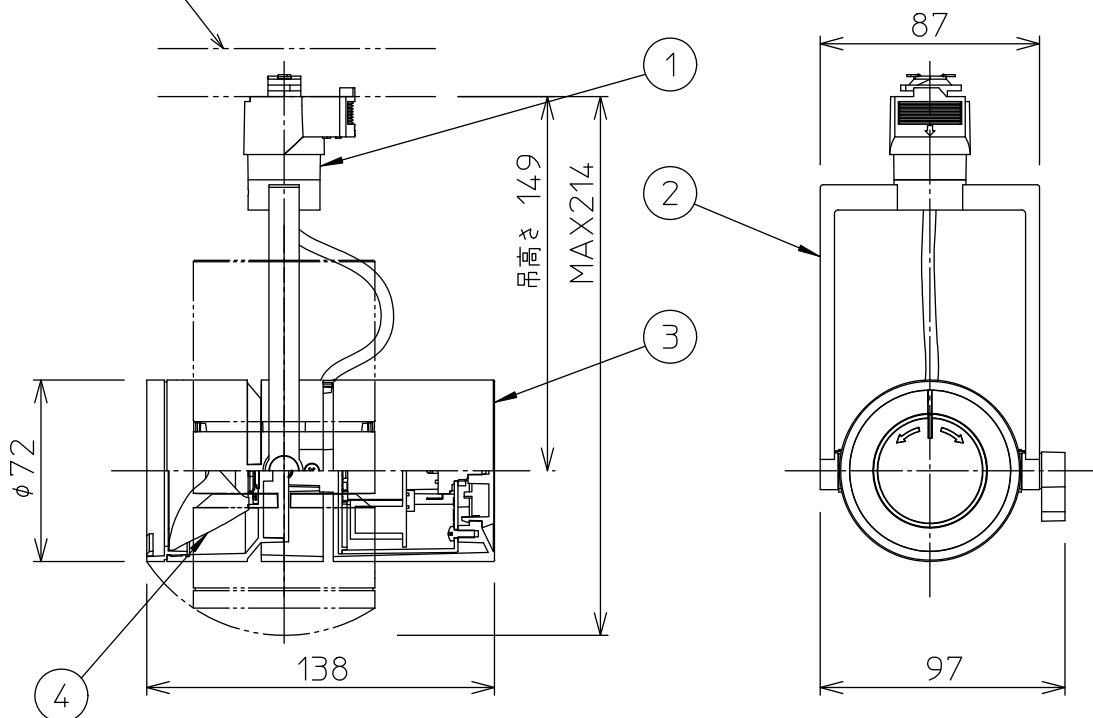

### △ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 245Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 16.3Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |       |          |       |                  |                                |      |      |                                  |
|-----|-------|----------|-------|------------------|--------------------------------|------|------|----------------------------------|
| 7   |       |          |       | 取付場所             | 屋内　ルミライン取付専用                   |      |      | 1/2照度角　9°<br>制御レンズ付<br>注)調光器併用不可 |
| 6   |       |          |       | 電源接続             | ルミライン用プラグ                      |      |      |                                  |
| 5   |       |          |       | 消費電力             | 15　W                           | 定格電圧 | 100V |                                  |
| 4   | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明    | 電気容量             | 22 VA                          |      |      | 個別調光ボリューム付<br>(5%～100%)          |
| 3   | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装   | LED<br>付<br>交換不可 | LED15W<br>演色性　Ra96<br>Q+　4000K |      |      |                                  |
| 2   | アーム   | アルミダイカスト | 黒塗装   |                  |                                |      |      |                                  |
| 1   | プラグ   | ポリカーボネート | 黒     |                  |                                |      |      |                                  |
| No. | 部　品　名 | 材　　　質    | 備　　　考 | 器具重量             | 約　　　　　0.7 kg                   |      |      | 鹿毛　　　大瀧　　　②                      |