




埋込穴寸法



グリーン購入法適合

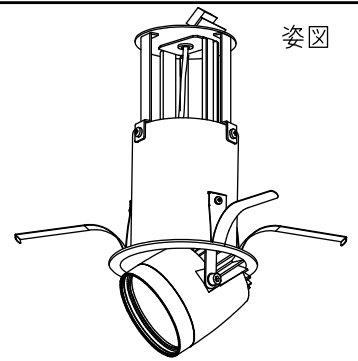


姿図

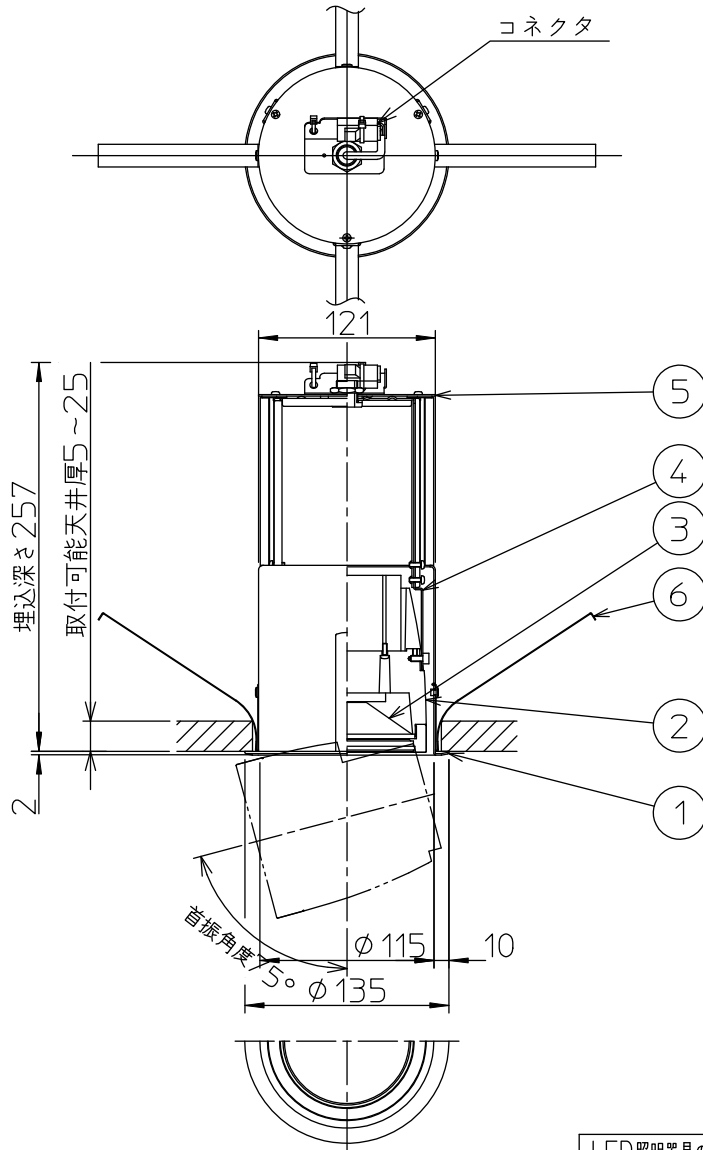


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にできるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

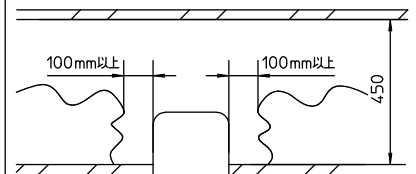

- 被照射面とは 0.2m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-91806		95	93.5	93.5	93.5	39 / 42	39 / 43	39 / 44
PWM信号制御調光用電源	LZA-91808	1~100	125	93.5	93.5	93.5	39 / 42	39 / 43	39 / 44
DALI対応用調光電源	LZA-93009	1~100	125	93.5	93.5	93.5	39 / 42	39 / 43	39 / 44
定格光束 3650Lm / LED光源寿命 40000時間									

No.	部品名	材質	備考	機能		一般用			特記事項
				取付場所	電源接続	消費電力	電圧	電流	
7				屋内天井埋込専用	コネクタ	- W	定格電圧	- V	1/2照度角 15° 可働範囲 首振り側のみ 75° 回転角度 360° 制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 リニューアルプレート別売 リニアトラック別売 スイッチ無し
6	取付バネ	ステンレス板							
5	天板	亜鉛鋼板							
4	アーム	鋼板	白塗装						
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明						
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装						
1	本体	鋼板	白塗装						
				LED付 交換不可		演色性 Ra83 電球色(3000K)			
				器具重量	約 1.8 kg			鹿毛 坂本	①