


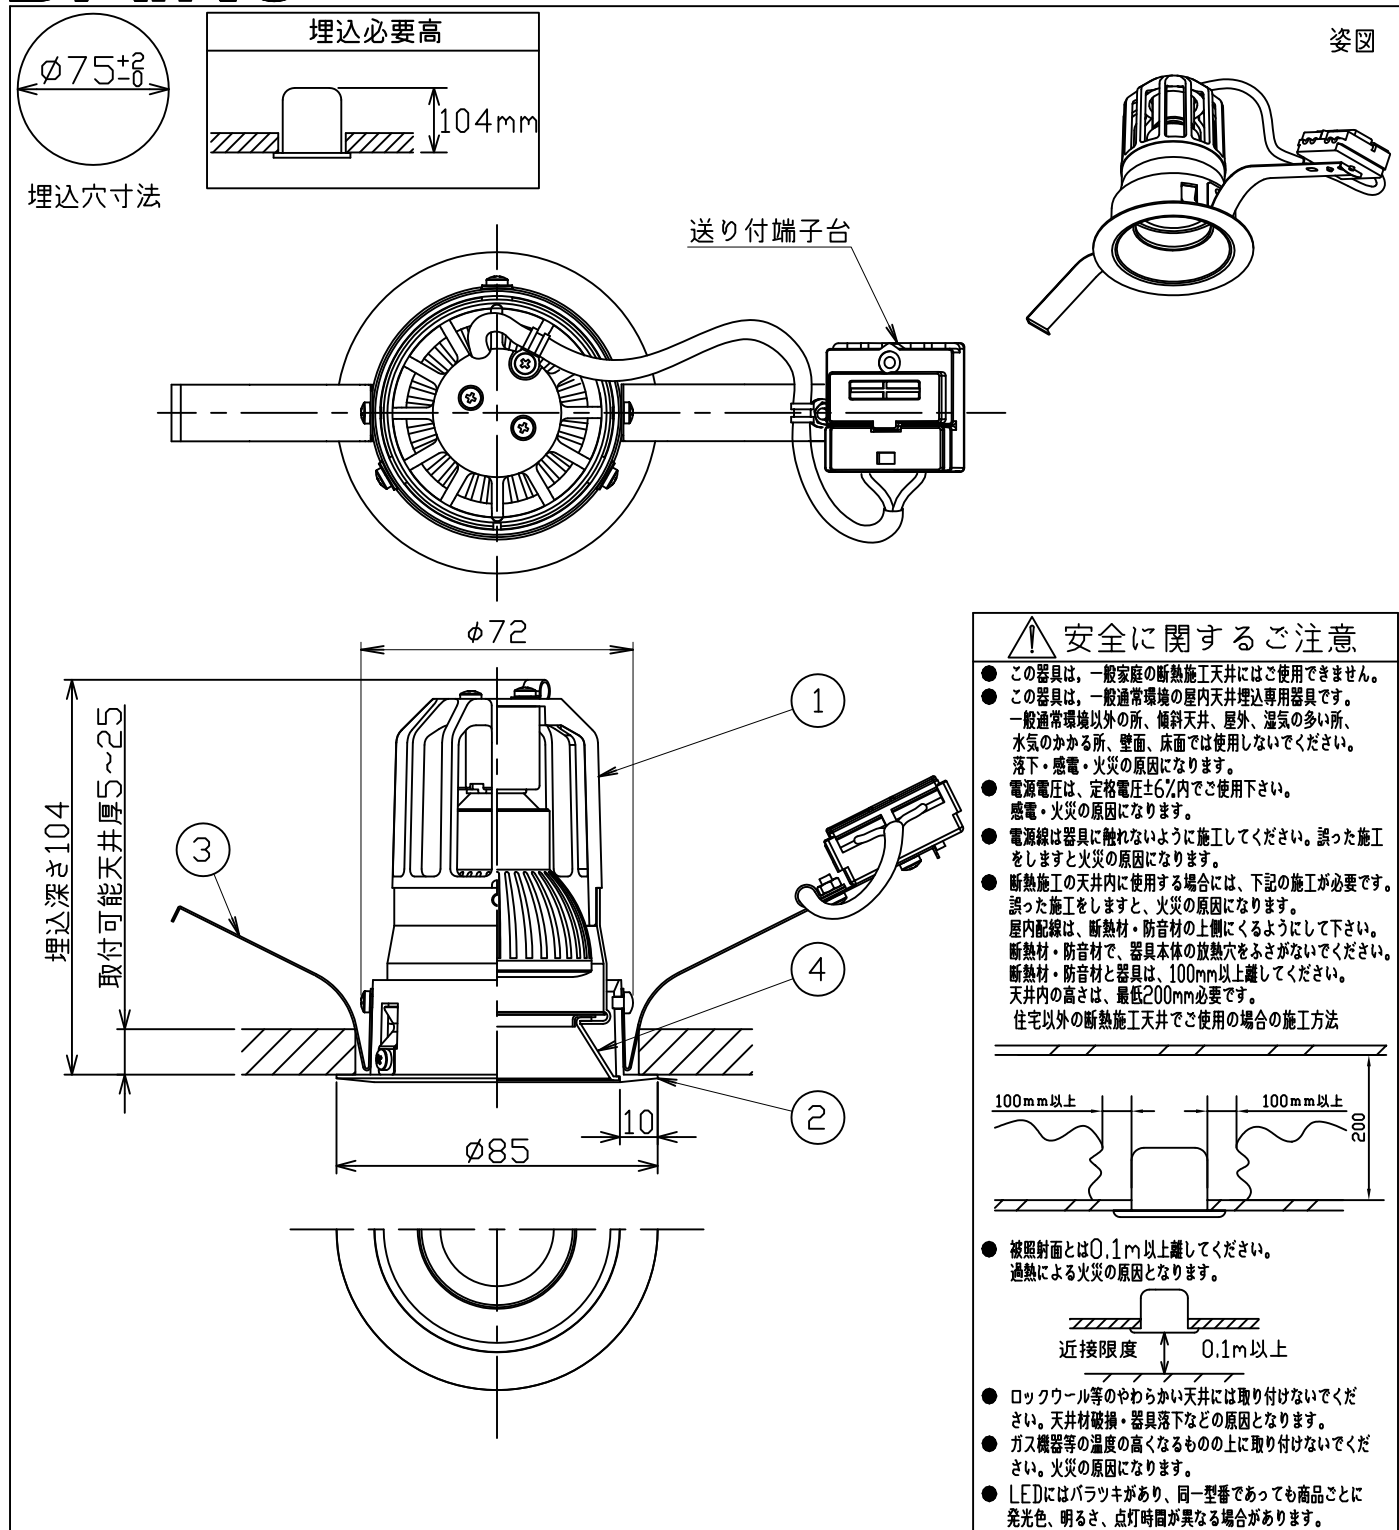

本図面は2枚1組です。(1/2)

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用	専用調光器別売（調光する場合）	
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	— W 定格電圧 100 V		
4	コーン	アルミ板	鏡面仕上げ	電気容量	— VA	スイッチ無し	
3	取付バネ	ステンレス板		LED付 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 又は DECO-S Light 4.3W×1灯 E11 又は DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製		
2	枠	アルミダイカスト	白塗装				
1	本体	アルミダイカスト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	鹿毛 坂本	①

適合LEDランプ定格一覧

種 類			演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	定格光束	LED照明器具の 固有エネルギー消費効率	グリーン購入法 適合	電気容量	LED光源寿命			
DECO-S50C	調光 20～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	狭角	Ra 80	5000 K	5.7 W	8 °	425 Lm	74.5Lm/W	○	8 VA	30000時間			
				3000 K			370 Lm	64.9Lm/W	○					
				2700 K			370 Lm	64.9Lm/W	○					
		中角	Ra 80	5000 K	5.7 W	18 °	425 Lm	74.5Lm/W	○					
				3000 K			365 Lm	64.0Lm/W	○					
				2700 K			365 Lm	64.0Lm/W	○					
		広角	Ra 80	5000 K	5.7 W	29 °	420 Lm	73.6Lm/W	○					
				3000 K			365 Lm	64.0Lm/W	○					
				2700 K			365 Lm	64.0Lm/W	○					
DECO-S Lite	調光 5～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	狭角	Ra 83	3000 K	4.3 W	10 °	445 Lm	103.4Lm/W	○	5 VA	40000時間			
				2700 K			425 Lm	98.8Lm/W	○					
				5000 K			480 Lm	111.6Lm/W	○					
		中角	Ra 83	3000 K	4.3 W	23 °	465 Lm	108.1Lm/W	○					
				2700 K			445 Lm	103.4Lm/W	○					
				2200 K			395 Lm	91.8Lm/W	×					
		広角	Ra 83	5000 K	4.3 W	29 °	495 Lm	115.1Lm/W	○					
				3000 K			470 Lm	109.3Lm/W	○					
				2700 K			450 Lm	104.6Lm/W	○					
				2200 K			400 Lm	93.0Lm/W	×					
		非調光	中角	Ra 83	2700 K	4.3 W	23 °	410 Lm	95.3Lm/W			○	7 VA	
			広角	Ra 83	2700 K	4.3 W	29 °	420 Lm	97.6Lm/W			○		
	DECO-S 35C	調光 5～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	中角	Ra 92	3000 K	4.3 W	17 °	380 Lm	88.3Lm/W	○	5 VA	40000時間		
2700 K					355 Lm			82.5Lm/W	○					
Ra 83				4000 K	455 Lm			105.8Lm/W	○					
				3000 K	440 Lm			102.3Lm/W	○					
広角				Ra 92	3000 K			4.3 W	30 °	420 Lm			97.6Lm/W	○
					2700 K					385 Lm			89.5Lm/W	○
			Ra 83	4000 K	355 Lm	82.5Lm/W	○							
				3000 K	465 Lm	108.1Lm/W	○							
超広角			Ra 92	3000 K	4.3 W	50 °	445 Lm			103.4Lm/W			○	
				2700 K			415 Lm			96.5Lm/W			○	
			Ra 83	3000 K			335 Lm			77.9Lm/W			○	
				2700 K			315 Lm			73.2Lm/W			○	
			Ra 83	4000 K			410 Lm	95.3Lm/W	○					
				3000 K			390 Lm	90.6Lm/W	○					
										○				

本図面は2枚1組です。(2/2)

鹿毛 坂本

①