



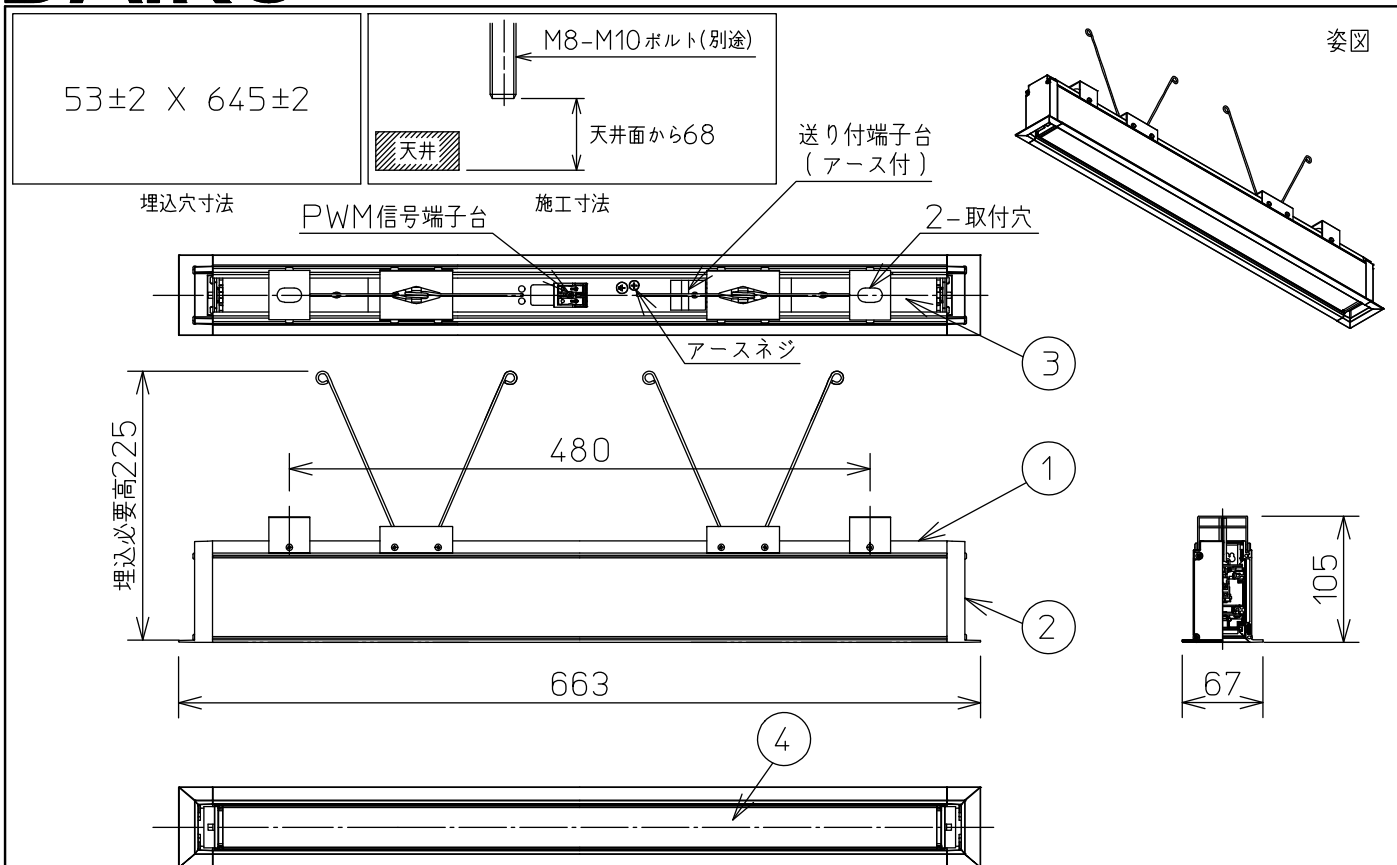

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にできるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因になります。



定格光束		1830 lm		機能			一般用			特記事項 調光可能 専用調光器別売 (5%~100%)	
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率		83.1 lm/W									
LED光源寿命		40000時間									
7				取付場所			屋内 天井埋込専用				
6				電源接続			送り付端子台(アース付)				
5				消費電力			22 W	定格電圧	100/200 V		
4	カバー	アクリル	乳白	電気容量			22/23 VA				
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可			LED 22W 演色性 Ra83 白色(4000K)				
2	埋込フレーム側板	アルミダイカスト	グレー								
1	埋込フレーム	アルミ型材	シルバーアルマイト								
										スイッチ無し	
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量			約 1.2 kg			谷口 藤山 ②	