

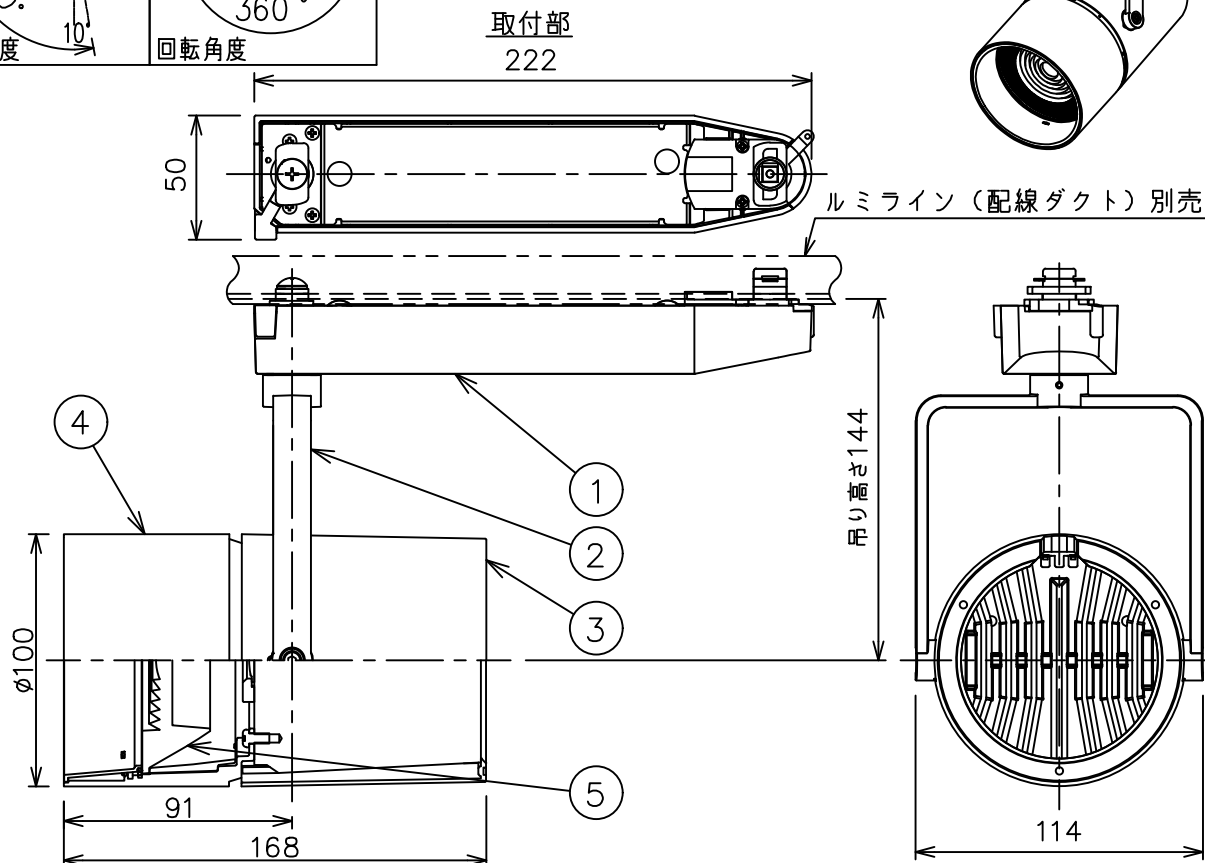




定格光束	2280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	76.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツク番があり、同一型番であっても商品ごとに変光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.4m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 11° 制御レンズ付 調光器併用不可
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
				電源接続	ルミライン用プラグ			
5	レンズ	アクリル	透明	消費電力	30 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	白塗装(ホワイテ93)	電気容量	31VA			
3	ヒートシンクカバー	ポリカーボネート	白	LED 付 交換不可	LED30W 演色性 Ra93 白色(4000K)			スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装(ホワイテ93)					
1	電源ケース	ポリカーボネート	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg			