






姿図

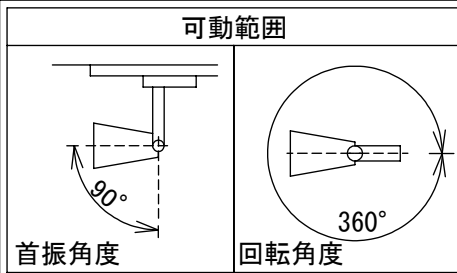

取付部

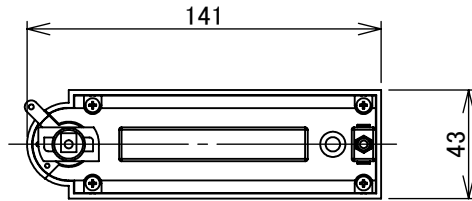


ルミライン (配線ダクト) 別売

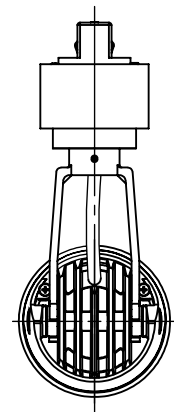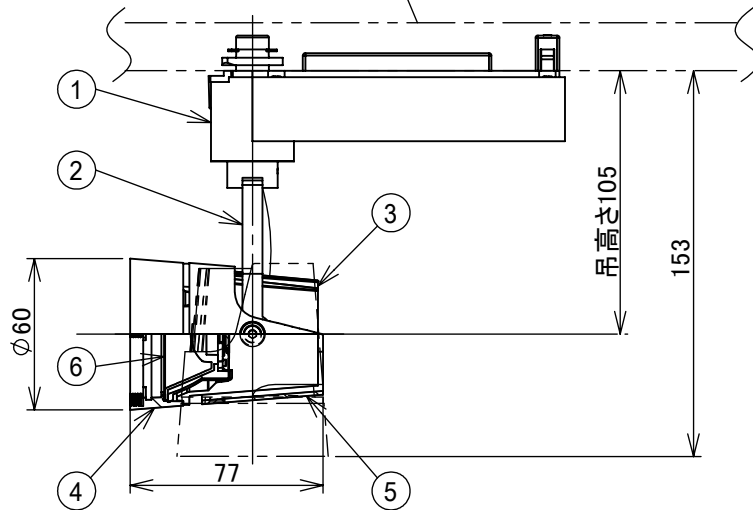

定格光束	730Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の高い所、水気の高いところ、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはパラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

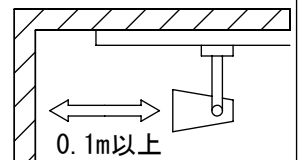

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内	ルミライン取付専用	1/2照度角 20° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売
6	レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	ルミライン用プラグ		スイッチ無し
5	カバー	PPS樹脂	黒塗装	消費電力	10 W	定格電圧 100 V	
4	灯具	PPS樹脂	黒塗装	電気容量	15 VA		
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 10W 演色性 Ra83 電球色 3000K		
2	アーム	アルミダイカスト	黒塗装				
1	電源ケース	ポリカーボネート	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		谷口 大瀧 ①