




埋込穴寸法



送り付端子台

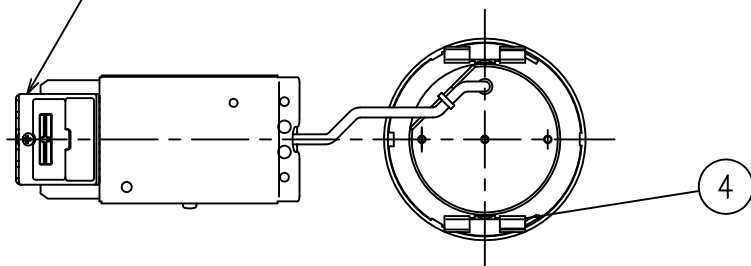


埋込深さ45  
有効天井厚さ5~15

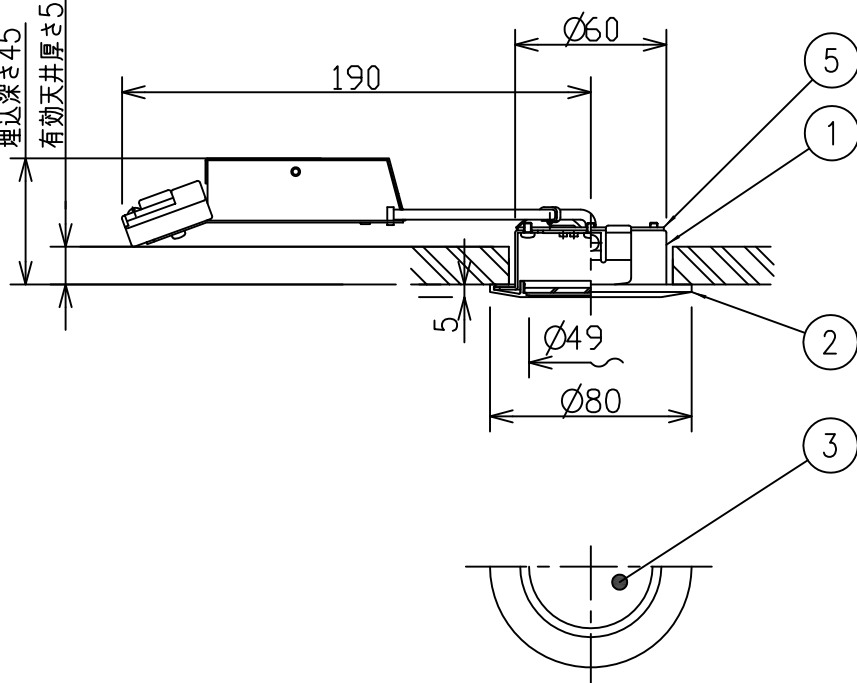


### 安全に関するご注意

#### 棚にご使用の場合

- 棚下灯として使用する場合は、器具と棚材は下記の施工寸法以上離して施工してください。棚の上は温度が高くなります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。

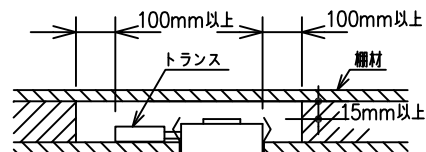

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災・変色の原因となります。



- この器具は、一般通常環境の屋内天井・棚下埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用してください。感電・火災の原因となります。  
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 240Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 64.8Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |       |          |          | 機能            | 一般用                                 | 特記事項    |  |
|-----|-------|----------|----------|---------------|-------------------------------------|---------|--|
| 7   |       |          |          | 取付場所          | 屋内 天井・棚下埋込兼用                        | 調光器併用不可 |  |
| 6   |       |          |          | 電源接続          | 送り付端子台                              |         |  |
| 5   | 放熱フィン | アルミダイカスト |          | 消費電力          | 3.7 W 定格電圧 100 V                    |         |  |
| 4   | 取付金具  | ステンレス板   |          | 電気容量          | 7 VA                                |         |  |
| 3   | カバー   | アクリル     | 透明 (マット) | LED 付<br>交換不可 | LED 3.7W<br>演色性 Ra83<br>電球色 (2700K) | スイッチ無し  |  |
| 2   | 枠     | PBT樹脂    | 白        |               |                                     |         |  |
| 1   | 本体    | アルミ板     | アルマイト    |               |                                     |         |  |
| No. | 部 品 名 | 材 質      | 備 考      | 器具重量          | 約 0.3 kg                            | 峠田 老田 ④ |  |