

$$53 \pm 2 \times 607 \pm 2$$


埋込穴寸法

M8-M10 ボルト(別途)

天井面から68

施工寸法


姿図

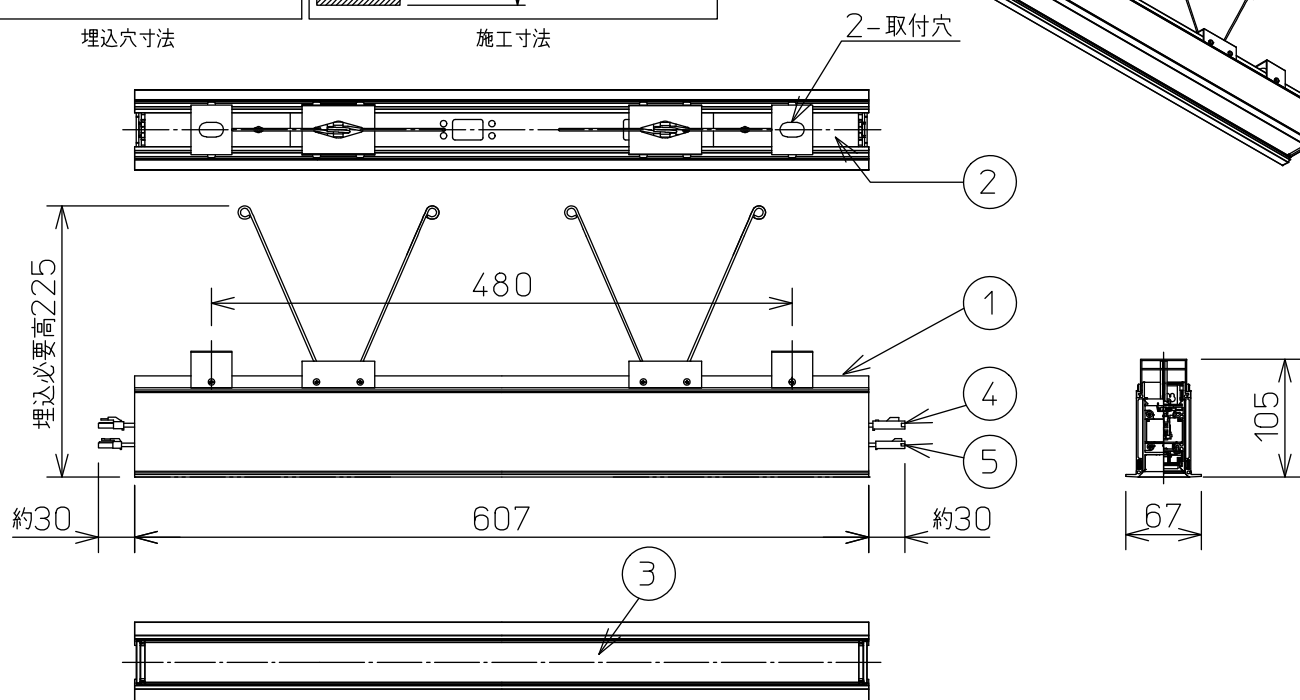

 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井破損・落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井・屋外・湿気の多い所・水気のかかる所・壁面・床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合は、器具と断熱材・防音材・造営材等は下図のような空間を設けて施工してください。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずボルトにより、補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
- 感電・火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色明るさ・点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面とは0.1m以上離してください。
- 過熱による火災の原因になります。
- 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
-
-

住宅以外の断热施工天井でご利用の場合の施工方法




定格光束		1830 lm											
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		83.1 lm/W											
LED光源寿命		40000時間											
				機 能		一般用				特記事項			
7				取付場所		屋内 天井埋込専用				連結(中間) 調光可能 専用調光器別売			
6				電源接続		送り付端子台(アース付)				(5%-100%) 専用パーツ別売			
5	信号線コネクタ	66ナイロン	SL コネクタ	消費電力		22 W	定格電圧	100/200 V		電源接続ケーブル(LZA-93287) 信号線接続ケーブル(LZA-93288) 最大接続容量 400VA(100V時) 700VA(200V時)			
4	電源コネクタ	66ナイロン	YL コネクタ	電気容量		22/23 VA							
3	カバー	アクリル	乳白	LED 付 交換不可	LED 22W 演色性 Ra83 白色(4000K)								
2	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト										
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト										
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約		1.2 kg		スイッチ無し			
										谷口 藤山 ②			

連結例

※…L600タイプを3連結する場合

埋込形 PWM 連結例

他の器具の組合せは、各型番の仕様図の埋込穴、全長、取付ピッチをご参照ください。

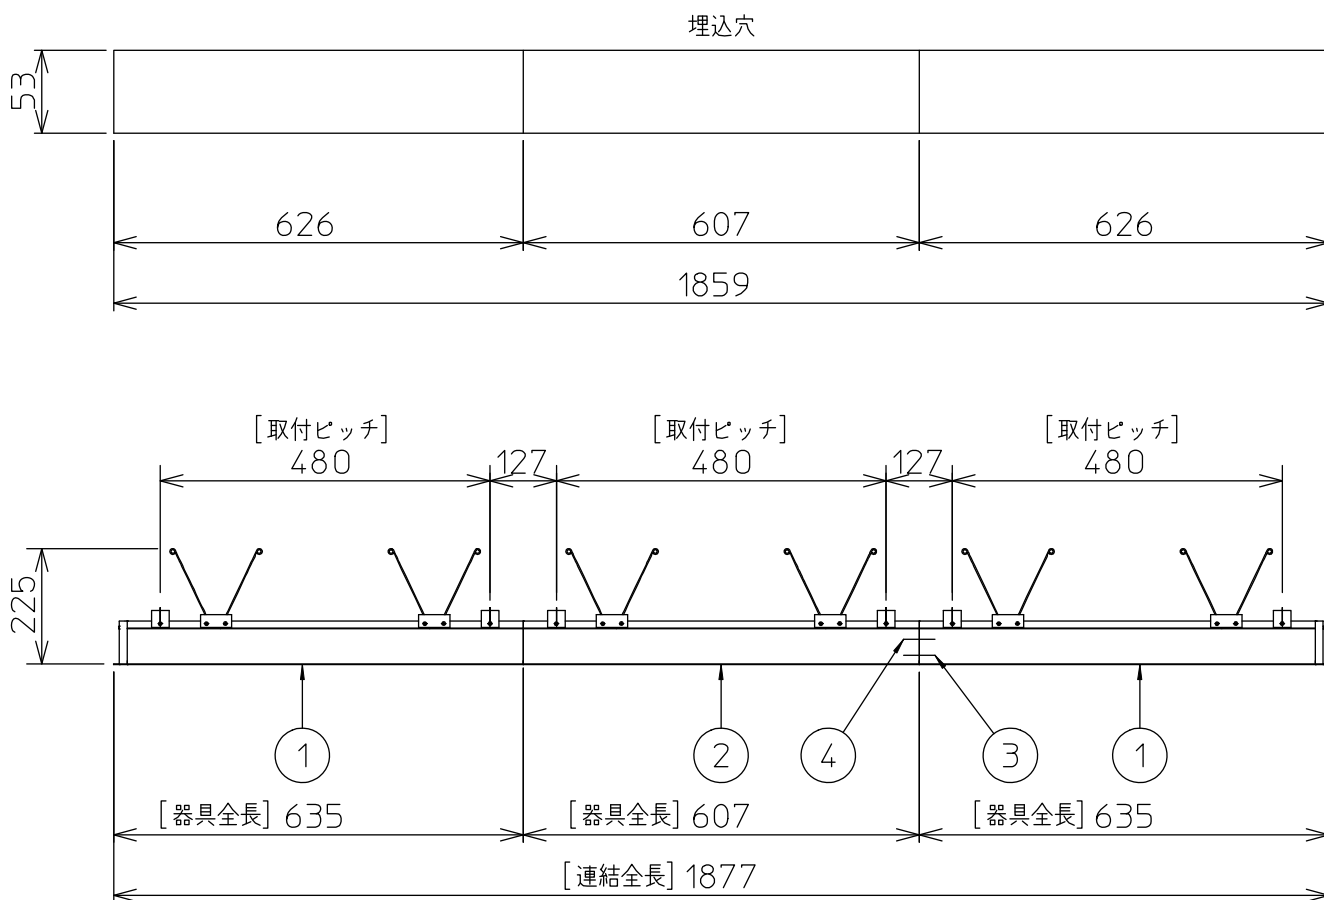

①	本体・連結(端部)	LZY-93263WS	2台	③	電源接続ケーブル	LZA-93287	1台
②	本体・連結(中間)	LZY-93264WS	1台	④	信号線接続ケーブル	LZA-93288	1台