
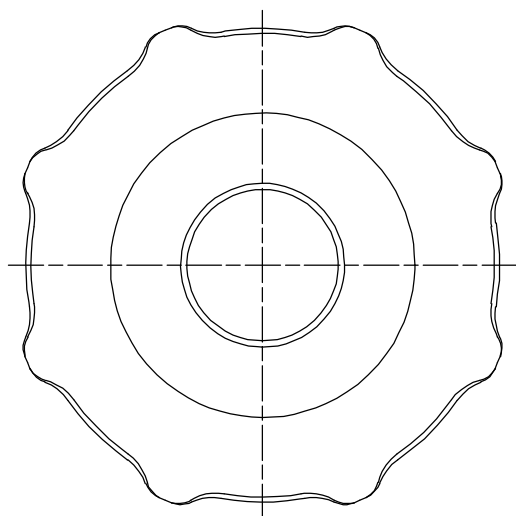



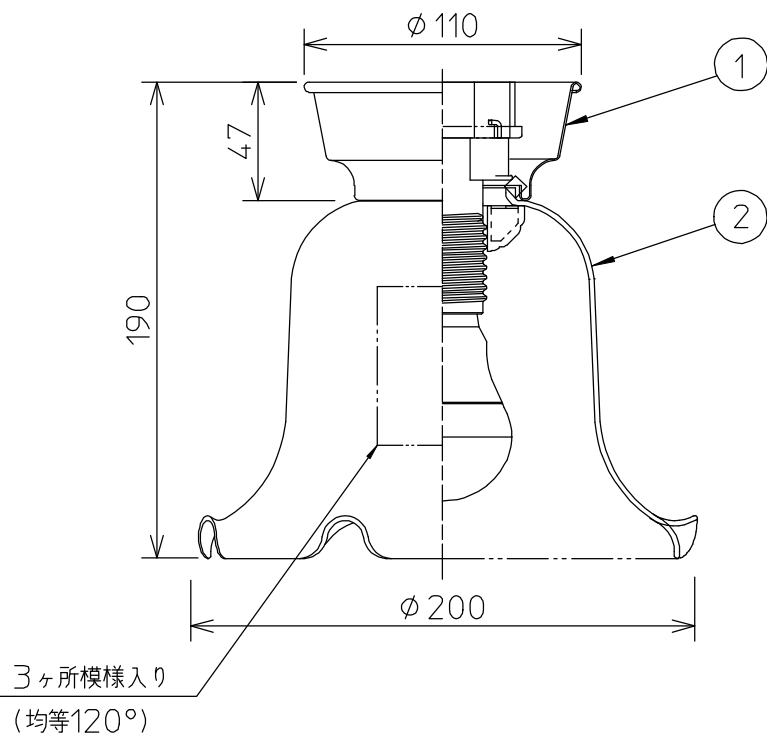

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 ±6% 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、クイックミニ方式です。角形丸形引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックミニ本体の引掛刃を差し込み、最後まで確実に回してセットして下さい。落下・感電・火災の原因になります。

定格光束	490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付専用	
6				電源接続	引掛シーリング	クイックミニ取付式 カバー口径φ45 下面開放 ECO梱包 引掛シーリングボディなし 調光器併用不可
5				消費電力	4.9 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	9 VA	
3				LED 付 交換可	LED電球 4.9W 演色性 Ra80 電球色(2700K) LDA5L-G-Kx1灯 E26 東芝ライテック(株)製	
2	カバー	ガラス	乳白消し(模様入り)			スイッチ無し
1	フランジ	鋼板	金色メッキ			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 坂本 ②