
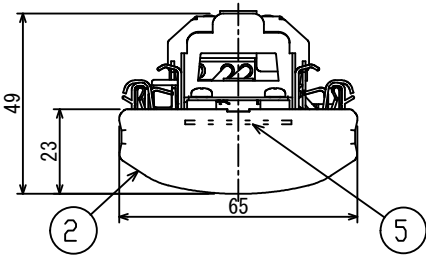
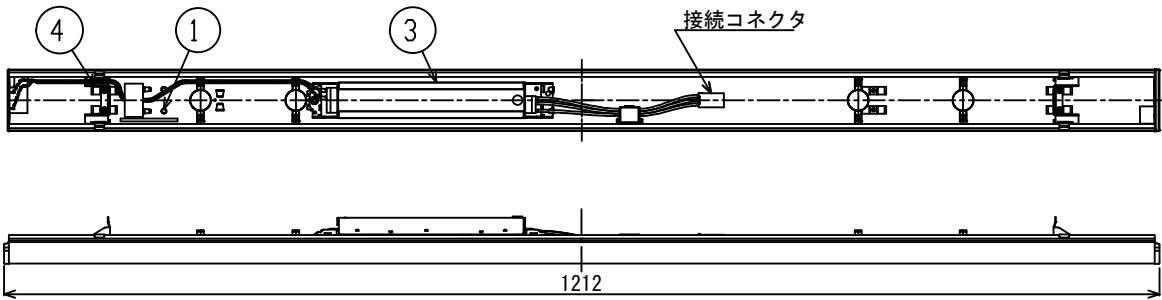


姿図

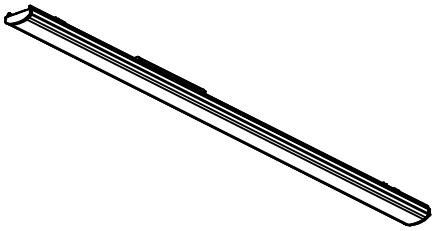

側面詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使いください。
落下・感電・火災の原因となります。

				機 能	補助用	特記事項	
7				取付場所	-		
6				電源接続	-		
5	LEDモジュール			消費電力	- W 定格電圧 - V		
4	バネ取付金具	鋼板	亜鉛メッキ	電気容量	- VA		
3	電源ユニット			LED 付 交換不可	LEDユニット FLR40形×1灯 相当 演色性 Ra85 昼白色 (5000K)	プルレススイッチ (100% - 70% - 0)	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白				
1	フレーム	鋼板	亜鉛メッキ				
No.	品名	材 質	備考	器具重量	約 1.0 kg		峠田 坂本 ①