

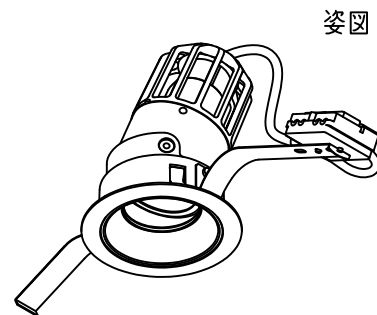


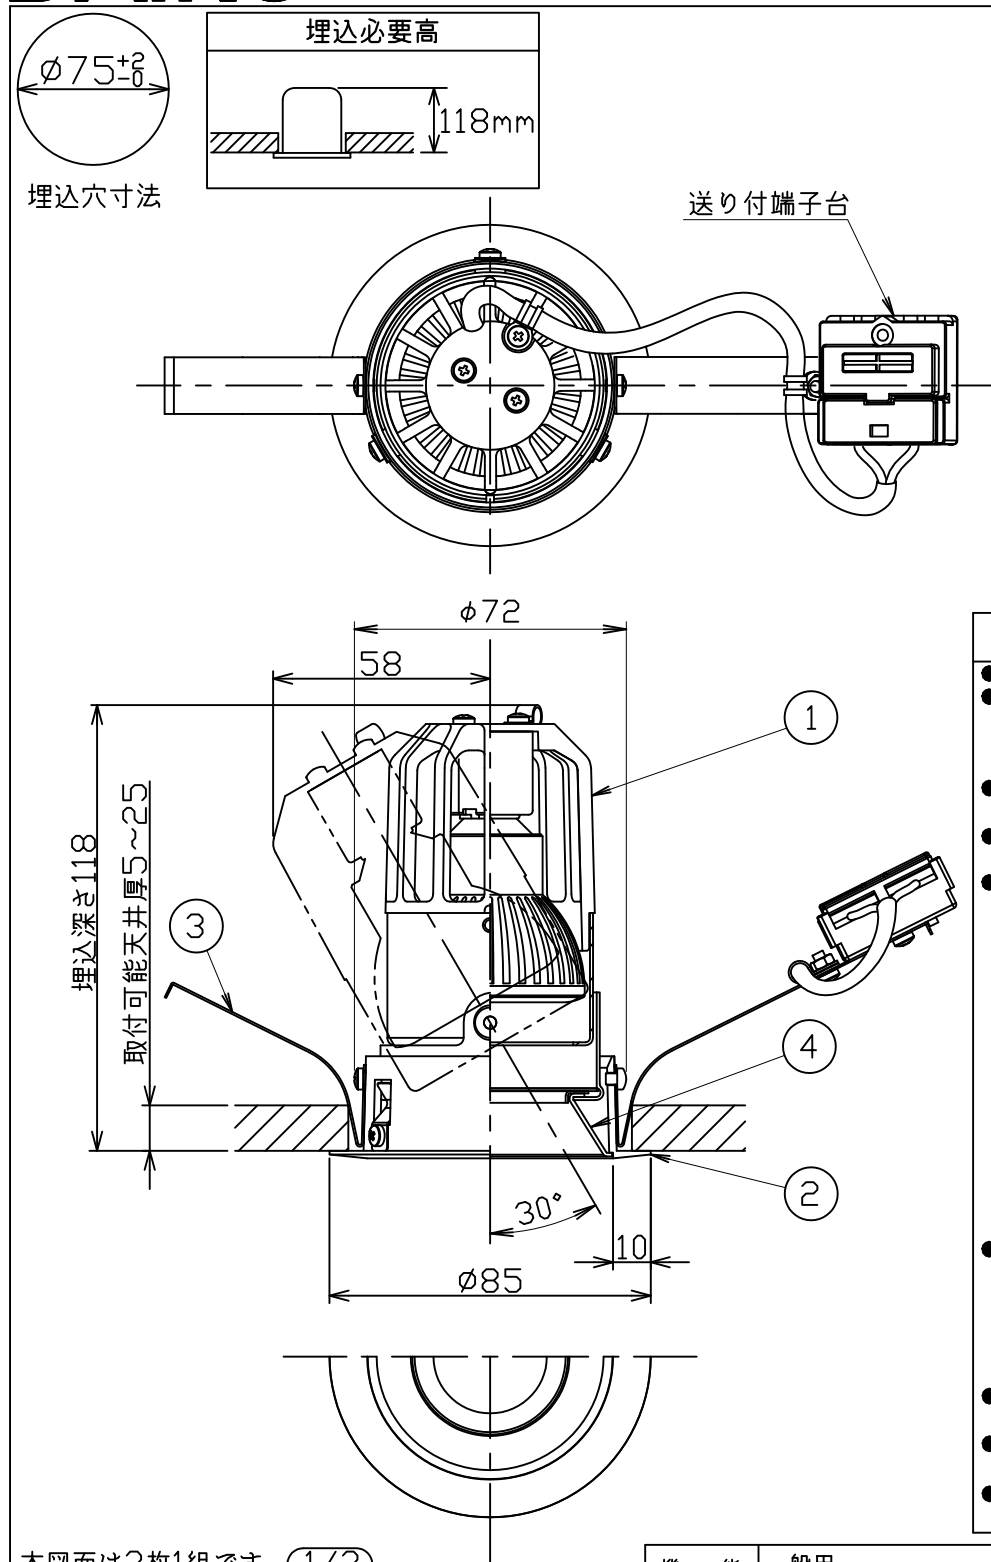


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にのりするようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

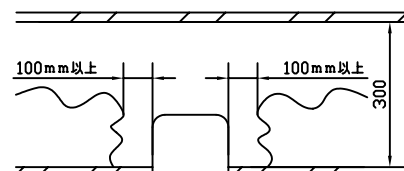

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

本図面は2枚1組です。(1/2)

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内天井埋込専用	可動範囲 首振角度 片側のみ30° 回転角度 350° 専用調光器別売（調光する場合）	スイッチ無し
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	— W 定格電圧 100 V		
4	コーン	アルミ板	鏡面仕上げ	電気容量	— VA	スイッチ無し	
3	取付バネ	ステンレス板		LED付 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 E11 又は DECO-S Light 4.3W×1灯 E11 又は DECO-S35C 4.3W×1灯 E11 大光電機(株)製		
2	枠	アルミダイカスト	白塗装				
1	本体	アルミダイカスト					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	鹿毛 坂本	①

適合LEDランプ定格一覧

種 類			演色性	色温度	消費電力	1/2 照度角	定格光束	LED照明器具の 固有エネルギー消費効率	グリーン購入法 適合	電気容量	LED光源寿命	
DECO-S50C	調光 20～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	狭角	Ra 80	5000 K	5.7 W	8 °	405 Lm	71.0Lm/W	○	8 VA	30000時間	
				3000 K			350 Lm	61.4Lm/W	○			
				2700 K			350 Lm	61.4Lm/W	○			
		中角	Ra 80	5000 K	5.7 W	18 °	395 Lm	69.2Lm/W	○			
				3000 K			345 Lm	60.5Lm/W	○			
				2700 K			345 Lm	60.5Lm/W	○			
		広角	Ra 80	5000 K	5.7 W	29 °	380 Lm	66.6Lm/W	○			
				3000 K			330 Lm	57.8Lm/W	○			
				2700 K			330 Lm	57.8Lm/W	○			
DECO-S Lite	調光 5～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	狭角	Ra 83	3000 K	4.3 W	10 °	425 Lm	98.8Lm/W	○	5 VA	40000時間	
				2700 K			405 Lm	94.1Lm/W	○			
				5000 K			440 Lm	102.3Lm/W	○			
		中角	Ra 83	3000 K	4.3 W	23 °	425 Lm	98.8Lm/W	○			
				2700 K			405 Lm	94.1Lm/W	○			
				2200 K			360 Lm	83.7Lm/W	×			
				5000 K			450 Lm	104.6Lm/W	○			
		広角	Ra 83	3000 K	4.3 W	28 °	430 Lm	100.0Lm/W	○			
				2700 K			410 Lm	95.3Lm/W	○			
				2200 K			365 Lm	84.8Lm/W	×			
				5000 K			450 Lm	104.6Lm/W	○			
		非調光	中角	Ra 83	2700 K	4.3 W	23 °	375 Lm	87.2Lm/W	○		7 VA
			広角	Ra 83	2700 K	4.3 W	28 °	380 Lm	88.3Lm/W	○		
DECO-S 35C	調光 5～ 100% 位相制 御・ 逆位相 制御 兼用	中角	Ra 92	3000 K	4.3 W	17 °	365 Lm	84.8Lm/W	○	5 VA	40000時間	
				2700 K			340 Lm	79.0Lm/W	○			
			Ra 83	4000 K			440 Lm	102.3Lm/W	○			
				3000 K			420 Lm	97.6Lm/W	○			
				2700 K			405 Lm	94.1Lm/W	○			
				広角			Ra 92	3000 K	4.3 W			30 °
		2700 K	320 Lm		74.4Lm/W	○						
		Ra 83	4000 K		415 Lm	96.5Lm/W	○					
			3000 K		400 Lm	93.0Lm/W	○					
			2700 K		385 Lm	89.5Lm/W	○					
			超広角		Ra 92	3000 K	4.3 W	45 °				
		2700 K		240 Lm		55.8Lm/W			○			
		Ra 83		4000 K	310 Lm	72.0Lm/W			○			
				3000 K	295 Lm	68.6Lm/W			○			
				2700 K	280 Lm	65.1Lm/W			○			

本図面は2枚1組です。(2/2)

鹿毛 坂本

①