

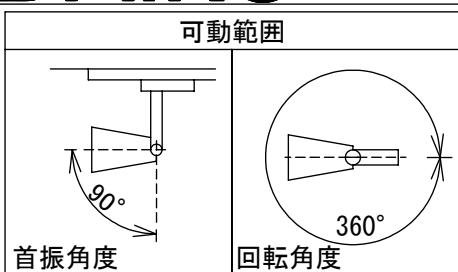




姿図



取付部

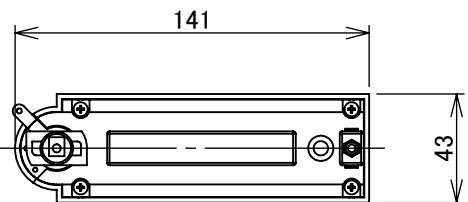


ルミライン（配線ダクト）別売

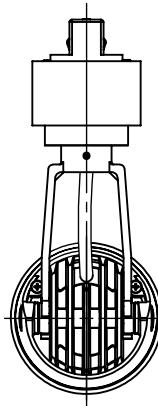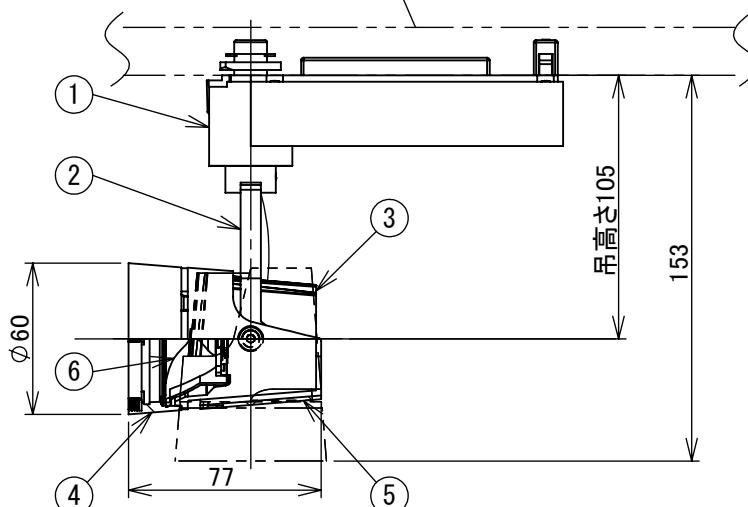

定格光束	440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	44.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気の多いところ、浴室、サウナ風呂、傾斜天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または取扱説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考	器具重量	機能			特記事項
					取付場所	一般用	LED付	
7					屋内 ルミライン取付専用			1/2照度角 14° 制御レンズ付 調光可能 (1%~100%) LED専用調光器別売
6	レンズ	ポリカーボネート	透明		電源接続	ルミライン用プラグ		
5	カバー	PPS樹脂	白塗装		消費電力	10 W	定格電圧 100 V	
4	灯具	PPS樹脂	白塗装		電気容量	15 VA		
3	灯具	アルミダイカスト	白塗装			LED 10W 演色性 Ra96 Q+ 3500K		
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装					スイッチ無し
1	電源ケース	ポリカーボネート	白					
No. 部品名 材質 備考				約 0.4 kg	谷口 大瀧 ①			