




埋込穴寸法



グリーン購入法適合

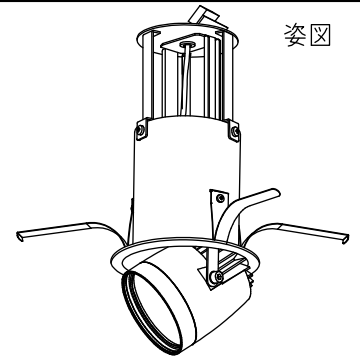


姿図

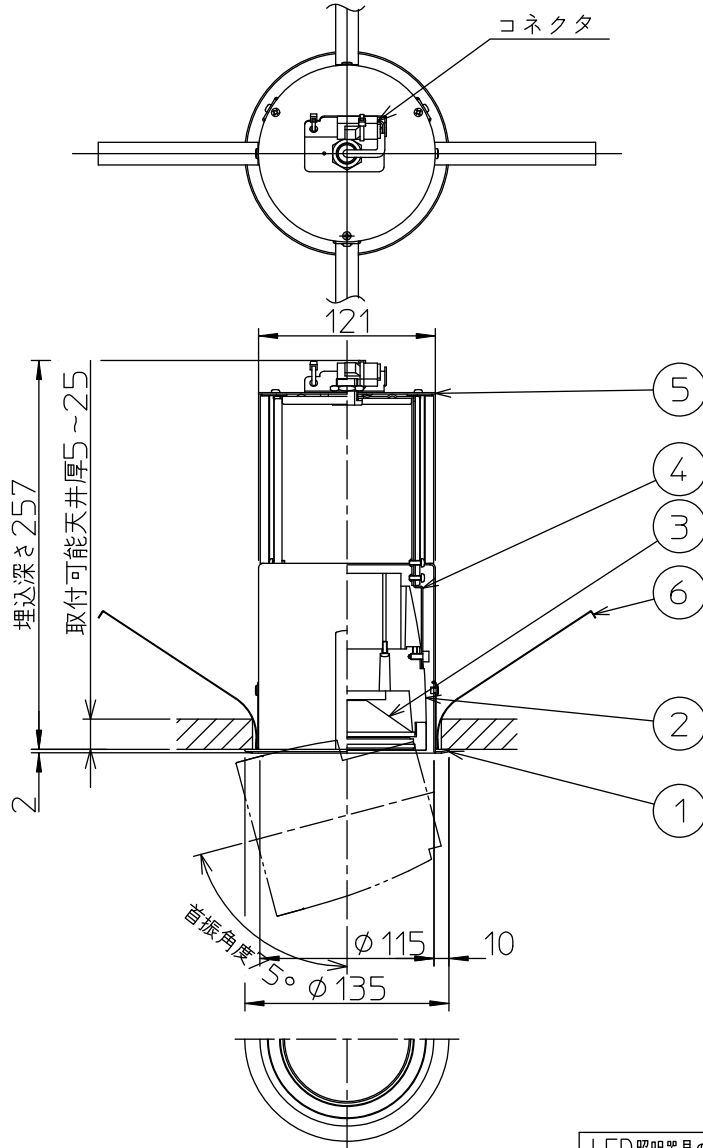


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

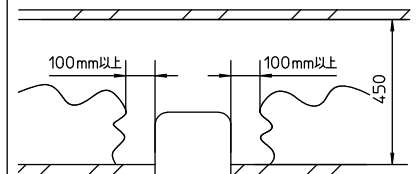

- 被照射面とは 0.2m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-91806		95	98.7	98.7	98.7	39 / 42	39 / 43	39 / 44
PWM信号制御調光用電源	LZA-91808	1~100	125	98.7	98.7	98.7	39 / 42	39 / 43	39 / 44
DALI対応用調光電源	LZA-93009	1~100	125	98.7	98.7	98.7	39 / 42	39 / 43	39 / 44
定格光束 3850Lm / LED光源寿命 40000時間									

定格光束 3850Lm / LED光源寿命 40000時間				機 能	一般用	特記事項		
7				取付場所	屋内天井埋込専用		1/2照度角 15° 可働範囲 首振り側のみ 75° 回転角度 360°	
6	取付バネ	ステンレス板		電源接続	コネクタ			
5	天板	亜鉛鋼板		消費電力	- W	定格電圧	- V	制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 リニューアルバレート別売 リニアブラック別売
4	アーム	鋼板	白塗装	電気容量	上表参照			
3	制御レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED 付 交換不可	演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.8 kg		鹿毛 坂本 ①	