

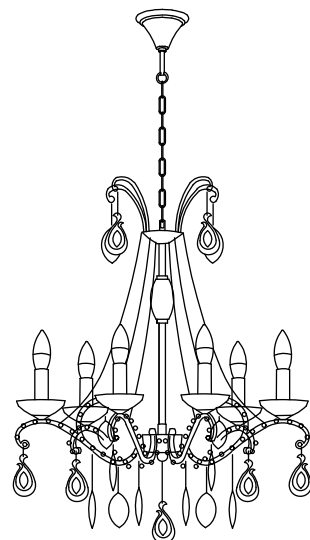



姿図

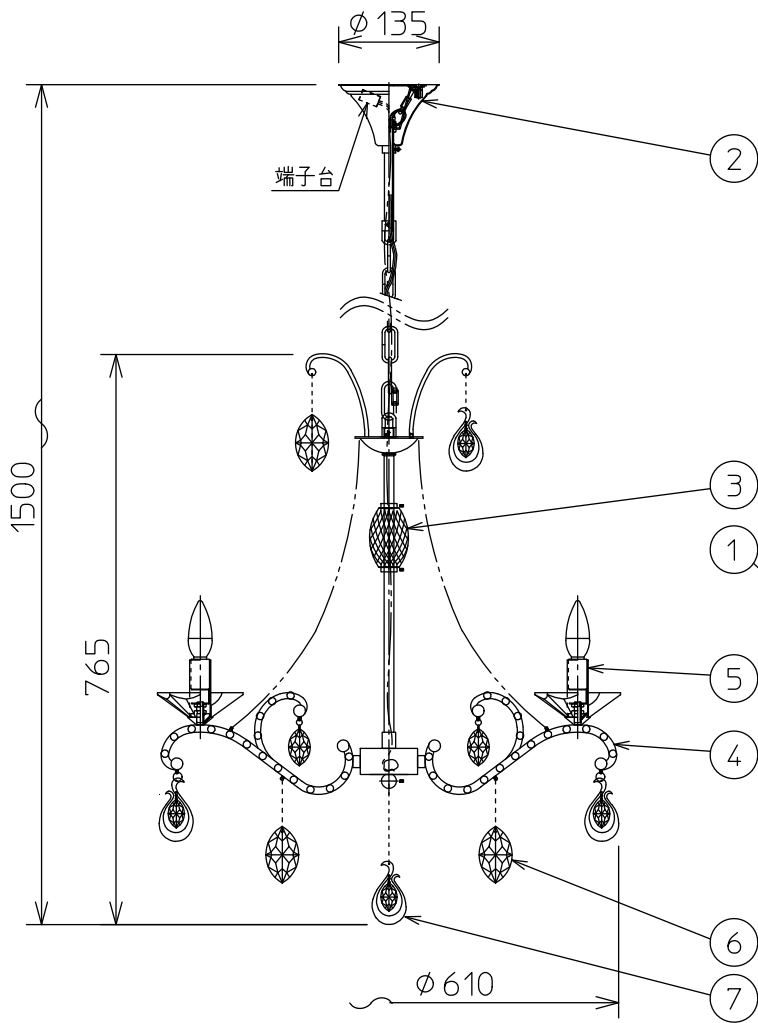

取付部詳細

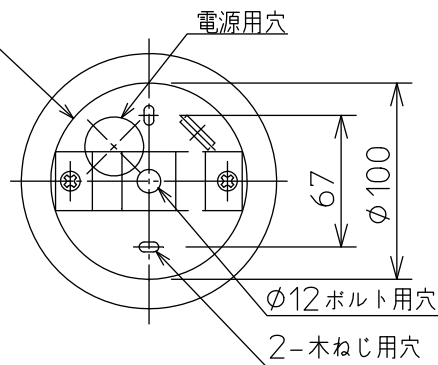

灯具配置図

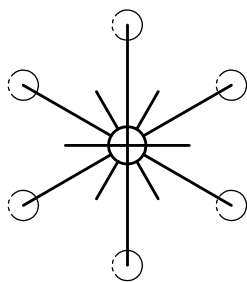

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラつきがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	2460Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

機能				一般用			特記事項
7	ビーズB	クリスタルカットガラス	透明	取付場所	屋内 天井吊下げ専用		
6	ビーズA	クリスタルカットガラス	透明	電源接続	端子台		
5	ロウ管	鋼板	クロームメッキ	消費電力	25.2W	定格電圧	100V
4	アーム	鋼管	クロームメッキ	電気容量	42VA		
3	本体	クリスタルカットガラス	透明	LED付交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2Wx6灯 演色性Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/Cx6灯 E17 大光電機(株)製		
2	フランジ	鋼板	クロームメッキ				
1	取付座	亜鉛鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 7.1 kg		スイッチ無し
							特記事項
							調光器併用不可 ハンドメイド ※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。
							峠田 大瀧 ①