

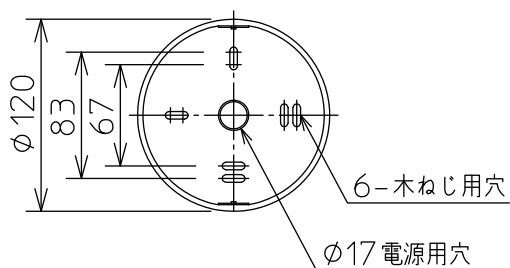
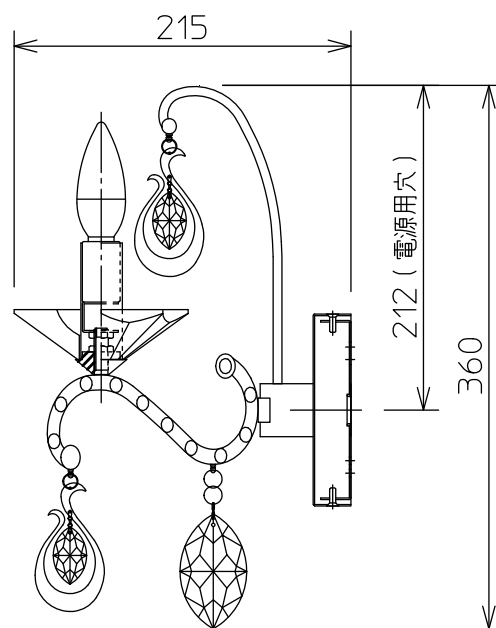


取付部

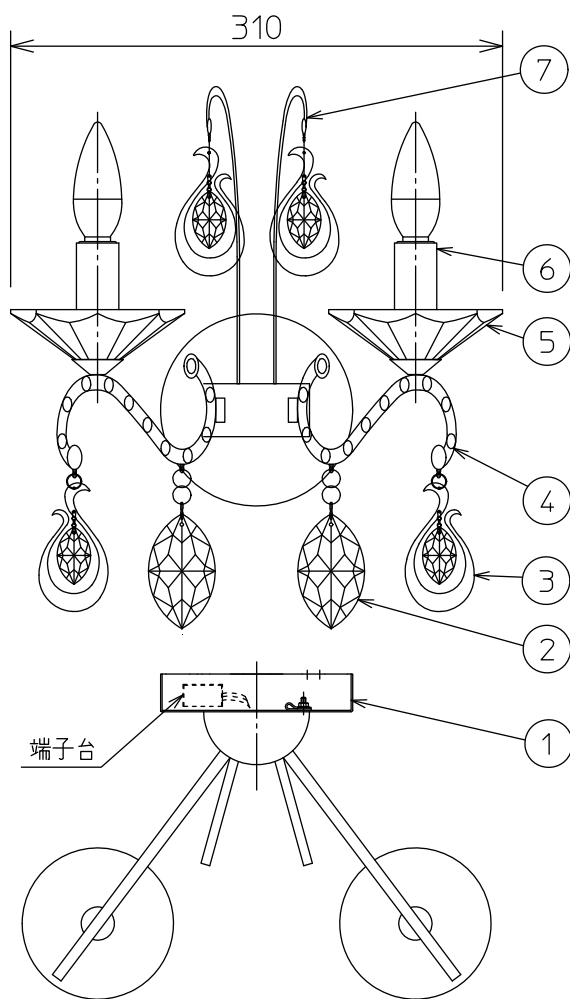

姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	800Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	95.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7	アーム飾り	鋼棒	クロームメッキ	取付場所	屋内 天井吊下げ専用	調光器併用不可 ハンドメイド ※クリスタルカットガラスの 取付作業が必要です。	
6	ソケットカバー	鋼管	クロームメッキ	電源接続	端子台		
5	ロウ管	クリスタルカットガラス	クリア	消費電力	8.4 W 定格電圧 100 V		
4	アーム	鋼管	クロームメッキ	電気容量	14 VA		
3	飾り	クリスタルガラス/鋼板	クリア/クロームメッキ	LED 付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W×2灯 演色性Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/C×2灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	ビーズ	クリスタルカットガラス	クリア				
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.6 kg	峠田 大瀧 ①	