
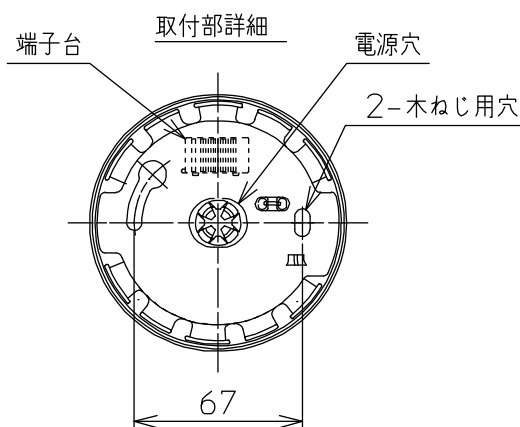


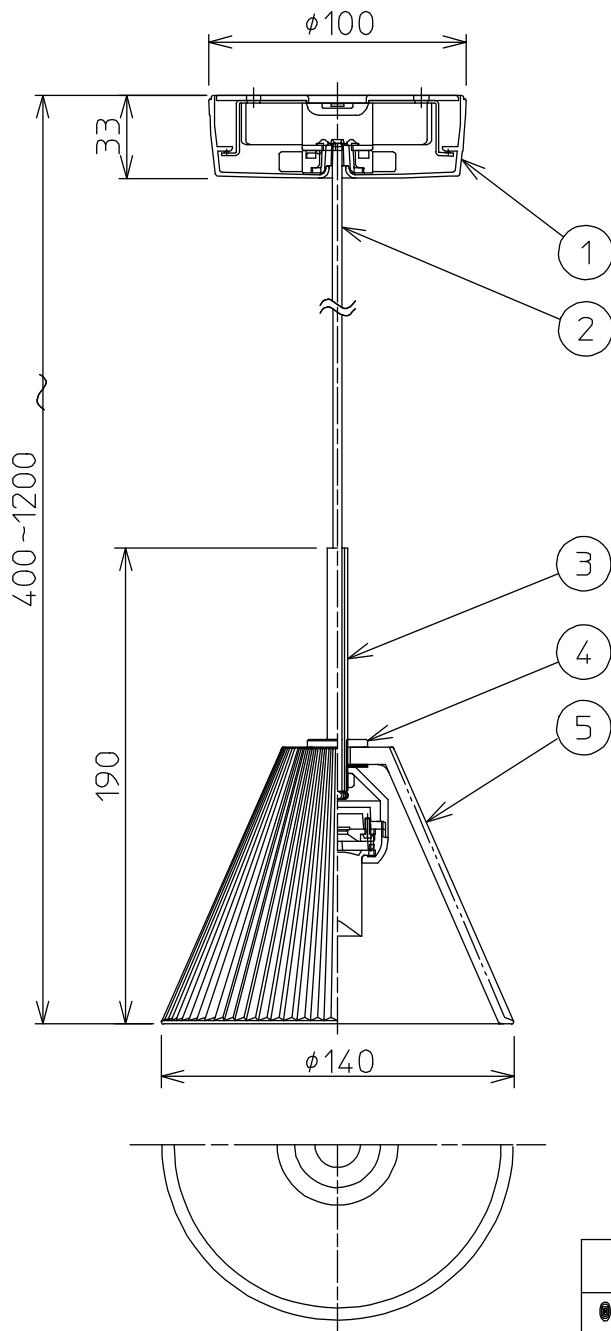

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	140Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	35.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°)
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6				電源接続	端子台			
5	カバー	ガラス	透明（リブ入）	消費電力	4 W	定格電圧	100 V	
4	化粧ナット	真鍮	真鍮ブロンズメッキ	電気容量	7 VA			
3	飾りパイプ	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED4W 演色性 Ra83 電球色（2700K）			
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒					
1	フランジ	ABS樹脂	黒					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 坂本 ①