



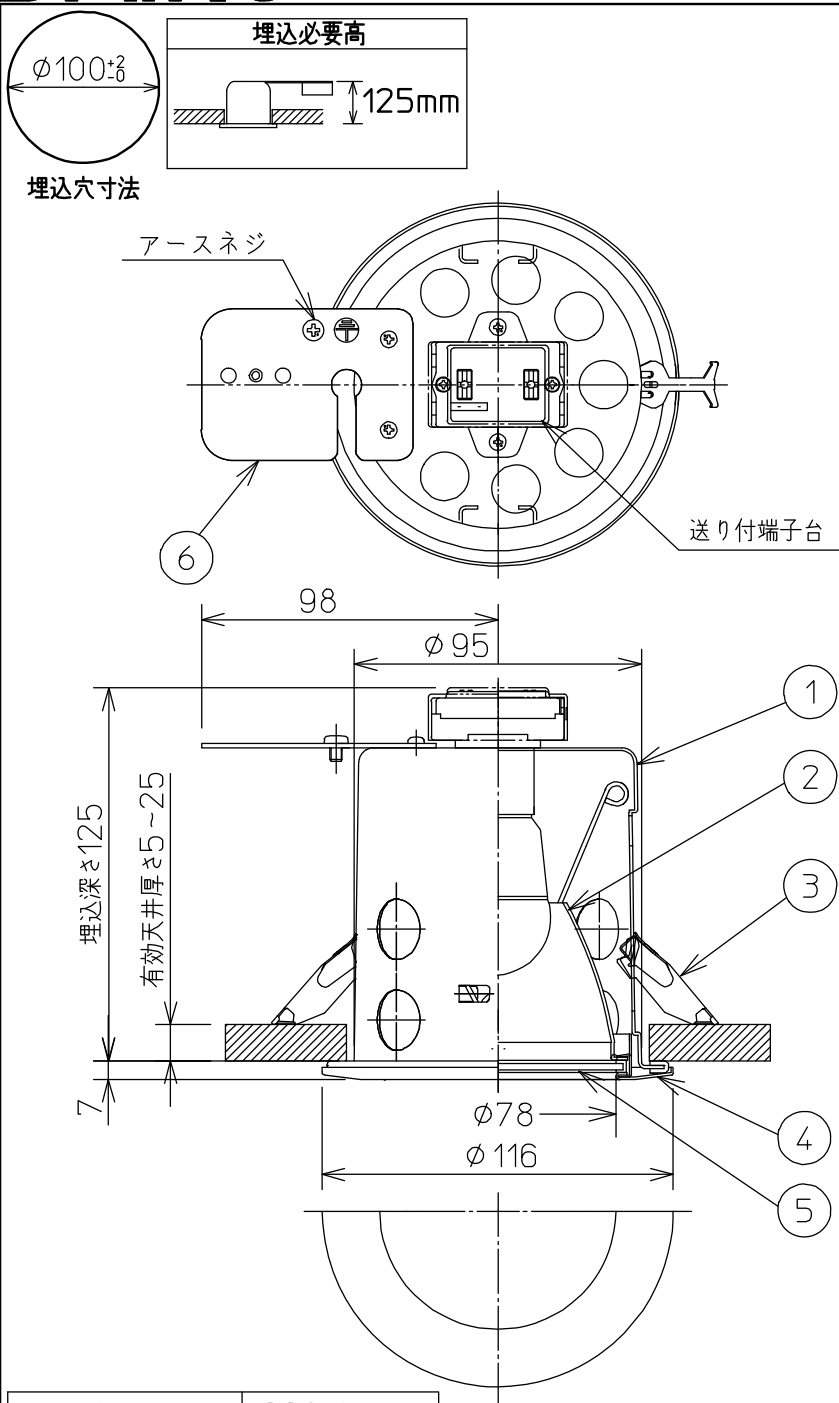


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSG1・SG形適合品です。住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。フローリング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。

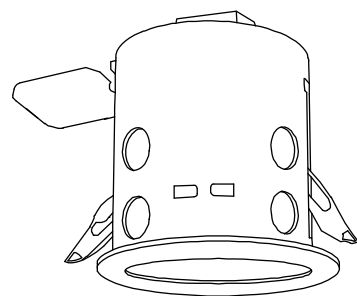

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- 屋外天井施工時(軒下)は雨線内でご使用ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

定格光束	220 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	52.3 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井埋込専用	
6	天板	鋼板		電源接続	送り付端子台	1/2照度角 60° 調光器併用不可
5	前面カバー	アクリル	乳半	消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	枠	鋼板	黒塗装	電気容量	7 VA	
3	取付金具	ステンレス		LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯付 大光電機(株)製専用	スイッチ無し
2	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)			
1	本体	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ⑨