

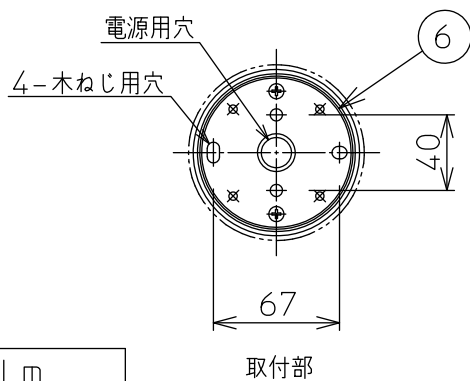

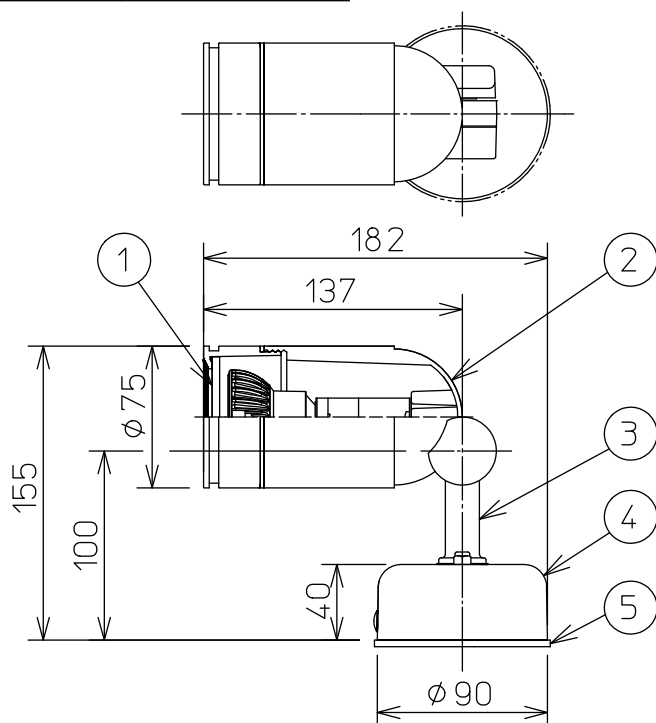



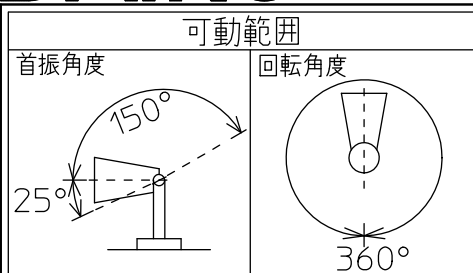

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。



定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LED光源寿命	30000時間

LED光源寿命		30000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7	ツマミ	アルミダイカスト	黒塗装	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用				1/2照度角 20° 調光可能(20%~100%) 専用調光器別売 カバーネジ込式 傾斜天井にも取付可能
6	取付座	ステンレス		電源接続	口出し線				
5	ベースパッキン	シリコン	黒	消費電力	5.6 W	定格電圧	100 V		
4	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	8 VA				
3	アーム	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換可	DECO-S 電球色(2700K)				
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装		5.6W×1灯 口金E11				
1	前面ガラス	強化ガラス	透明		演色性 Ra80				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg		松原 峠田 ④		