

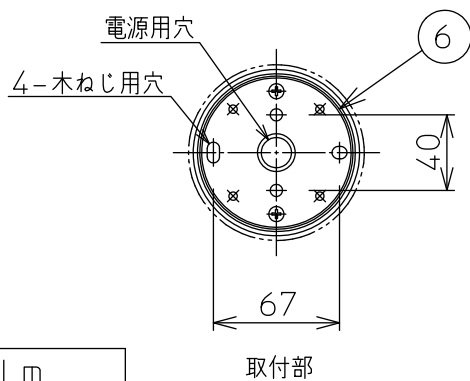

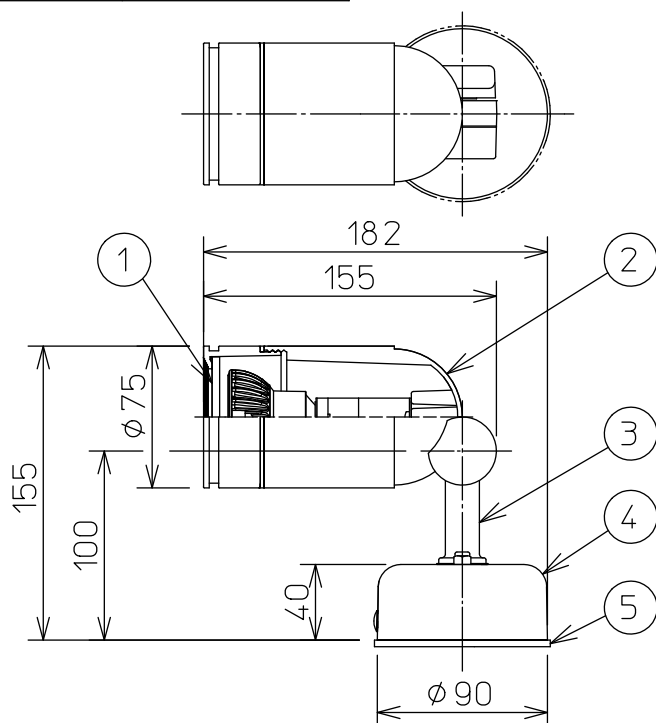



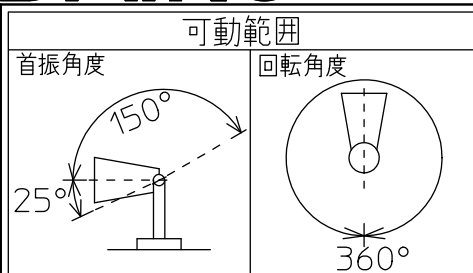

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂等では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。



定格光束	340Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.7Lm/W
LED光源寿命	30000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7	ツマミ	アルミダイカスト	シルバー塗装	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用	1/2照度角 20° 調光可能(20%~100%) 専用調光器別売 カバーネジ込み式 傾斜天井にも取付可能	
6	取付座	ステンレス		電源接続	口出し線		
5	ベースパッキン	シリコン	黒	消費電力	5.6 W 定格電圧 100 V		
4	フランジ	アルミダイカスト	シルバー塗装	電気容量	8 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	シルバー塗装	LED付交換可	DECO-S 電球色(2700K) 5.6W×1灯 口金E11 演色性 Ra80	スイッチ無し	
2	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装				
1	前面ガラス	強化ガラス	透明				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	松原 峠田 ④	