




埋込穴寸法

埋込必要深さ



注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります


*埋込穴から電源を施工する場合、
適合電源(別売)組合せ一覧を参照してください。

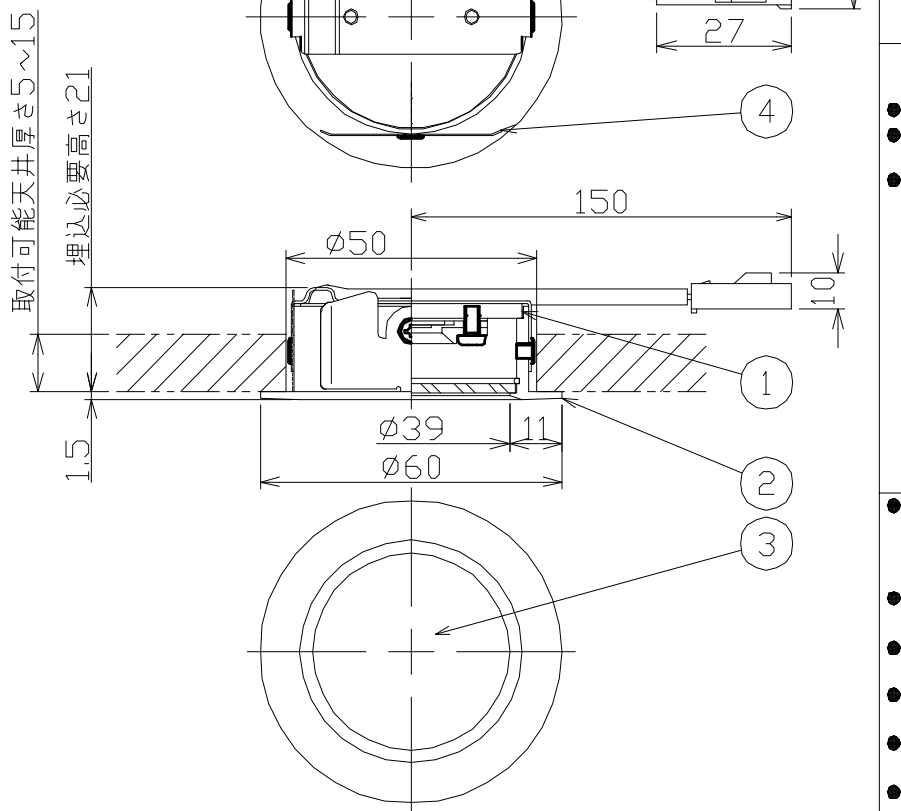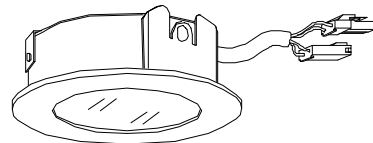


安全に関するご注意

△ 棚下にご使用の場合

- 断熱材・防音材をかぶせた状態では使用できません。
- 棚の上は温度が上がります。置かれるものによっては変色・変質することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 器具を複数取付する場合は200mm以上離して施工してください。



被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- この器具は、一般通常環境の屋内棚下埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- ロックワール等のやわらかい棚(什器)には取り付けないでください。棚(什器)材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

*LZA-92660E以外、埋込穴からLED電源ユニットの施工はできません。

別売電源		品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V		200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92658		※	1灯: 65.4	1灯: 62.5	1灯: 59.7	1灯: 4.2/6	1灯: 4.4/10	1灯: 4.6/13	
	(3灯/4灯)	LZA-92659			2灯: 71.4	2灯: 69.6	2灯: 67.9	2灯: 7.7/10	2灯: 7.9/14	2灯: 8.1/16	
位相制御調光用電源	(1灯/2灯)	LZA-92660E	1~100	120	3灯: 67.0	3灯: 65.4	3灯: 62.9	3灯: 12.3/13	3灯: 12.6/14	3灯: 13.1/16	
	(3灯/4灯)	LZA-92661			4灯: 69.6	4灯: 68.7	4灯: 66.2	4灯: 15.8/16	4灯: 16.1/17	4灯: 16.6/18	
	(1灯/2灯)	LZA-92660E	1~100	※	1灯: 55.0			1灯: 5.9			
	(3灯/4灯)	LZA-92661			2灯: 65.4			2灯: 8.4/15			
	(1灯/2灯)	LZA-92660E	1~100	※	3灯: 64.9			3灯: 12.7/13			
	(3灯/4灯)	LZA-92661			4灯: 67.0			4灯: 16.4/17			

定格光束 275lm / LED光源寿命 40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 棚下埋込専用	1/2照度角 60° ※送り側コネクタに終端コネクタを接続しないと点灯しません
6				電源接続	コネクタ	
5				消費電力	— 定格電圧 —	電源別売・別置 (終端コネクタ付) (最大延長距離10m)
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照	
3	パネル	アクリル	乳白(マット)	LED付	演色性 Ra92 電球色(3000K)	専用調光器別売 延長ケーブル別売
2	枠	アルミ	白塗装			
1	本体	アルミ板		交換不可		スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.1 kg	鹿毛 坂本 ②